



KDF

Sports  
Flooring  
Systems

Πιστοποιημένα  
Αθλητικά Δάπεδα

e: [info@kdf.gr](mailto:info@kdf.gr)  
w: [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

# 50 years of experience

Η εταιρεία **ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. - KDF** είναι μια από τις πιο δυναμικές με εξαγωγικό χαρακτήρα ελληνικές εταιρείες (δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή σε περισσότερες από 70 χώρες σε 4 ηπείρους), με έδρα την Ελλάδα (ΕΕ) και εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκες για **ακρυλικά, πολυουρεθάνες, κόκκους EPDM και σύντομα PU BINDER**.

Ειδικεύεται σε προϊόντα και συστήματα αθλητικών, βιομηχανικών και διακοσμητικών δαπέδων, με τεράστια εμπειρία στην Αφρική, Ασία και φυσικά στην Ευρώπη με πολλά εφαρμοσμένα έργα στην Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, καθώς και στη Μάλτα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία και στην Ουκρανία. Η παρουσία μας είναι ενεργή και στη Λατινική Αμερική με έργα στην Κολομβία, το Περού, τη Χιλή και τη Βραζιλία.

Ο εξαγωγικός μας ορίζοντας διευρύνεται ραγδαία και στόχος μας είναι να ξεχωρίσουμε ως πρότυπο ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας.

Η εταιρεία, η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των συστημάτων αθλητικών δαπέδων και των οικοδομικών υλικών και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή μιας πλήρως αναβαθμισμένης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχει πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με όλα τα **πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ**, και από γνωστά διεθνή ίνστιτούτα όπως **I.T.F (International Tennis Federation), WORLD ATHLETICS, TUV, LNE, LABOSPORT, ISASPORT**.

Λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **ISO 9001/2015** (και πολλών άλλων όπως **ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, ISO 27001/2013** και άλλα) για την παραγωγή, το εμπόριο και την εφαρμογή, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας εφαρμόζονται πρώτα με επιτυχία από τους δικούς μας ανθρώπους πριν τα διανείμουμε στην αγορά.

**Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε έναν κόσμο δαπέδων υψηλής ποιότητας και άριστης τεχνογνωσίας:**

- Δάπεδα στίβων, πιστοποιημένα από την **WORLD ATHLETICS**.
- Κόκκοι EPDM δίκης μας παραγωγής, με περιβαλλοντικά πιστοποιητικά και πολυάριθμα τεστ ποιοτικού ελέγχου.
  - Πρωτοποριακά δάπεδα για splash-parks, πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN 1177 και το ISO 22196/2011.
  - Ακρυλικά συστήματα για εξωτερικά αθλητικά δάπεδά, πιστοποιημένα από την ITF.
  - Πολυουρεθανικά δάπεδα για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους, πιστοποιημένα από την **LABOSPORT**.
  - Δάπεδα ασφαλείας για παιδικές χαρές, πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN 1177.
  - Jogging tracks, πιστοποιημένα από την **LABOSPORT**.
  - Ποδηλατόδρομους, πιστοποιημένους από την **LABOSPORT**.
  - Πολυουρεθανικές συγκολλητικές ρητίνες.
  - Πολυουρεθανικές κόλλες για συνθετικούς χλοοτάπητες και αντικραδασμικά ρολά.
  - Αντικραδασμικά ρολά.
  - Συνθετικούς χλοοτάπητες.
  - Διακοσμητικά δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
  - Εποξειδικά δάπεδα για όλες τις χρήσεις.
  - Νέα, καινοτόμα συστήματα δαπέδου που λάμπουν στο σκοτάδι.

# POLTRACK SANDWICH



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν τύπου sandwich. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες τοιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, ξεκινώντας με την ανάμεξη, επί τόπου, μείγματος **RECYCLED RUBBER 858**, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και συνδετικής πολυουρεθανικής ρητίνης **POLAPLAST P13**. Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό στεγανοποιήσης **POLAPLAST P22** ακολουθούμενη από την τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης, **POLAPLAST P20**, με παράλληλη διασπορά κόκκων EPDM.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS**.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

# POLTRACK SPRAYCOAT



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν ψεκαστού τύπου. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες τοιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, σε δύο βασικές στρώσεις. Η πρώτη στρώση αναμιγνύεται επί τόπου και αποτελείται από **RECYCLED RUBBER 858**, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και την συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη **POLAPLAST P13**. Η δεύτερη στρώση (spray layer) αποτελείται από **EPDM 856** (0,5-1,5 mm) και την έγχρωμη επίστρωση ψεκασμού (spray coat) πολυουρεθάνης **POLAPLAST P12**.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS**.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2kg/m<sup>2</sup>

## BASE LAYER

POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.

1.2kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 10χιλ

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

6kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 10χιλ

## SEALING LAYER

POLAPLAST P22 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη, σφραγιστική ρητίνη.

2kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

## SURFACE LAYER

POLAPLAST P20 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη ρητίνη.

2.5kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 3.4χιλ

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.

3.6kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 3.4χιλ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>

## BASE LAYER

POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.

1.32kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 11χιλ

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

6.6kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 11χιλ

## SPRAY LAYER

POLAPLAST P12 - Έγχρωμο, spraycoat PU.

1.35kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 2.5χιλ

EPDM 856 κοκκομετρίας 0.5-1.5mm.

0.9kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 2.5χιλ

# POLTRACK FULL-PU



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν τύπου sandwich. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνεις ή σε στεγανοποιημένες τσιμεντοεπιφάνεις οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, ξεκινώντας με την πρώτη στρώση (base layer) η οποία αποτελείται από το αντικραδασμικό ρολό **ISOPOL 854**. Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό στεγανοποίησης **POLAPLAST P22** ακολουθούμενη από την τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης, **POLAPLAST P20**, με παράλληλη διασπορά κόκκων **EPDM**.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS**.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.

0.2kg/m<sup>2</sup>

## BASE LAYER

POLAPLAST P28 - Ειδικά τροποποιημένη, έγχρωμη, full-pu επίστρωση.

3.2kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

3kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ

## SEALING LAYER

POLAPLAST P28 - Ειδικά τροποποιημένη, έγχρωμη, full-pu επίστρωση.

3.2kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

2.6kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ

## SURFACE LAYER

POLAPLAST P28 - Ειδικά τροποποιημένη, έγχρωμη, full-pu επίστρωση.

3.55kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3mm.

4.2kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα πάχους 5χιλ



Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές σε διάφορα πάχη από 2εκ έως 20εκ.

Αποτελείται από ένα μείγμα **RECYCLED RUBBER 858**, κοκκομετρίας 1-3χιλ, και **PU BINDER 1118** ως πρώτη στρώση (**SAFEPOL**) και από ένα μείγμα EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ, με **PU BINDER 1118** ως δεύτερη στρώση (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών σχεδίων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων EPDM. Η τελική επένδυση πάνω από την επιφάνεια του EPDM μείγματος θα είναι το **POLYSPORT XP 1069** παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία εφαρμοζόμενο σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

**Πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με EN 1177.**

**Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.**

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU PRIMER 870 - Ειδικό, πολυουρεθανικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

1kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα 10χιλ

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ.

6kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα 10χιλ

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

2kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα 10χιλ

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.

10kg/m<sup>2</sup>  
για μείγμα 10χιλ  
0.4kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

POLYSPORT XP 1069 - Ματ επένδυση, δύο συστατικών για την προστασία των κόκκων EPDM/SBR, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.

# POLYFLEX PU-IN



Πολυουρεθανικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους, εξαιρετικά ανθεκτικό, ιδανικό για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο εσωτερικού χώρου.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και πολυουρεθανικών ρητινών σε πάχος από 6χιλ έως 14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT και σύμφωνα με EN 14904.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

# POLYFLEX AEL-IN

Ακρυλικό, αντικραδασμικό, εξαιρετικά ελαστικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους, ιδανικό για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γήπεδο εσωτερικού χώρου.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων σε πάχος από 8χιλ έως 14χιλ.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

POLYSPORT STUCCO 950 - Πολυουρεθανικός, σφραγιστικός στόκος για γήπεδα εσωτερικών χώρων.

0.8kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

POLYSPORT PU 951 - Πολυουρεθανικό, ελαστικό δάπεδο για γήπεδα εσωτερικών χώρων.

2-2.2kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

0.25kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU FLEX140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

ELASTOTURF 851S - Ακρυλική, λεία, χυτή επίστρωση για αθλητικά δάπεδα.

2.2-2.5kg/m<sup>2</sup>  
3 στρώσεις

POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

0.35kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις



Ακρυλικό, ανθεκτικό δάπεδο για γήπεδα εξωτερικών χώρων ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.

Συνδυασμός ακρυλικών ρητινών σε συνολικό πάχος 2,2χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 4 (medium-fast).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

2kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

1.5kg/m<sup>2</sup>  
3 στρώσεις

# FLEXFLOOR-EX



Ακρυλικό ελαστικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.  
Συνδυασμός χυτών ακρυλικών επιστρώσεων συνολικού πάχους 3,5χιλ.

**Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 3 (medium).**

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

1.3kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα με μεγάλη κοκκομετρία κόκκων SBR.

1.2kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα με μικρή κοκκομετρία κόκκων SBR.

0.8kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

1.8kg/m<sup>2</sup>  
3 στρώσεις

# POLYFLEX AEL-EX



Ακρυλικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους, εξαιρετικά ελαστικό, ιδανικό για γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ, γήπεδα πολλαπλών χρήσεων και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.  
Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών επιστρώσεων σε πάχος από 6χιλ έως 14χιλ.

**Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 2 (medium-slow).**

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ISOPOL 854 – Αντικραδασμικό ρολό.

ELASTOTURF 851 – Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

2.2-2.5kg/m<sup>2</sup>  
3 στρώσεις



Ανθεκτικό, ακρυλικό δάπεδο, μεσαίας σκληρότητας για εξωτερικούς χώρους ιδανικό για ποδηλατόδρομους, περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, , πάρκα, μονοπάτια κτλ.

Συνδυασμός χυτών, ακρυλικών επιστρώσεων σε συνολικό πάχος 2,2χιλ.

**Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT.**

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

2kg/m<sup>2</sup>  
2 στρώσεις

CORRIDOL 864 - Ακρυλική, αντιολισθηρή επένδυση.

1.5kg/m<sup>2</sup>  
3 στρώσεις

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ISO QUALITY MANAGEMENT ISO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

POLTRACK SPRAYCOAT

SPORTFLOOR-EX

SPORTFLOOR-EX FAST

SPORTGROUND-EX



POLTRACK SANDWICH

POLTRACK ROLL-SANDWICH

POLTRACK FULL-PU

POLTRACK JOGGING TRACK

POLYFLEX PU

POLYFLEX PU - FIBA



POLTRACK FULL-PU

POLYFLEX AEL-EX

FLEXFLOOR-EX

POLYFLEX PU-BADMINTON

EPDM 856

SAFEPOL



### SAFEPOL COLORED



### SAFEPOL SANDPROOF



### SAFEPOL SANDPROOF



### PU GRASS 149




### POLTRACK SANDWICH EN 14877



### POLTRACK SPRAYCOAT EN 14877



### PLAYPREM

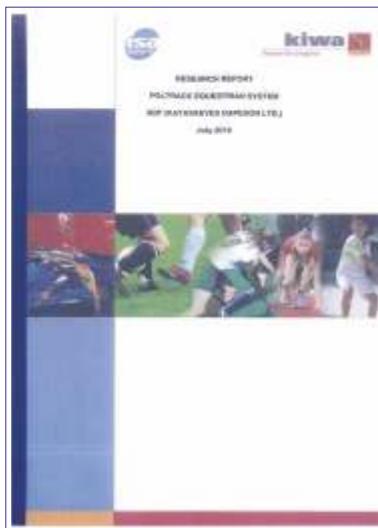

### POLTRACK EQUINE



### PAH FREE TEST REPORT PU BINDER 1118



### COLORFLEX EN 14877



### AQUASOFT-EX EN 14877



### AQUASOFT-EX ASTM F925-13



### PAH FREE TEST REPORT PU BINDER 1125AL




### PAH FREE TEST REPORT EPDM 856



### PAH FREE TEST REPORT PU BINDER 1118 plus EPDM 856



### IMSL IMPACT LOAD MITIGATION SYSTEM

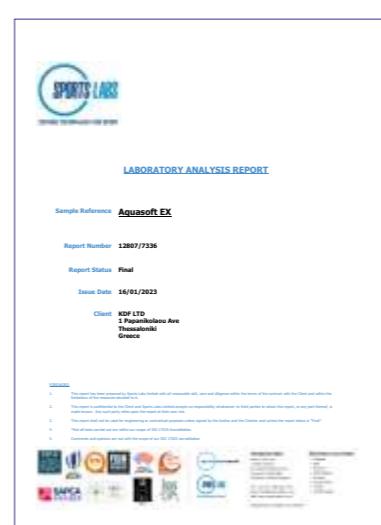

### AQUASOFT-EX ANTIBACTERIAL ACTIVITY UVA & WATER PERMEABILITY

# KDF

*your expert in sports flooring*

[www. kdf.gr](http://www.kdf.gr)

[info@kdf.gr](mailto:info@kdf.gr)

