

KDF

Sports Flooring Systems & Building Materials
55 YEARS OF EXPERIENCE



**ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ**



55+

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ



85+

ΧΩΡΕΣ
ΜΕ ΕΡΓΑ



100+

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ | σελ. 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | σελ. 2-4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΙΒΩΝ | σελ. 5-8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | σελ. 9-11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ | σελ. 12-18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ | σελ. 19-20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ | σελ. 21-22

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ | σελ. 23-24

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | σελ. 25-26

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | σελ. 27-28

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ | σελ. 29-31

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ | σελ. 32-33

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ | σελ. 34-35

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ | σελ. 36-39

ΕΡΓΑ | σελ. 40-43



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η άσφαλτος αποτελεί αναμφισβήτητα το ασφαλέστερο υπόστρωμα για αθλητικά δάπεδα και θα πρέπει να προτιμάται **πάντοτε έναντι των επιφανειών από σκυρόδεμα.**

A. Άσφαλτος

Η ασφαλτική επιφάνεια πρέπει να διαθέτει κλίση 0,7–1% και να παραμένει για τουλάχιστον 30 ημέρες σε φάση ωρίμανσης, ώστε να εξατμιστούν πλήρως οι διαλύτες που περιέχει.

Το ασφαλτικό υπόστρωμα θα πρέπει να κατασκευάζεται πάνω σε καλά συμπίεσμένη βάση οδοστρωσίας πάχους 150 χιλ. και η άσφαλτος να διαστρώνεται σε μία ενιαία στρώση (και όχι σε δύο) πάχους 6–8 εκ., με χρήση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών (κοκκομετρίας έως 15 χιλ.), αντίστοιχων με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις οδικές κατασκευές.

Για τον λόγο αυτό, η νέα άσφαλτος οδικού τύπου θα πρέπει να διαστρώνεται σε μία μόνο στρώση πάχους τουλάχιστον 60 χιλ., η οποία να περιέχει χονδρόκοκκα αδρανή υλικά, και στη συνέχεια να ωριμάζει για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή πάνω στην επιφάνειά της, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυσαλίδων στην τελική στρώση του αθλητικού ή ελαστικού δαπέδου.



B. Σκυρόδεμα

Η επιφάνεια σκυροδέματος πρέπει να είναι λειασμένη με ελικόπτερο (power trowel), απολύτως ομαλή και να διαθέτει κλίση 0,7–1%.

Στη συνέχεια, το σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάσει και να στεγνώσει για τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζεται ανερχόμενη υγρασία από το υπόστρωμα.

Πριν από την εφαρμογή του συστήματος, απαιτείται κατάλληλη μηχανική λείανση της επιφάνειας με μηχανήμα τριβής (grinder), ώστε να ανοιχθούν οι πόροι του σκυροδέματος και να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.

Παράλληλα, πρέπει να πραγματοποιείται μέτρηση της υγρασίας με ειδικό όργανο ελέγχου σκυροδέματος, τόσο στην επιφάνεια όσο και σε βάθος 10 cm. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% σε βάθος 10 cm από την επιφάνεια του σκυροδέματος.

Σε μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει πάντοτε να κατασκευάζονται αρμοί διαστολής, ώστε να αποφεύγονται ανεξέλεγκτες ρηγματώσεις, αστοχίες και μελλοντικά προβλήματα στην τελική αθλητική επιφάνεια.





Η συνολική εμπειρία μας ξεπερνά τα
50.000.000 τ.μ. έργων

καθιστώντας την KDF έναν από τους
πρωτοπόρους του κλάδου διεθνώς



Συμμόρφωση
Με όλα τα
πρότυπα της Ε.Ε.



Πιστοποιητικά
ISO



TÜVNORD

Πιστοποιημένα συστήματα παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 1176, EN 1177 & EN 71-3** από την **TÜV HELLAS**, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας προστασίας από πτώσεις και χημικής ασφάλειας για παιδικές χαρές.

PU BINDERS

*Η δύναμη πίσω
από τα συστήματά μας*

Πιστοποιημένα & κατάλληλα για:

Χυτά δάπεδα ασφαλείας · Πλάκες ασφαλείας · Προκατασκευασμένα ρολά
Συνθετικούς στίβους · Αθλητικά δάπεδα · Αλειφατικές εφαρμογές EPDM

EPDM 856

*Διεθνώς Πιστοποιημένο
για κάθε εφαρμογή*



-  **EN 71-3** – Ασφάλεια Παιχνιδιών - Μετανάστευση Ορισμένων Στοιχείων
-  **REACH** – Χωρίς PAHs (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες)
-  **REACH** – Χωρίς Φθαλικές Ενώσεις
-  **EN 13501-1** – Αντίδραση στη Φωτιά
-  **EN 13036-4** – Αντιολισθηρότητα
-  **Hygienic Certificate** – National Institute of Public Health (Poland)
-  **Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)**
-  **DIN 18035-7** – Περιβαλλοντική Συμβατότητα
-  **ASTM E1980** – Ηλιακή Ανακλαστικότητα
-  **FIFA TM10** – Αντοχή στην Υπεριώδη Ακτινοβολία
-  **ASTM D2240** – Σκληρότητα Shore A



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΙΒΩΝ

➤ ACOUSTOSCAN

ISTITUTO
GIORDANO

TFI

intertek

POLTRACK SPRAYCOAT

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα ψεκαστού τύπου συνολικού πάχους 13,6 χιλ., αποτελούμενο από αντικραδασμική βάση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και τελική ψεκαστή στρώση από έγχρωμη πολυουρεθανική ρητίνη και έγχρωμους κόκκους EPDM πρωτογενούς παραγωγής.


Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14877 και ISO 16000-9.



ACOUSTOscan



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

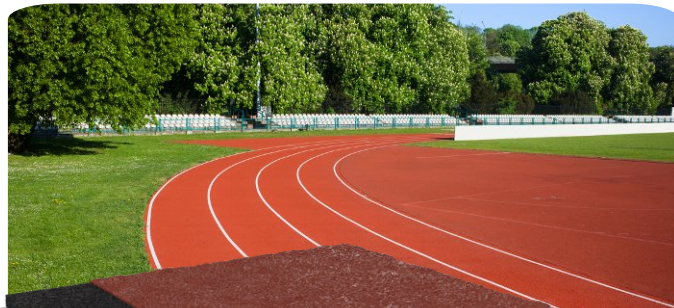

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



POLTRACK SANDWICH

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα τύπου SANDWICH συνολικού πάχους 13,7 χιλ., αποτελούμενο από αντικραδασμική βάση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR), ενδιάμεση στρώση έγχρωμου πολυουρεθανικού σφραγιστικού και τελική αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική επίστρωση με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14877, EN 13501-1 EN 71-3 & ISO 16000-9.




ACOUSTOscan



intertek



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

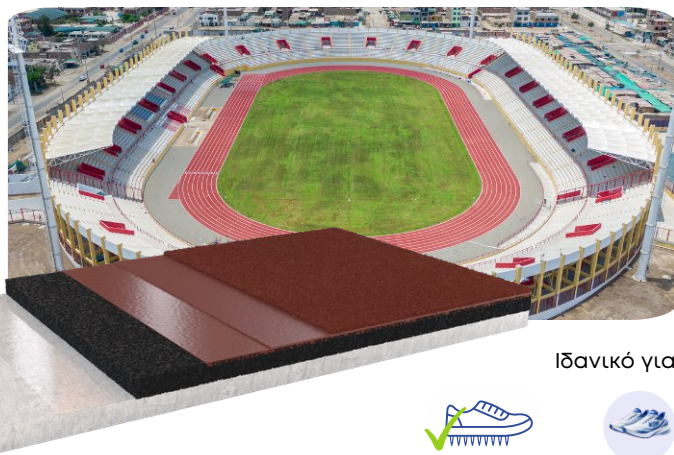

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής





POLTRACK SANDWICH IN ROLLS

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα τύπου SANDWICH με προκατασκευασμένο αντικραδασμικό ρολό, συνολικού πάχους 14,5 χιλ., αποτελούμενο από αντικραδασμικό υπόστρωμα σε μορφή ρολού, επικολλούμενο με πολουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, ενδιάμεση στρώση έγχρωμου πολουρεθανικού σφραγιστικού και τελική αυτοεπιπεδούμενη πολουρεθανική επίστρωση με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

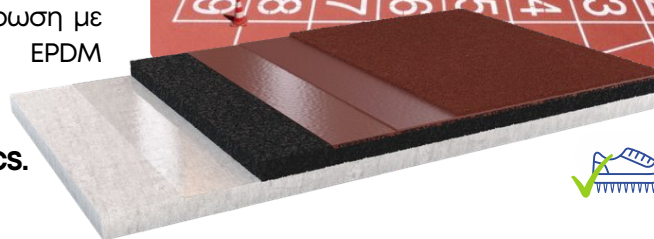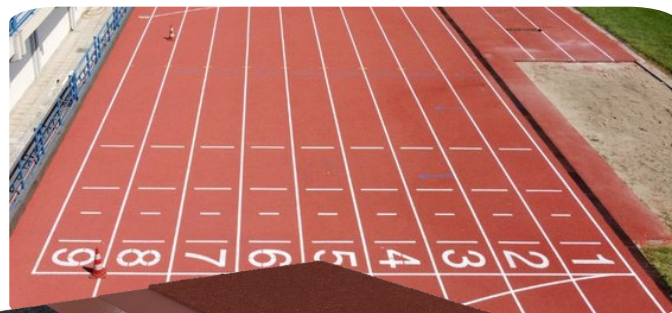

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



POLTRACK FULL PU

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα τύπου FULL PU, συνολικού πάχους 15 χιλ., αποτελούμενο από δύο διαδοχικές στρώσεις έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολουρεθανικής ρητίνης με επίπαση κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και τελική στρώση έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολουρεθανικής ρητίνης με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.


Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3.



intertek



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

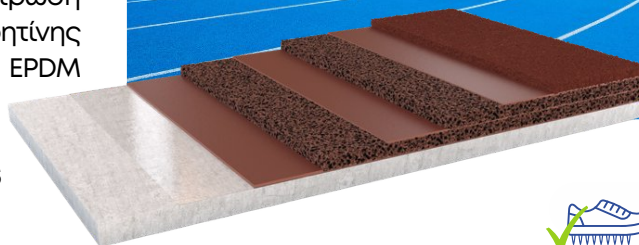

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



POLTRACK FULL PU EPDM

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα τύπου FULL EPDM, συνολικού πάχους 14,1 χιλ., αποτελούμενο από τρεις διαδοχικές στρώσεις έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολυουρεθανικής ρητίνης με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



POLTRACK FULL PU XP

Επίστρωση επιφανειών στίβου με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα τύπου FULL PU XP, συνολικού πάχους 15,5 χιλ., αποτελούμενο από πρώτη στρώση έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολυουρεθανικής ρητίνης με επίπαση κόκκων ETPU, δεύτερη στρώση έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολυουρεθανικής ρητίνης με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής και τρίτη τελική στρώση έγχρωμης αυτοεπιπεδούμενης πολυουρεθανικής ρητίνης με επίπαση έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής






**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ**

SAFEPOL MULTICOLOR

Επίστρωση επιφανειών παιδικών χαρών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό σύστημα δαπέδου ασφαλείας, αποτελούμενο από πρώτη αντικραδασμική στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και δεύτερη τελική στρώση από μείγμα αλειφατικής πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης δύο συστατικών και έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.

Το σύστημα είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παιδικές χαρές, προσφέροντας υψηλή απορρόφηση κραδασμών, μεγάλη μηχανική αντοχή, δυνατότητα δημιουργίας έγχρωμων σχεδίων και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.

Πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα τα πρότυπα EN 1176 EN 1177, EN 71-3 από την TÜV NORD.

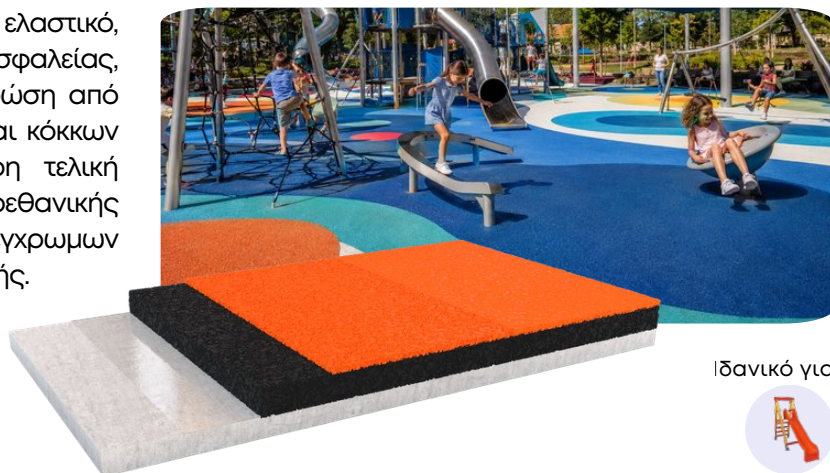

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



LABOSPORT

SAFEPOL MULTICOLOR 3 εκ.

SAFEPOL MULTICOLOR 4 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

SAFEPOL MULTICOLOR 5 εκ.

SAFEPOL MULTICOLOR 6 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Χρωματολόγιο



ECO-SAFEPOL ECO C PRO SAFEPOL

Επίστρωση επιφανειών παιδικών χαρών με οικολογικό, ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό σύστημα δαπέδου ασφαλείας, αποτελούμενο από πρώτη αντικραδασμική στρώση από μείγμα πολυμερικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων φελλού και δεύτερη τελική στρώση από μείγμα αλειφατικής πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης δύο συστατικών και έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής.



Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



ECO-SAFEPOL 3 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

ECO-SAFEPOL 4 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

ECO-SAFEPOL 5 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

ECO-SAFEPOL 6 εκ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Χρωματολόγιο





**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ**

SPORTFLOOR-EX FAST


Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου συνολικού πάχους 1,2 χιλ., αποτελούμενο από διαδοχικές στρώσεις ακρυλικών επιστρώσεων, δημιουργώντας μία αντλιοισθηρή επιφάνεια υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.



Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F.
Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Κατηγορίας 5, Fast.



Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο




Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

SPORTFLOOR-EX HARD


Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου μέσης σκληρότητας, συνολικού μέσου πάχους 2,2 χιλ., αποτελούμενο από διαδοχικές χυτές ακρυλικές επιστρώσεις και τελική έγχρωμη, αντλιοισθηρή επίστρωση.



Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F.
Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Κατηγορίας 4, Medium-Fast.

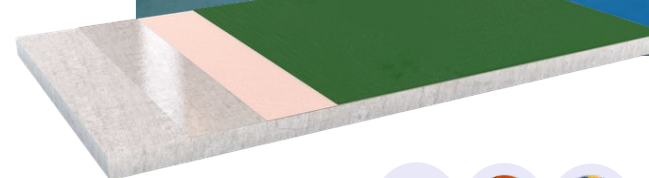

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



FLEXFLOOR-EX

Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου, συνολικού μέσου πάχους 3,5 χιλ., αποτελούμενο από ελαστικό υπόστρωμα από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ, καθώς και τελική χυτή, ελαστική, ακρυλική, αντιολισθηρή επίστρωση.



Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F. Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κατηγορίας 3, Medium.



Ιδανικό για



FLEXFLOOR-EX 2,5χιλ.

FLEXFLOOR-EX 3-3,5χιλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης


Εργαλεία εφαρμογής



FLEXFLOOR-EX 6χιλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

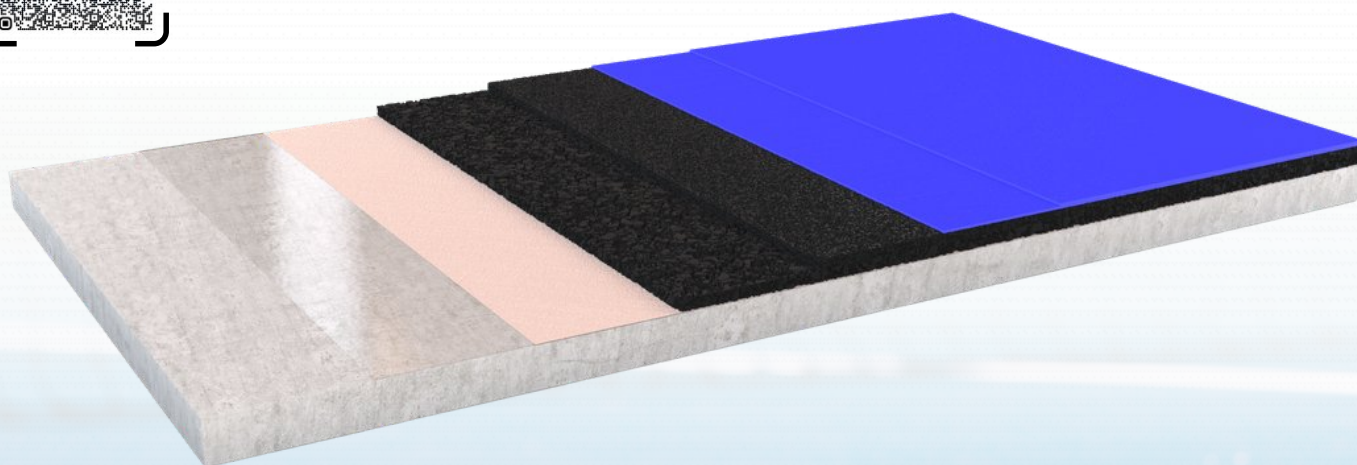

Χρωματολόγιο



POLYFLEX AEL-EX

Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από αντικραδασμική στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και τελική χυτή, ελαστική, ακρυλική, αντιολισθηρή επίστρωση.



Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F.
Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Κατηγορία 2, Medium - Slow.

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



POLYFLEX AEL-EX 6xιλ.

POLYFLEX AEL-EX 7xιλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης




Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

POLYFLEX AEL-EX 11xιλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

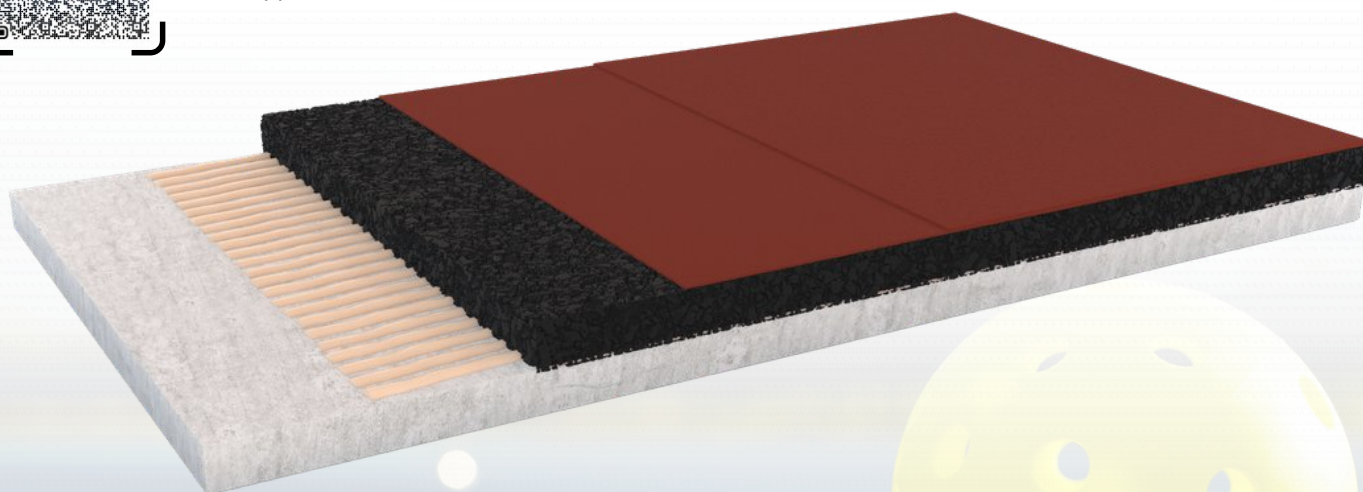

Χρωματολόγιο



SPORTIQUE-EX

Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου με συνολικό πάχος 3.5 χιλ., αποτελούμενο από διαδοχικές χυτές ακρυλικές επιστρώσεις ίδιου χρώματος σε όλο το πάχος του συστήματος και τελική αντιολισθηρή επίστρωση. Το σύστημα είναι κατάλληλο για γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου και λοιπές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας υψηλή ελαστικότητα, ομοιόμορφη εμφάνιση και μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.



Ιδανικό για




Εργαλεία εφαρμογής



Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F.
Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Κατηγορία 2, Medium - Slow.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

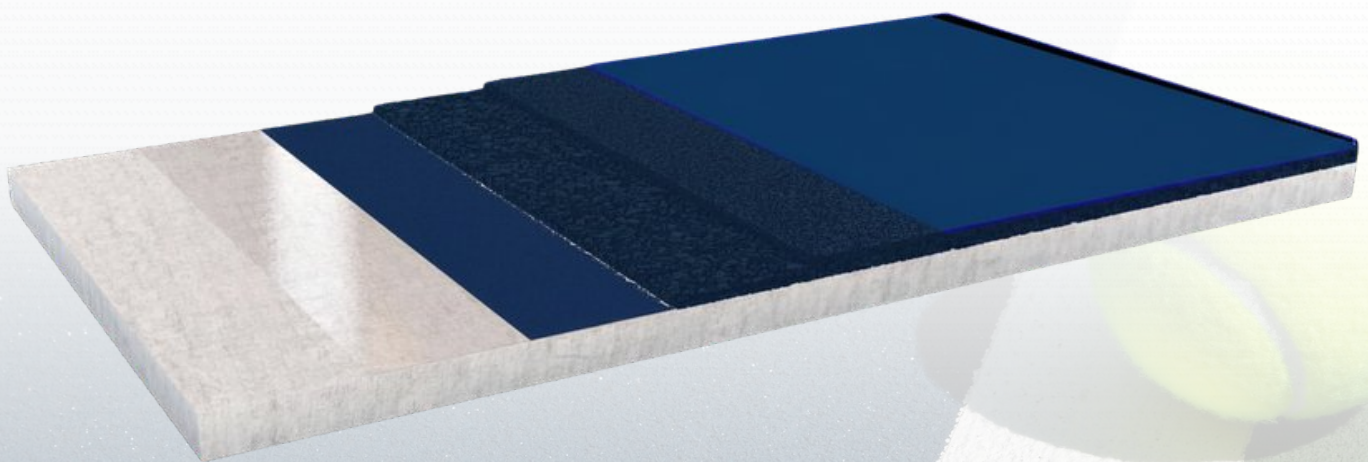

Χρωματολόγιο




COLORFLEX


Επίστρωση αθλητικών και ψυχαγωγικών επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό σύστημα δαπέδου ασφαλείας με συνολικό πάχος 10 χιλ., αποτελούμενο από πρώτη αντικραδασμική στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και δεύτερη τελική στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και έγχρωμων ελαστικών κόκκων EPDM πρωτογενούς παραγωγής. Το σύστημα είναι κατάλληλο για σχολικές αυλές, παιδικές χαρές, γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου και γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας υψηλή απορρόφηση κραδασμών, μεγάλη μηχανική αντοχή, δυνατότητα δημιουργίας έγχρωμων σχεδίων και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.




Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής

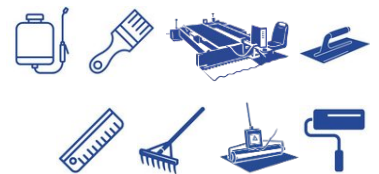

Χρωματολόγιο

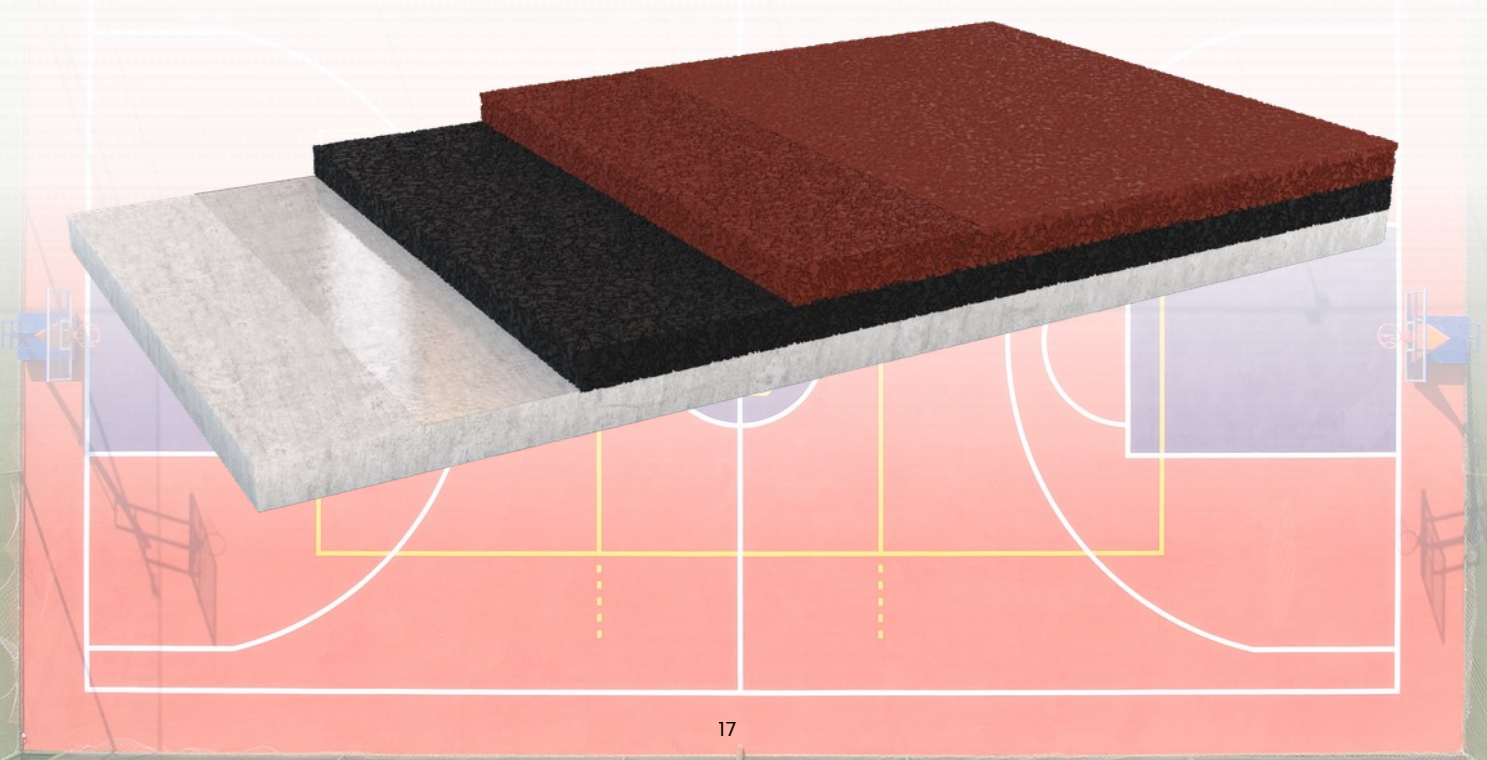

ECOFLEX FLOOR ECO HIGH TECH

Επίστρωση εξωτερικών αθλητικών επιφανειών με οικολογικό, ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από ακρυλικά αστάρια, ελαστικές ενδιάμεσες στρώσεις από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και φυσικά, βιώσιμα υλικά με βάση το ξύλο, καθώς και τελική χυτή ελαστική, ακρυλική, αντιολισθηρή επίστρωση.



ECOFLEX FLOOR 3,5xλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



ECOFLEX FLOOR 5xλ.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Χρωματολόγιο



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ



POLYFLEX PU-IN

Επίστρωση επιφανειών εσωτερικών αθλητικών χώρων με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό πολουρεθανικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από πολουρεθανική συγκολλητική ρητίνη δύο συστατικών και αντικραδασμικό υπόστρωμα σε μορφή ρολού, πολουρεθανικό σφραγιστικό στόκο, αυτοεπιπεδούμενη πολουρεθανική επίστρωση και τελική προστατευτική πολουρεθανική σφραγιστική επίστρωση.

Πιστοποιημένο σύστημα από τους BWF, KIWA και σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14904, EN 13501-1 ASTM F2772-11 και FIBA Performance.




Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο

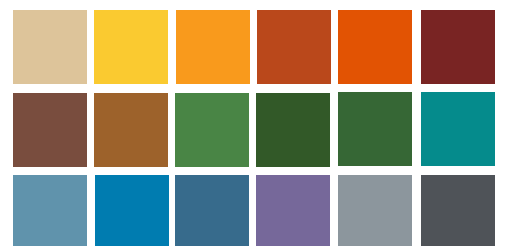

Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

POLYFLEX AEL-IN

Επίστρωση επιφανειών εσωτερικών αθλητικών χώρων με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από προκατασκευασμένο αντικραδασμικό υπόστρωμα σε μορφή ρολού, πολουρεθανική συγκολλητική ρητίνη δύο συστατικών και τελική χυτή ακρυλική επίστρωση, δημιουργώντας μία ενιαία επιφάνεια υψηλής ελαστικότητας, εξαιρετικής απορρόφησης κραδασμών και μεγάλης μηχανικής αντοχής.



Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ




SPORTGROUND-EX

Επίστρωση επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό ακρυλικό σύστημα δαπέδου μέσης σκληρότητας, συνολικού μέσου πάχους 2,2 χιλ., αποτελούμενο από ειδικό ακρυλικό επισκευαστικό υλικό και τελική έγχρωμη αντιολισθηρή ακρυλική επίστρωση. Κατάλληλο για ποδηλατοδρόμους, περιμετρικούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκα και διαδρόμους πεζών, προσφέροντας υψηλή αντοχή και μακροχρόνια προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Πιστοποιημένο σύστημα από τη LABOSPORT.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

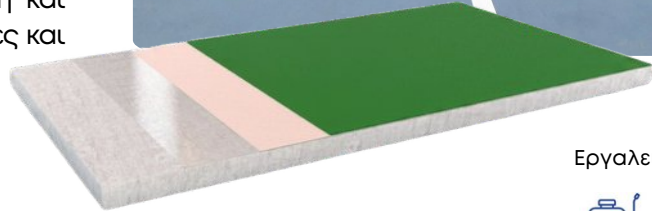

Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο




DECOQUARTZ

Επίστρωση εξωτερικών επιφανειών με αντιολισθηρό σύστημα έγχρωμων χαλαζιακών ή γρανιτικών αδρανών κοκκομετρίας 0,6 - 1,2 χιλ. και πολυουρεθανικών ρητινών δύο συστατικών, συνολικού πάχους 4 χιλ.. Το σύστημα εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες ασφατικές ή τσιμεντοειδείς επιφάνειες και είναι κατάλληλο για ποδηλατοδρόμους, προσφέροντας υψηλή μηχανική αντοχή, αντιολισθηρότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.




Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

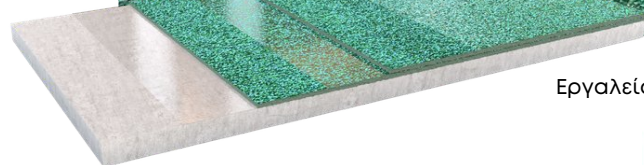

Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο

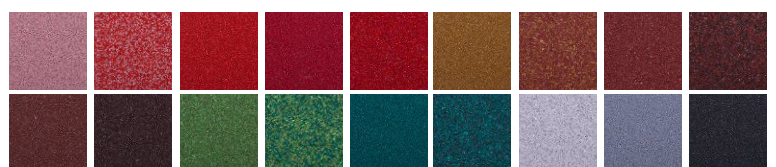

A man and a woman are running on a red running track in a park. The man is wearing a grey t-shirt and black shorts, and the woman is wearing a black t-shirt and black leggings. They are both smiling and looking towards the camera. The track is surrounded by green trees and a blue sky. To the left of the track is a green path with a white dashed line and a bicycle symbol. In the background, there is a green bridge over a body of water.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

LABOSPORT

POLTRACK JOGGING TRACK

Επίστρωση επιφανειών με ελαστικό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα δαπέδου. Το σύστημα αποτελείται από αντικραδασμική βάση δύο στρώσεων, με πρώτη στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων ανακυκλωμένου καουτσούκ (SBR) και δεύτερη στρώση από μείγμα πολυουρεθανικής συνδετικής ρητίνης και κόκκων EPDM. Ακολουθεί αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική επίστρωση με στρώση σφράγισης και τελική αλειφατική πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, εφαρμοζόμενη σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις. Το σύστημα δημιουργεί μία ενιαία, ελαστική επιφάνεια υψηλής μηχανικής αντοχής, εξαιρετικής απορρόφησης κραδασμών και μακροχρόνιας ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

Πιστοποιημένο σύστημα από τη LABOSPORT.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης




Ιδανικό για



Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο

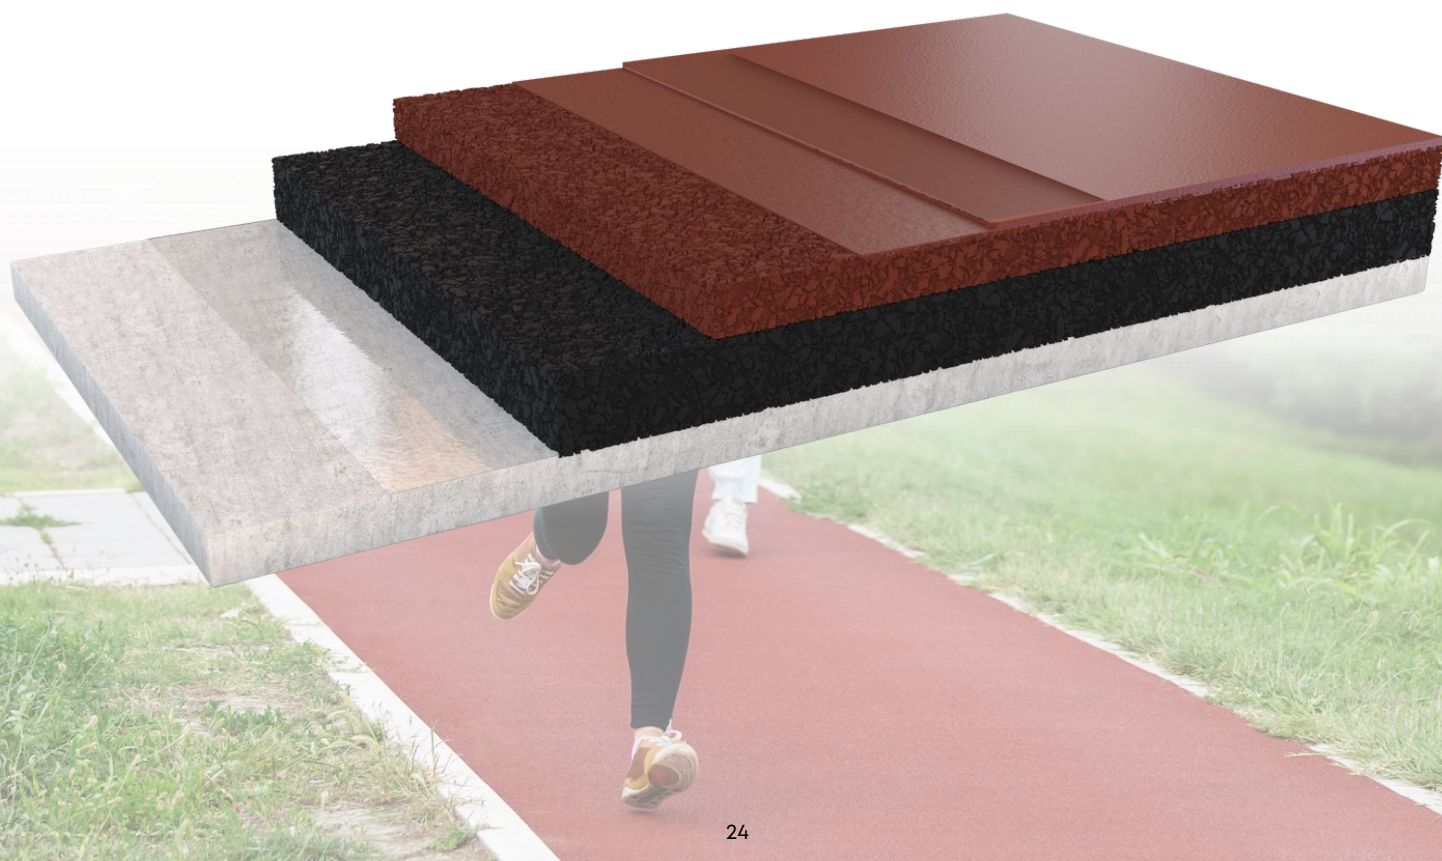



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ



eurofins



NATURA SPECIAL

Επίστρωση επιφανειών εσωτερικών χώρων με ειδικό, χυτό, συνεχές και αρμολογικό συνθετικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από ειδικό τροποποιημένο αστάρι πρόσφυσης, κύρια στρώση συνθετικού ρητινούχου υλικού και τελική προστατευτική ματ επίστρωση, δημιουργώντας μία ενιαία επιφάνεια υψηλής αισθητικής, μεγάλης μηχανικής αντοχής και ιδιαίτερα χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης. Το σύστημα βασίζεται σε βιώσιμα φυσικά υλικά, όπως φυτικά έλαια, φελλό, ξύλο και φυσικές χρωστικές, προσφέροντας φυσική αισθητική, υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης. Είναι ιδανικό για εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και λοιπούς χώρους υψηλών απαιτήσεων.

Κατάταξη A+ σύμφωνα με τον Γαλλικό Κανονισμό Εκπομπών VOC και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12664, ISO 10140 και ISO 22196.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Εργαλεία εφαρμογής



Χρωματολόγιο



NATURA ROLL

Επίστρωση επιφανειών εσωτερικών χώρων με ειδικό, συνεχές, αρμολογικό και ελαστικό συνθετικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από ειδικό αστάρι πρόσφυσης, προκατασκευασμένο ελαστικό υπόστρωμα σε μορφή ρολού, πολυουρεθανική συγκολλητική ρητίνη δύο συστατικών, κύρια στρώση συνθετικού ρητινούχου υλικού και τελική προστατευτική ματ επίστρωση. Το σύστημα βασίζεται σε φυσικά υλικά, όπως φυτικά έλαια, φελλό και ξύλο, προσφέροντας υψηλή αισθητική, μεγάλη μηχανική αντοχή, αυξημένη ελαστικότητα και εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης.



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Εργαλεία εφαρμογής





**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

MARMOR STONE CARPET

Υψηλής αισθητικής, συνεχές, αρμολογικό και διακοσμητικό σύστημα δαπέδων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αποτελούμενο από ειδικό αστάρι πρόσφυσης, διαφανή πολυουρεθανική ή εποξειδική ρητίνη υψηλών επιδόσεων και επιλεγμένα φυσικά μαρμάρινα ή χαλαζιακά αδρανή. Το σύστημα διατίθεται είτε ως πλήρες έτοιμο μίγμα είτε ως συνδετική ρητίνη για χρήση με τοπικά διαθέσιμα αδρανή, προσφέροντας ευελιξία στην υλοποίηση έργων. Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, πλατείες, πεζοδρόμια, περιβάλλοντες χώρους κτιρίων, πισίνες και κάθε επιφάνεια όπου απαιτείται υψηλή αισθητική, μηχανική αντοχή και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.



Εργαλεία εφαρμογής



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Χρωματολόγιο





**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ


Ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής αντοχής για διαβάσεις



POLYROAD FINE

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Επίστρωση επιφανειών οδικού δικτύου με ειδικό, ενιαίο, έγχρωμο αντιολισθητικό σύστημα διάβασης πεζών υψηλής αντοχής, βασισμένο σε τεχνολογία μεθακρυλικών ρητινών (MMA), κατάλληλο για την κατασκευή διαβάσεων πεζών μεγάλου πάχους και λοιπών οριζόντιων εφαρμογών που υπόκεινται σε έντονη κυκλοφοριακή καταπόνηση. Το σύστημα αποτελείται, όπου απαιτείται για τσιμεντένια υποστρώματα, από το ειδικό αστάρι πρόσφυσης **POLYROAD PRIMER** και τη βασική στρώση υψηλού πάχους μεθακρυλικής τεχνολογίας **POLYROAD FINE**, σε συνολικό πάχος εφαρμογής 2-5 χιλ., προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή αντιολισθηρότητα, αντοχή στην τριβή, στις καιρικές συνθήκες και στη μακροχρόνια κυκλοφοριακή καταπόνηση.

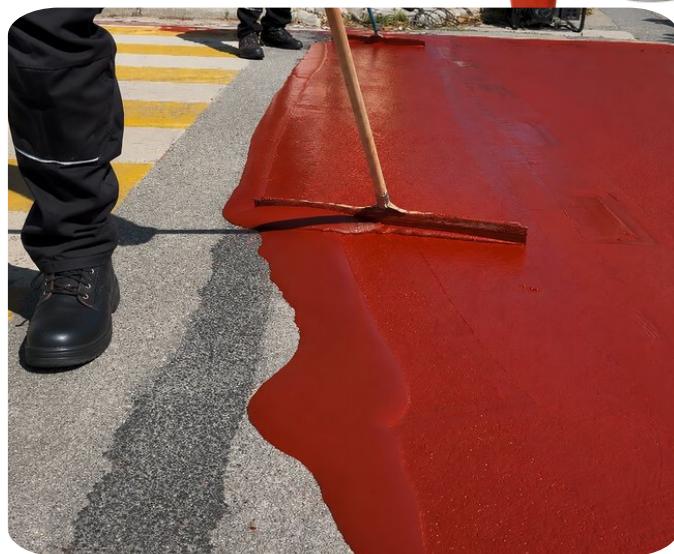

Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

Χρωματολόγιο



Εργαλεία εφαρμογής



Υψηλή Αντιολισθηρότητα

Ενισχύει τη συγκόλληση της μεθακρυλικής επίστρωσης με το υπόστρωμα



Αντοχή σε Έντονη Κυκλοφορία

Ιδανικό για περιοχές με συνεχή μηχανική καταπόνηση



Ταχεία Ωρίμανση

Επιτρέπει την ταχεία επαναφορά της κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή

POLYROAD MARKING

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Υψηλής ποιότητας μεθακρυλικό χρώμα (MMA), ειδικά σχεδιασμένο για τη δημιουργία οριζόντιων διαγραμμίσεων μεγάλης διάρκειας σε οδικές και αστικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκασμό airless και προσφέρει εξαιρετική λευκότητα, υψηλή αντοχή στη φθορά και άριστη πρόσφυση, διατηρώντας τη διακριτικότητα των διαγραμμίσεων ακόμη και σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας.



Εξαιρετική Λευκότητα

Παρέχει υψηλή ορατότητα και καθαρές, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις



Αντοχή σε Έντονη Κυκλοφορία

Διατηρεί την απόδοσή του ακόμη και σε περιοχές υψηλής κυκλοφοριακής καταπόνησης



Ταχεία Ωρίμανση

Επιτρέπει την ταχεία επαναφορά της κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής αντοχής για διαβάσεις

GLASS BEADS

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Ειδικά υαλοσφαιρίδια υψηλής ποιότητας που εφαρμόζονται με επίπαση πάνω στη νωπή διαγράμμιση για την ενίσχυση της ανακλαστικότητας και της νυχτερινής ορατότητας. Συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αυξάνοντας την ευκρίνεια των διαγραμμίσεων υπό τον φωτισμό των προβολέων των οχημάτων.



Υψηλή Ανακλαστικότητα

Ενισχύουν τη νυχτερινή ορατότητα των διαγραμμίσεων



Άριστη Νυχτερινή Απόδοση

Ανακλούν αποτελεσματικά το φως των προβολέων των οχημάτων



Εύκολη Εφαρμογή

Εφαρμόζονται με επίπαση πάνω στη νωπή διαγράμμιση

POLYROAD TRANSPARENT VARNISH

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαφανές προστατευτικό βερνίκι μεθακρυλικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται με ψεκασμό airless μετά την πλήρη ωρίμανση του **POLYROAD FINE**. Δημιουργεί μία ανθεκτική προστατευτική στρώση που προστατεύει την επιφάνεια από λεκέδες, υπολείμματα ελαστικών, λάδια και άλλους ατμοσφαιρικούς ή κυκλοφοριακούς ρύπους, διευκολύνοντας σημαντικά τον καθαρισμό και τη συντήρησή της. Παράλληλα, προσδίδει ομοιόμορφο γυαλιστερό (glossy) φινίρισμα, ενισχύοντας την ένταση και τη ζωντάνια των χρωμάτων και διατηρώντας την αισθητική της εφαρμογής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Προστασία της Επιφάνειας

Δημιουργεί μία ανθεκτική τελική στρώση που προστατεύει την εφαρμογή από καθημερινές καταπονήσεις



Ανθεκτικότητα

στις Καιρικές Συνθήκες
Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες



Ευκολότερος Καθαρισμός


Προστατεύει την επιφάνεια από λάδια, υπολείμματα ελαστικών και ρύπους, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τον καθαρισμό



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

SPORTFLOOR-EX FIX


Επίστρωση και ανακαίνιση υφιστάμενων, παλαιωμένων ή ρηγματωμένων αθλητικών επιφανειών με ειδικό πολυστρωματικό συνθετικό σύστημα δαπέδου, αποτελούμενο από φράγμα προστασίας έναντι της υγρασίας και πρόσφυσης, πολυεστερικό πλέγμα ενίσχυσης με χαλαζιακά αδρανή, ακρυλική εξομαλυντική και επισκευαστική στρώση και τελική ελαστική, αντιολισθητική ακρυλική επίστρωση. Η σύνθεση του συστήματος συμβάλλει στην αποκατάσταση ρωγμών και ατελειών, στην εξομάλυνση και ενίσχυση της υφιστάμενης επιφάνειας και στη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου και ανθεκτικού αθλητικού δαπέδου. Η τελική επιφάνεια παρουσιάζει ελαστικότητα, αντιολισθητικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθιστώντας το σύστημα ιδανικό για την ολοκληρωμένη ανακαίνιση και αναβάθμιση παλαιωμένων αθλητικών γηπέδων.

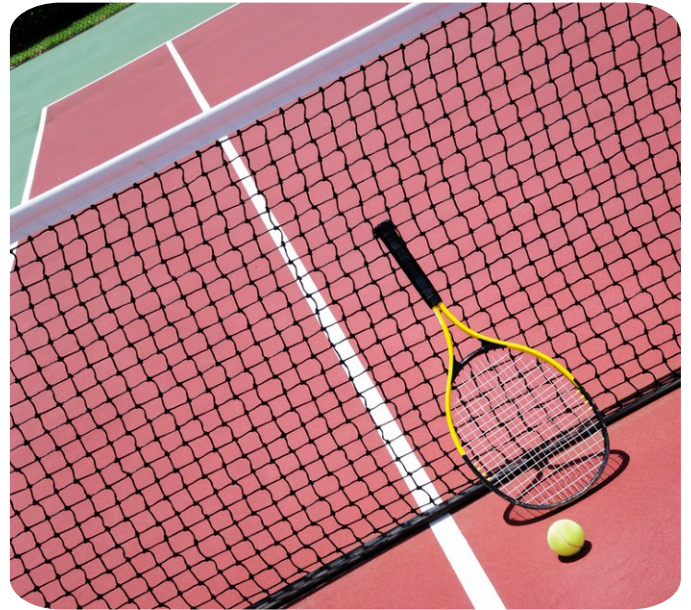

CRACKFIX 500

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ

Ακρυλικό επισκευαστικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για την πλήρωση και αποκατάσταση ρωγμών σε αθλητικές επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Αναμιγνύεται επιτόπου με άμμο, τσιμέντο και νερό, δημιουργώντας ένα κατάλληλο μίγμα για την πλήρωση των ρωγμών και την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από την εφαρμογή του συστήματος αθλητικού δαπέδου.

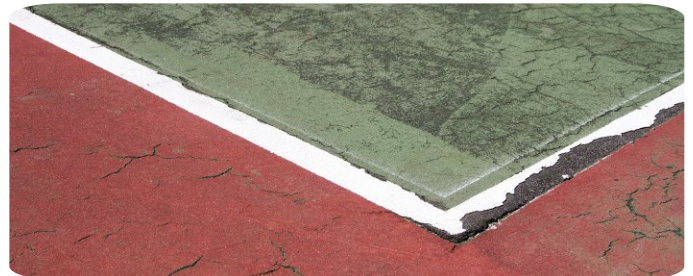

FLOORFIX 600

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Επισκευαστικό υλικό δύο συστατικών, αποτελούμενο από σκληρή πολυουρεθανική ρητίνη και αδρανή χαλαζία ή μαρμάρου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πλήρωση κοιλοτήτων και λακκουβών, τη διόρθωση τοπικών ανωμαλιών και την εξομάλυνση του υποστρώματος, δημιουργώντας μία σταθερή, ομοιόμορφη και ανθεκτική επιφάνεια. Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία και αποκατάσταση της υπόβασης πριν από την εφαρμογή συστημάτων αθλητικών δαπέδων και στίβων.



**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ**

PRO CLEAN SP 500 BIO

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Υγρό καθαριστικό υψηλής απόδοσης, υδατικής βάσης, ειδικά σχεδιασμένο για την τακτική συντήρηση και τον βαθύ καθαρισμό επαγγελματικών αθλητικών επιφανειών από καουτσούκ, πολυουρεθάνη (PU) και ακρυλικά υλικά. Απομακρύνει αποτελεσματικά ρύπους και επιφανειακές ακαθαρσίες χωρίς να επηρεάζει την ακεραιότητα και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του δαπέδου. Περιέχει άμεσα βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες και διαθέτει ευχάριστο άρωμα λεβάντας και πορτοκαλιού.



PROCLEAN SP 1000

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ

Καθαριστικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τον εντατικό καθαρισμό απαιτητικών και ιδιαίτερα επιβαρυσμένων επιφανειών από καουτσούκ, όπως δάπεδα παιδικών χαρών, αθλητικά δάπεδα, επιφάνειες υδάτινων πάρκων και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις. Απομακρύνει αποτελεσματικά λίπη, αλκαλικά κατάλοιπα και επίμονους ρύπους, διατηρώντας παράλληλα την προστατευτική λειτουργία της επιφάνειας.





ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

POLITURF ACTION 60120

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 62χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο

Ύψος πέλους: 60χιλ.

Dtex: 12.000


Πυκνότητα: 8.820/m²

Συνολικό βάρος: 2.885 gr/m²

Βάρος πέλους: 1.437 gr/m²



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

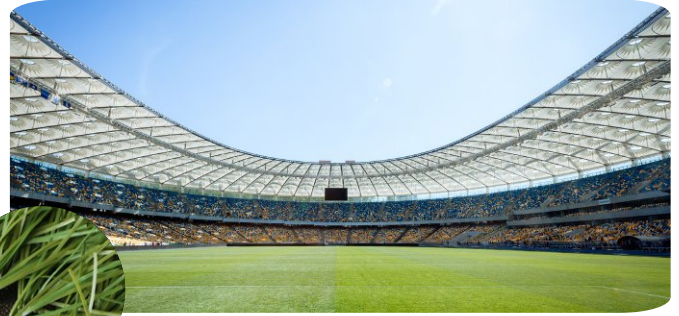

Ιδανικό για

Σχεδιασμένο & πιστοποιημένο από τη **LABOSPORT** σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ποιότητας της **FIFA** για Συνθετικό Χλοοτάπητα.



LABOSPORT

POLITURF TRIUMPH 60100

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 61χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο

Ύψος πέλους: 60χιλ.

Dtex: 10.000

Πυκνότητα: 8.820 ίνες/m²

Συνολικό βάρος: 2.515 gr/m²



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Ιδανικό για



POLITURF GRAND 50100

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 52χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 50χιλ.

Dtex: 10.000

Πυκνότητα: 8.820 ίνες/m²

Συνολικό βάρος: 2.329 gr/m²

Βάρος πέλους: 1.011 gr/m²



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Ιδανικό για



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

POLITURF REGAL 40100

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 42χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 40χιλ.

Dtex: 10.000

Πυκνότητα: 8.820/m²

Συνολικό βάρος: 2.143 gr/m²

Βάρος πέλους: 825 gr/m²



Ιδανικό για



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

POLITURF AMBER 20630

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 22χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο

Ύψος πέλους: 20χιλ.

Dtex: 6.300

Συνολικό βάρος: 1.972 gr/m²

Βάρος πέλους: 654 gr/m²



Ιδανικό για



Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης

DECOGRASS SUMMER VIBE 4086

Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) 42 χιλ.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο


Ύψος πέλους: 40χιλ.

Dtex: 8.600

Πυκνότητα: 18.900 gr/m²

Συνολικό βάρος: 2.708 gr/m²

Βάρος πέλους: 1.480 gr/m²

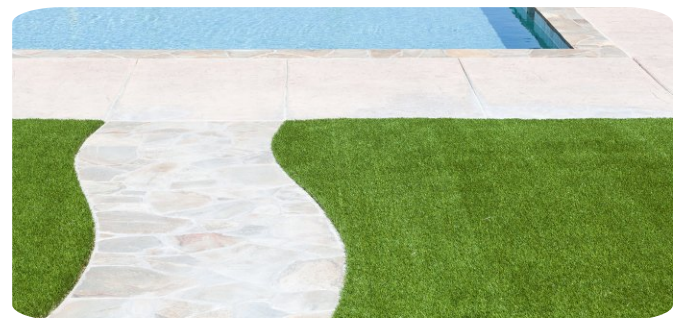

Άρθρο
Τιμολογίου
Μελέτης



Συμπληρωματικά Υλικά Εγκατάστασης

PU GRASS 149

Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών για μόνιμη συγκόλληση συνθετικού χλοοτάπητα. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες.

Εργαλεία εφαρμογής



KDF SEAMING TAPE 650

Ταινία συγκόλλησης υψηλής αντοχής από 100% πολυεστερικές ίνες, σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με την **PU GRASS 149** για ασφαλείς και ανθεκτικές ενώσεις χλοοτάπητα.



QUARTZ SAND

Ειδικά επεξεργασμένη χαλαζιακή άμμος υψηλής καθαρότητας, κατάλληλη ως υλικό πλήρωσης (infill) για συστήματα συνθετικού χλοοτάπητα.

EPDM 856

(υλικό πλήρωσης)

EPDM πλήρωσης υψηλής ποιότητας, ιδανικό για premium εφαρμογές συνθετικού χλοοτάπητα, όπου απαιτούνται υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και σταθερότητα χρώματος, προσφέροντας παράλληλα μια ποιοτική εναλλακτική έναντι του ανακυκλωμένου καουτσούκ, χωρίς τις ανεπιθύμητες οσμές που το συνοδεύουν.










Πιστοποιημένο σύμφωνα με FIFA Test Method 10 – UV Resistance Test



- ✓ Ελεγμένη αντοχή στη μακροχρόνια έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- ✓ Διατήρηση της χρωματικής σταθερότητας
- ✓ Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες







ΕΡΓΑ

σε όλο τον κόσμο...









ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ & ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η KDF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις δαπέδων για αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους συνδυάζοντας καινοτομία, ποιότητα και σεβασμό στο περιβάλλον.

Με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες **είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας** σε κάθε έργο.



ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ



ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ



ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

19ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανίων
Ν. Ρύσιο, 57001
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

2310 829598

info@kdf.gr

www.kdf.gr



Ακολουθήστε μας

