



# KDF

**Sports  
Flooring  
Systems**

**أنظمة الأرضيات الرياضية**

e: [exports@kdf.gr](mailto:exports@kdf.gr)  
w: [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

- sports flooring
- industrial flooring
- decorative flooring

KDF LTD [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr) هي واحدة من أكثر الشركات اليونانية ديناميكية والتصدير المنحى (تعمل حالياً في أكثر من ٦٠ بلداً في ٤ قارات)، ومقرها في شمال اليونان (الاتحاد الأوروبي) والإمارات العربية المتحدة، مع مرافق الإنتاج والمستودعات في كلا البلدين للأرضيات الرياضية البولي يوريثين والاكريليك.

نحن متخصصون في الألعاب الرياضية والمنتجات الصناعية والزخرفية وأنظمة الأرضيات، مع خبرة واسعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. اليوم نحن الشركة الرائدة في السوق في مجال الأرضيات الرياضية في منطقة الخليج واحدة من الريادة في أوروبا.

إن أفق التصدير لدينا يتوسع بسرعة، وهدفنا هو تأمين مركزنا المهيمن في السوق كمثال على المرونة والقدرة التنافسية. باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال أنظمة الأرضيات الرياضية ومواد البناء، تولي KDF LTD اهتماماً خاصاً لتوفير مجموعة متجددة تماماً من المنتجات والخدمات، وتصنيع الأنظمة المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي والمعتمدة من قبل ITF، عالم ألعاب القوى، LNE، LABOSPORT، ISASPORT وغيرها الكثير.

وتذهب KDF إلى أبعد من التجارة، حيث تقدم المشورة التسويقية والدعم التقني في جميع المراحل: من التكاليف إلى إكمال المشروع. وفقاً لشهادات ISO ٨ مثل ISO ٩٠٠١/٢٠١٥، ISO ١٤٠٠١/٢٠١٥، ISO ٥٠٠٠١/٢٠١٨، ونحن نضمن أن يتم اختبار منتجاتنا لأول مرة بنجاح وتطبيقها في الموقع من قبل فريق العمل الخاصة بنا قبل أن نقوم بتصديرها إلى الخارج.

## ندعوكم لاكتشاف عالم الأرضيات وحلول الأرضيات المهنية:

- معتمدة ألعاب القوى المسارات - العالم لألعاب القوى (الاتحاد الدولي للألعاب القوى سابقاً) شهادة.
- أنظمة الاكريليك للأرضيات الرياضية في الهواء الطلق ومسارات الدراجات - الـ ITF مصنف.
- أنظمة للقاعات الرياضية متعددة الوظائف الداخلية - معتمدة من قبل Labosport.
- متعدد الوظائف أرضيات البولي يوريثين (للمناطق المفتوحة).
- PU (البولي يوريثين) BINDERS.
- PU (البولي يوريثين) مواد لاصقة للأعشاب الاصطناعية ولفانف، PVC / الفينيل ومشمع.
- العشب الاصطناعي الخاصة التسمية.
- لفات المطاط الجاهزة للقاعات الرياضية والصالات الرياضية.
- الأرضيات الزخرفية للاستخدام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق.
- أرضيات الايبوكسي لجميع الاستخدامات، معتمدة من معهد البوليمر.
- أنظمة أرضية مبتكرة جديدة تتوهج في الظلام.

KDF LTD [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr) is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for polyurethane and acrylic sports flooring.

We specialize in sports, industrial and decorative products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East. Today we are the market leader in sports floors in the Gulf region and one of the leaders in Europe.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. As one of the leading companies in the field of sports flooring systems and building materials, KDF LTD pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by ITF, World of Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and many more.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

## We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:

- Certified Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former IAAF) Certificate.
- Acrylic systems for outdoor sports floors and bike trails - ITF classified.
- Systems for indoor multifunctional sports halls - certified by Labosport.
- Multifunctional polyurethane floors (for open areas).
- PU (polyurethane) binders.
- PU (polyurethane) adhesives for artificial grass and rolls, PVC / vinyl and linoleum.
- Artificial grass-private label.
- Prefabricated rubber rolls for sports halls and gyms.
- Decorative floors for indoor and outdoor use.
- Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
- New innovative floor systems that glow in the dark.

# POLTRACK SANDWICH



نظام لتشغيل المسارات الاصطناعية في الهواء الطلق. يتم تطبيقه على الأسفلت الناعم أو الخرسانة الناعمة، المقاومة للماء، دون ارتفاع قضايا الرطوبة، بدءاً من الطبقة الأولى (طبقة أساسية) مختلطة في الموقع، والذي يتكون من المطاط تدويره ٨٥٨ و binder البوليمري POLAPLAST P١٣. الطبقة الثانية (طبقة الختم) هي مادة ختم البوليمري الملونة POLAPLAST P٢٢ على قمة خليط وسادة، والطبقة الثالثة (طبقة سطحية) مادة البوليمري الملونة كاملة POLAPLAST P٢٠، قبل بث حبيبات EPDM على أعلى السطح لإنهاء تشغيله.

نظام معتمد من قبل العالم لألعاب القوى - الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق.

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, beginning with the first layer (base layer) mixed at site, which consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane sealing material **POLAPLAST P22** on top of the cushion mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P20**, before broadcasting EPDM granules on top to finish it off.

Certified system by WORLD ATHLETICS (former IAAF).



وصف	الاستهلاك
البولي يوريثان التمهيدي. - POLAPLAST P١٠	٠,٢ كجم/م <sup>2</sup>
طبقة أساسية	
مكون واحد، الموثق البوليمري يوريثان. - POLAPLAST P١٣	١,٣٢ كجم/م <sup>2</sup>
mm المعاد تدويره المطاط ٨٥٨ في الحبيبات من ٠,٥-٢,٥	٢ كجم/م <sup>2</sup>
طبقة SEALING	
طبقة ختم البوليمري الملونة - POLAPLAST P٢٢	١,٥ كجم/م <sup>2</sup> طبقات 2
URFACE S	
طبقة كاملة من البوليمري يوريثان الملونة. - POLAPLAST P٢٠	٢,٥ كجم/م <sup>2</sup>
mm في المعادن الحبيبية من ١-٣ EPDM	٣,٦ كجم/م <sup>2</sup>

# POLTRACK SPRAYCOAT



نظام لتشغيل المسارات الاصطناعية في الهواء الطلق. يتم تطبيقه على الأسفلت الناعم أو الخرسانة الناعمة، المقاومة للماء، دون ارتفاع قضايا الرطوبة، في طبقتين أساسيتين. الطبقة الأساسية الأولى مختلطة في الموقع، وتتكون من المطاط المعاد تدويره ٨٥٨ وموثق البوليمري يوريثان POLAPLAST P١٣. الطبقة الثانية، طبقة الرش، يتم تطبيقها في الموقع وتتكون من (٠,٥-١,٥ mm) EPDM ٨٥٦ و الطلاء البوليمري يوريثان رذاذ الملونة POLAPLAST P١٢.

نظام معتمد من قبل العالم لألعاب القوى - الاتحاد الدولي لألعاب القوى .

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, in two basic layers. The first base layer is mixed at site, and consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. The second layer, spray layer, is applied at site and consists of **EPDM 856** (0.5-1.5mm) and the colored polyurethane spray coating **POLAPLAST P12**.

Certified system by WORLD ATHLETICS (former IAAF).



وصف	الاستهلاك
١٠ - البولي يوريثان التمهيدي. POLAPLAST P	٠,١٥-٠,٢ kg / م <sup>2</sup>
طبقة أساسية	
مكون واحد، الموثق البوليمري يوريثان. - POLAPLAST P١٣	١,٣٢ كجم/م <sup>2</sup>
mm المعاد تدويره المطاط ٨٥٨ في الحبيبات من ٠,٥-٢,٥	٢ كجم/م <sup>2</sup>
رذاذ طبقة	
الملونة، واثنين من مكونات رذاذ البوليمري يوريثان طلاء. - POLAPLAST P١٢	١,٣٥ كجم/م <sup>2</sup>
mm في قياس الحبيبات من ٠,٥-١,٥ EPDM ٨٥٦	٢,٩ كجم/م <sup>2</sup>

# POLTRACK FULL-PU



انظام لتشغيل المسارات في الملاعب الاصطناعية في الهواء الطلق. يتم تطبيقه على الأسفلت الناعم أو الناعم، والخرسانة المقاومة للماء، دون ارتفاع قضايا الرطوبة. بعد وضع التمهيدي PU للصاق، يلي الطبقة الأولى (طبقة أساسية)، والتي تتكون من وضع المعدلة خصيصا، الملونة مادة البولي يوريثين كامل بوليابلاست P28 وبث المعدل تدويرها المطاط 858 (1-4mm) على رأس (الطازجة على الطازجة)، طبقة ثانية تتألف مرة أخرى المعدلة خصيصا، الملونة البولي يوريثان كامل المواد POLAPLAST P28 وضعت على السطح والمطاط المعدل تدويره 858 (1-4mm) البث على أعلى (الطازجة على الطبقة الثالثة) والطبقة الثالثة (طبقة السطح) هو المعدلة خصيصا، الملونة بولي يوريثان كامل بو المادة POLAPLAST P28 وضعت على السطح وحببيات (1-3mm) EPDM بث على أعلى لإنهاء تشغيله (الطازجة على الطازجة).

نظام معتمد من قبل العالم لألعاب القوى - الاتحاد الدولي لألعاب القوى .

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues. After laying a PU primer for adhesion, follows the first layer (base layer), which consists of laying the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** and broadcasting **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising again the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer (surface layer) is the specially, modified, full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **EPDM 856** granules (1-3mm) broadcast on top to finish it off (fresh-on-fresh).

Certified system by **WORLD ATHLETICS** (former I.A.A.F.).

## وصف

## الاستهلاك

البولي يوريثان التمهيدي. - POLAPLAST P10

٠,٢ كجم/م<sup>2</sup>

## طبقة أساسية

تعديل خصيصا، الملونة البولي يوريثين كامل بو الطبقة السطحية. - POLAPLAST P28

٣,٠kg / م<sup>2</sup>

mm المعدل تدويره المطاط 858 في الحبيبات من 1-4

٢,٦٥ كجم/م<sup>2</sup>

## طبقة ECOND S

تعديل خصيصا، الملونة البولي يوريثين كامل بو الطبقة السطحية. - POLAPLAST P28

٢,٨kg / م<sup>2</sup>

mm المعدل تدويره المطاط في الحبيبات من 1-4

٢,١ كجم/م<sup>2</sup>

## طبقة URFACE S

تعديل خصيصا، الملونة البولي يوريثين كامل بو الطبقة السطحية. - POLAPLAST P28

٢,٧٥ كجم/م<sup>2</sup>

mm في المعادن الحبيبية من 1-3 EPDM

٣,٦ كجم/م<sup>2</sup>

# SAFEPOL MULTICOLOR



الأرضيات مرنة، سلامة الرطب صلب مثالية للأطفال الأرضيات المستديرة، وتطبيقها في الموقع في سمك مختلف من 4cm تصل إلى 20cm. يتكون من المطاط المعاد تدويره 858 في 1-3mm و PU BINDER 1118 في الطبقة الأولى (SAFEPOL) و 856 EPDM في 1-3mm و PU BINDER 1118 في الطبقة العليا (SAFEPOL MULTICOLOR). يمكن أن تخلق العديد من التصاميم والأنماط في مجموعة متنوعة من ألوان EPDM. يتم تطبيقه في سمك 4cm تصل إلى 20cm، حتى على مضغوط، والحصى نظيفة وجافة وعلى الاسمنت أو الأسطح الإسفلتية. طلاء أعلى النهائي على سطح EPDM هو مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، حصيرة، أعلى طلاء POLYSPORT XP 1069 في اثنين من طبقات عبور.

معتمة وفقاً لـ EN 1177 و EN 1176-1.

Elastic, safety wet-pour flooring ideal for children playground floorings, applied at site in various thickness from 4cm up to 20cm.

Consists of **RECYCLED RUBBER 858** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the first layer (**SAFEPOL**) and of **EPDM 856** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the upper layer (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

It can create many designs and patterns in a variety of **EPDM** colors. It is applied in thickness of 4cm up to 20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on cement or asphalt surfaces. The final top coating over the epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating **POLYSPORT XP 1069** in two crossing layers.

Certified according to EN 1177 & EN 1176-1.

## وصف

## الاستهلاك

التمهيدي 870 - خاص، التمهيدي البولي يوريثان. PU	3, 2, 0, 2 كجم/م <sup>2</sup> طبقات 2
الموثق البولي يوريثان. - PU BINDER 1118	2م لخليط / 1kg 10mm
mm. في الحبيبات من 1-3 SBR المعاد تدويره المطاط 858 -- حبيبات	6 كجم/م <sup>2</sup> لخليط 10م
الموثق البولي يوريثان. - PU BINDER 1118	2م لخليط / 2kg 10mm
mm. في المعادن الحبيبية من 1-3 EPDM 856	2م لخليط / 10kg 10mm
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مكونين، - POLYSPORT XP 1069 EPDM عالمي، حصيرة، طلاء أعلى لحماية حبيبات	4, 0, 2 كجم/م <sup>2</sup> طبقات 2

نظام أرضيات رياضية داخلي عالي المرونة مثالي للقاعات متعددة الأغراض وأرضيات الصالات الرياضية والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب كرة الصالات، بالإضافة إلى أي ملعب رياضي داخلي آخر. مزيج من منصبات الجاهزة صدمة ومواد البولي يوريثين في 6mm يصل إلى 16mm متوسط سمك المجموع.

نظام معتمد من معهد LABOSPORT ووفقاً لـ EN 14904.

Indoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and according to EN 14904.

الداخلي وعالي المرونة لمصاصة الصدمات ، نظام الأرضيات الرياضية الاكريليك، مثالية للقاعات متعددة الأغراض، أرضيات الصالات الرياضية، والتنس، BASKETBALL، الكرة الطائرة، كرة اليد، والفوتسال ، فضلاً عن أي ملعب رياضي داخلي آخر. مزيج من منصبات صدمة الجاهزة مع طلاء أعلى في متوسط سمك إجمالي 8-14mm.

Indoor highly flexible shock-absorbent, acrylic sports flooring system, ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads with top coating in average total thickness of 8-14mm.



وصف	الاستهلاك
خاص، البولي يوريثين، لاصق مكونين. - PU FLEX	٢,٨ كجم / م <sup>2</sup> طبقة واحدة
صدمة وسادة في لفات. - ISOPOL ٨٥٤	
البولي يوريثين، مرنة، اثنين من المكونات حشو المسام. - POLYSPORT STUCCO ٩٥٠	٢,٨ كجم / م <sup>2</sup> ٢ طبقات
معطف مكونين للأسطح الرياضية الداخلية، f-leveling البولي يوريثين، سيل - POLYSPORT PU ٩٥١	٢,٢ كجم / م <sup>2</sup> طبقة واحدة
٩٥٢، بولي يوريثين، aliphatic، اثنين من مكونات أعلى المشترك، بولي يوريثين - POLYSPORT	٢,٢٥ كجم / م <sup>2</sup> ٢ طبقات

وصف	الاستهلاك
لاصقة. - PU FLEX ١٤٠، خاص، البولي يوريثين، اثنين من شركاتس	٢,٥ كجم / م <sup>2</sup> طبقة واحدة
صدمة وسادة في لفات. - ISOPOL ٨٥٤	
لانظمة الأرضيات الرياضية. smooth الاكريليك، مرنة، طلاء - ELASTOTURF ٨٥١S	٢,٥-٢,٢ كجم / م <sup>2</sup> ٣ طبقات
٩٥٢، بولي يوريثين، aliphatic، اثنين من مكونات أعلى المشترك، بولي يوريثين - POLYSPORT	٢,٣٥ كجم / م <sup>2</sup> ٢ طبقات

في الهواء الطلق نظام أرضيات رياضية عالية المرونة مثالية للمناطق متعددة الأغراض والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب كرة القدم، فضلا عن أي ملعب رياضي في الهواء الطلق. مزيج من الجاهزة صدمة منصات ومواد البولي يوريثين في 6-16mm متوسط سمك الكلي.

نظام معتمد من معهد LABOSPORT ومعهد KIWA.

Outdoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6-16mm average total thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and KIWA Institute.




في الهواء الطلق مرنة، والاكربليك المتوسطة الصلابة نظام الأرضيات الرياضية مثالية للتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب كرة القدم، فضلا عن أي ملاعب رياضية أخرى في الهواء الطلق. مزيج من الطلاء الاكربليك الرطب صب في متوسط سمك إجمالي 2,2mm.

نظام سري من قبل الاتحاد الدولي للتنس (I.T.F).

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports courts.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F).

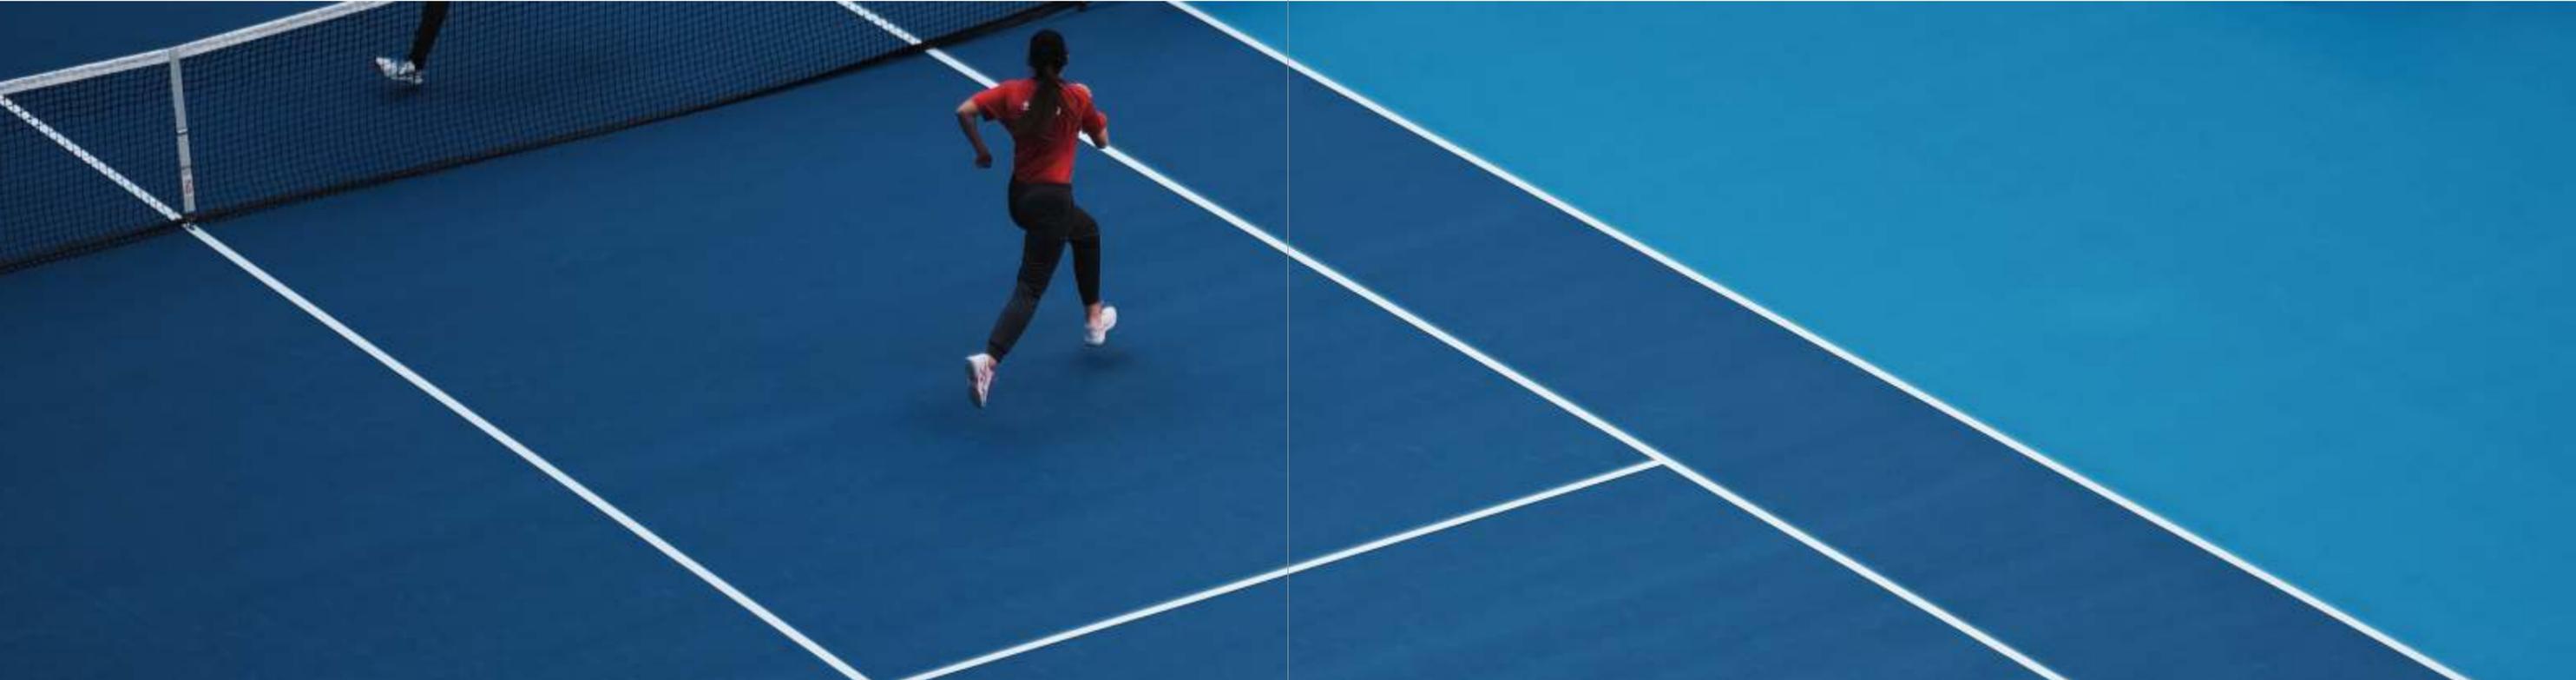

وصف	الاستهلاك
خاص، البولي يوريثين، لاصق مكونين. - PU FLEX	1 كجم / 2م طبقة واحدة
صدمة وسادة في لفات. - ISOPOL 854	
البولي يوريثين، مرنة، اثنين من المكونات حشو المسام. - POLYSPORT STUCCO 1050	0,8 كجم/2م طبقات 2
البولي يوريثين، الذاتي لوفيلينغ، معطف مكونين للأسطح الرياضية في الهواء الطلق. - POLYSPORT PU 1051	2,2kg / 2م طبقة واحدة
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، البولي يوريثين، - POLYSPORT 1052 مكونين، أعلى معطف الأرضيات الرياضية في الهواء الطلق.	0,25kg / 2م طبقات 2

وصف	الاستهلاك
الاكربليك التمهيدي. - RITIVEX R LIQUID 1102	2,3-0,2 كجم / 2م طبقة واحدة
وتتعيم وإصلاح الرطب صب الظهور، component الاكربليك، واحد - ELASTOSPORT 853 لأنظمة الأرضيات الرياضية.	2,0kg / 2م طبقات 2
الاكربليك، مرنة، زلة مقاومة التمل، وطلاء لأنظمة الأرضيات الرياضية. - ELASTOTURF 851	1,5 كجم/2م طبقات 3

# FLEXFLOOR-EX



في الهواء الطلق مرنة، والاكريليك نظام الأرضيات الرياضية مثالية للتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب كرة القدم، فضلا عن أي ملعب رياضي في الهواء الطلق.

مزيج من الطلاء الاكريليك الرطب صب في إجمالي متوسط سمك 3,5mm.

نظام معتمد من الاتحاد الدولي للتنس (I.T.F)

Outdoor flexible, acrylic sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball and football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 3.5mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F).

# POLYFLEX AEL-EX



في الهواء الطلق عالية المرونة، ونظام الاكريليك، مثالية للتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة القدم، وملاعب متعددة الأغراض، فضلا عن أي ملعب رياضي في الهواء الطلق.

مزيج من الجاهزة صدمة منصات وطلاء الاكريليك في متوسط سمك إجمالي يصل إلى 6mm إلى 14mm.

نظام سري من قبل الاتحاد الدولي للتنس (I.T.F)

Outdoor highly flexible, acrylic system, ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football, multipurpose courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and acrylic coatings in average total thickness of 6mm up to 14mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F).



وصف	الاستهلاك
RITIVEX R LIQUID 1102 - الاكريليك التمهيدي.	2,0-2,3 كجم/م <sup>2</sup> طبقة واحدة
ELASTOSPORT 853 - واحد component الاكريليك، وتنعيم وإصلاح الرطب صب الظهور، لأنظمة الأرضيات الرياضية.	1,3 كجم/م <sup>2</sup> طبقة واحدة
SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - مرنة للغاية، معجنات، رطبة صب - شيون طبقة فرعية لأنظمة الأرضيات الرياضية. CU	1,2 كجم/م <sup>2</sup> طبقات 2
SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - مرنة للغاية، معجنات، رطبة صب - شيون طبقة فرعية لأنظمة الأرضيات الرياضية. CU	0,8 كجم/م <sup>2</sup> طبقات 2
ELASTOTURF 851 - الاكريليك، مرنة، زلة مقاومة النمل، وطلاء لأنظمة الأرضيات الرياضية.	1,8 كجم/م <sup>2</sup> طبقات 3

وصف	الاستهلاك
PU FLEX - خاص، البولي يوريثين، لاصق مكونين.	1 كجم/م <sup>2</sup> طبقة واحدة
ISOPOL 854 - صدمة وسادة في لفات.	
ELASTOTURF 851 - طلاء لأنظمة الأرضيات الرياضية. resistant الاكريليك، مرنة، زلة - شيون طبقة فرعية لأنظمة الأرضيات الرياضية. CU	2,2-2,5 kg / م <sup>2</sup> طبقات 3

في الهواء الطلق مرونة المتوسطة الصلابة نظام الأرضيات الاكريليك مثالية للمناطق المحيطة بها في الملاعب الرياضية، ومسارات ركوب الدراجات، والحدائق، والممرات الخ.  
مزيج من الطلاء الاكريليك الرطب صب في متوسط سمك إجمالي 2.2mm.

نظام معتمد من معهد LABOSPORT.

Outdoor resilient medium-hard acrylic flooring system ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling tracks, parks, pathways etc.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

Certified system by LABOSPORT Institute.

## وصف

## الاستهلاك

الاكريليك التمهيدي. - 1102 RITIVEX R LIQUID

2-3, 0, 2 كجم / م<sup>2</sup>  
طبقة واحدة

ELASTOSPORT 853 وتتعيم وإصلاح الرطب صب الظهور، واحد - component الاكريليك، واحد - 853  
لأنظمة الأرضيات الرياضية.

1, 3 كجم / م<sup>2</sup>  
طبقة واحدة

الاكريليك، طلاء مقاومة للانزلاق للأسطح في الهواء الطلق. - 864 CORRIDOL

1, 5 كجم / م<sup>2</sup>  
طبقات 3

# CERTIFICATES



ISO KDF Ltd



POLTRACK SPRAYCOAT



POLTRACK SANDWICH



SPORTFLOOR-EX FAST



SPORTGROUND-EX



POLTRACK JOGGING TRACK



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK ROLL-SANDWICH



POLYFLEX PU



SAFEPOL



SAFEPOL



POLYFLEX AEL-EX



FLEXFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX



FIBA POLYFLEX PU



EPDM 856



SAFEPOL SANDPROOF



SAFEPOL SANDPROOF



PLAYPREM



POLTRACK EQUINE



POLTRACK SANDWICH EN 14877



POLTRACK SPRAYCOAT EN 14877



COLORFLEX EN 14877



POLYFLEX PU-BADMINTON



PAH TEST REPORT PU BINDER 1118



PAH TEST REPORT PU BINDER 1125 AL



PAH TEST REPORT EPDM 856



PAH TEST REPORT PU BINDER plus EPDM 856



PU GRASS 149

# KDF

*your expert in sports flooring*

[www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

[exports@kdf.gr](mailto:exports@kdf.gr)

