




**EXPERIENCIA CERTIFICADA - EN MÁS DE 80 PAÍSES  
MÁS DE 40 CERTIFICADOS INTERNACIONALES**


**PISOS DEPORTIVOS**

**KDF**

Sports Flooring Systems & Building Materials  
**50 YEARS OF EXPERIENCE**

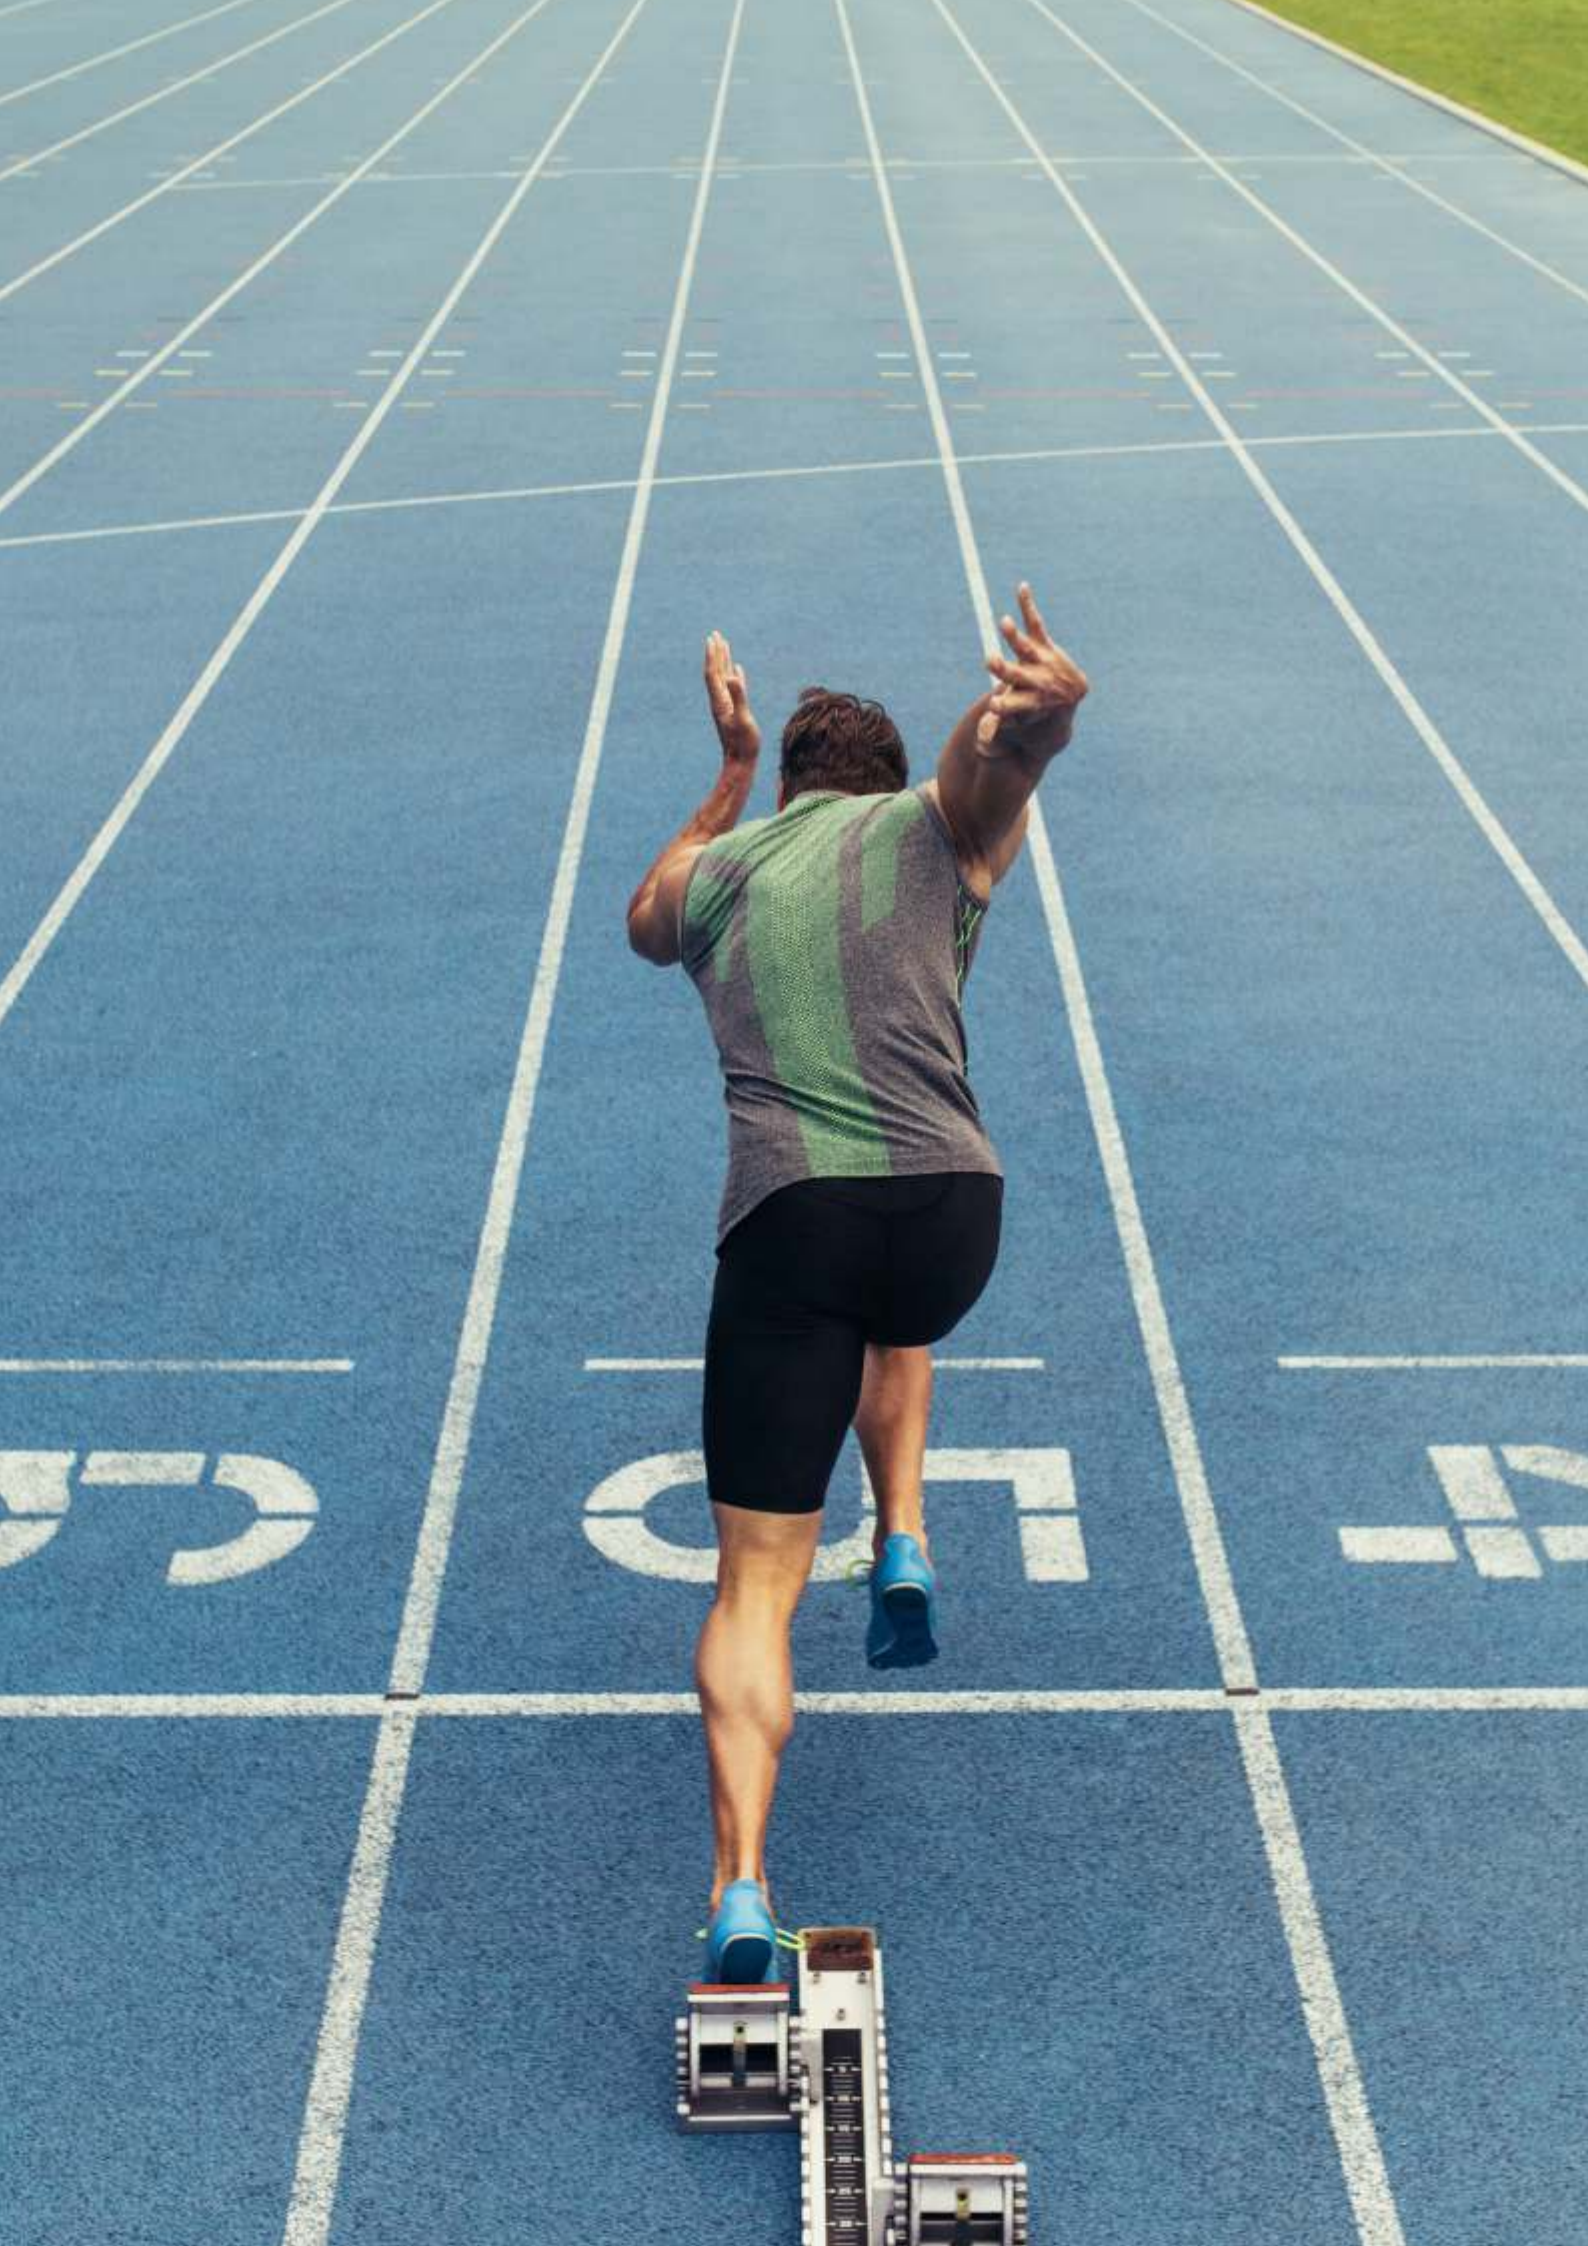

# PROYECTOS

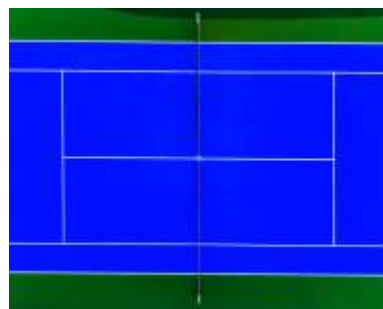

# PROYECTOS





**SPAIN**  
Pistas de Atletismo



**CHINA**  
Pavimentos para pistas deportivas exteriores



**U.A.E**  
Pistas de ciclismo o velódromos



**COLOMBIA**  
Pistas de Atletismo

## **CONTENIDOS**

- 06. Perfil de la empresa
- 07. Sustrato recomendado para pavimentos deportivos

## **PAVIMENTOS PARA PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES**

- 08. Sportfloor-Ex Fast system
- 09. Sportfloor-Ex system
- 10. Flexfloor-Ex in 3.5mm system
- 11. Wet-pour Polyflex Ael-Ex system
- 12. Polyflex Ael-Ex system
- 13. Wet-pour Polyflex PU-Ex system
- 14. Polyflex PU-Ex system
- 15. Colorflex system

## **PISTAS DE CICLISMO O VELÓDROMOS**

- 16. Sportground-Ex system

## **PISTAS DE ATLETISMO**

- 17. Poltrack Spraycoat system
- 18. Poltrack Sealed Spraycoat system
- 19. Poltrack Sandwich system
- 20. Poltrack Roll-Sandwich system
- 21. Poltrack Full-PU system
- 22. Poltrack Spraycoat Acrylic system

## **PAVIMENTOS PARA PISTAS DEPORTIVAS INTERIORES**

- 23. Polyflex PU-In system
- 24. Wet-pour Polyflex PU-In system



PERU

Pavimentos para pistas deportivas interiores



GREECE

Parques acuáticos



CHILE

Pavimento para parques infantiles



PERU

Pavimentos para pistas deportivas exteriores

## PAVIMENTOS PARA PARQUES INFANTILES

- 25. Safepol Multicolor system
- 26. Safepol SBR Colourant system

## PARQUES ACUÁTICOS

- 27. Aquasoft-Ex system
- 28. Aquasoft-Ex Wet-Pour system

## RECUBRIMIENTOS SUPERIORES PROTECTORES

- 29. Polysport 1052 - Polysport PR 1065 - Polysport XP 1069

## MATERIALES DE REPARACIÓN PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS

- 30. Crackfix 500 - Floorfix 600

## PAVIMENTO PARA INSTALACIONES HÍPICAS

- 31. Poltrack Equine System

## PEGAMENTOS DE POLIURETANO

- 32. Polyurethane glues for grass, prefabricated rolls

## CERTIFICADOS

## LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

# INTRODUCCIÓN

KDF LTD es una de las empresas griegas más dinámicas y orientadas a la exportación, que actualmente opera en más de 80 países y 4 continentes. La sede se encuentra en Grecia (Unión Europea), al igual que los almacenes y las instalaciones de producción de materiales acrílicos, poliuretanos y gránulos EPDM.

Somos expertos en productos y sistemas de pavimentos deportivos, industriales y decorativos, con gran experiencia en Europa (España, Francia, Austria, Portugal, Croacia, Malta, Ucrania, etc.), África (Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Libia), Asia (China, Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam), Medio Oriente (EAU, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait), India y Paquistán. La empresa también cuenta con una presencia notable en América Latina, con proyectos en Colombia, Perú, Chile, Brasil y México, entre otros.

Estamos expandiendo nuestros horizontes rápidamente y nuestro objetivo es destacar en el mercado como un ejemplo de flexibilidad y competitividad.

KDF LTD es una de las empresas pioneras en el sector de pavimentos deportivos y ofrece una gama completamente actualizada de productos y servicios. Además, la empresa fabrica sistemas certificados de conformidad con todas las normas y reglamentos de las Unión Europea y de acuerdo con institutos internacionales de renombre, como WORLD ATHLETICS, I.T.F, TUV, LNE, LABOSPORT, ISASPORT y INTERTEK, por nombrar solo algunos.



# SUSTRATO RECOMENDADO PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

**El asfalto es el sustrato más seguro para pavimentos deportivos y siempre debe preferirse a las superficies de hormigón o concreto.**

## **A. Sustrato de Asfalto**

**El asfalto debe tener una pendiente de 0,7-1% y debe secar durante al menos 30 días para que se evaporen todos los solventes del asfalto.**

El sustrato de asfalto debe aplicarse sobre una base bien compactada de 150 mm y el asfalto debe colocarse en una sola capa (y no en 2) de 6 a 8 cm con agregados finos y gruesos (hasta 15 mm de granulometría), como el tipo de asfalto utilizado en la construcción de carreteras.

Por lo tanto, se deberá colocar asfalto nuevo de calidad vial (mínimo 60 mm) en una sola capa que contenga agregados gruesos y luego dejarlo secar durante al menos 30 días, antes de que se realice cualquier aplicación sobre el asfalto para evitar burbujas en la capa final del pavimento deportivo o de caucho.

## **B. Superficie de Hormigón o concreto**

**La superficie de hormigón debe estar fratasada mecánicamente, sin grietas y debe ser lisa con una pendiente de 0,7-1% y una humedad inferior al 4% en 10 cm de profundidad del hormigón.**

**El hormigón también debe estar seco durante al menos 40 días y luego se realiza la aplicación si no hay humedad ascendente del subsuelo.** Antes de la aplicación, se debe realizar un lijado adecuado de la superficie con una lijadora para abrir los poros correctamente y también se debe llevar a cabo una medición con un instrumento especial **para medir la humedad en la superficie y en 10 cm por debajo de la superficie.**

**Generalmente, el hormigón es un subsuelo riesgoso y puede haber problemas con la humedad ascendente, especialmente en áreas donde el nivel del mar es realmente alto y cuando el mar está cerca o en áreas cercanas a zonas verdes.**

Siempre se deben crear juntas de expansión en grandes áreas de hormigón, para evitar grietas y fallas incontrolables. Las juntas deben estar cada 25 metros cuadrados, creando una cuadrícula de 5x5 metros aproximadamente.

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## SPORTFLOOR-EX FAST

Sistema de pavimentación deportiva acrílica resistente para exteriores, ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol, así como cualquier otra pista deportiva exterior.

Combinación de recubrimientos acrílicos vertidos en húmedo con un grosor promedio total de 1.2 mm.

**Sistema certificado por la Federación Internacional de Tenis (I.T.F.) - Clase 5.**

### Pasos:

#### 1. RITIVEX R LIQUIDO 1102 - Imprimación acrílica.



Utilizada como base para recubrimientos acrílicos, tales como ELASTOSPORT 853, SUPER ELASTOCOAT 842, ELASTOTURF 851 o ELASTOMARK 818. Se aplica con pulverizador sin aire o brocha.

#### 2. ELASTOSPORT 853-COLOREADO - Revestimiento acrílico de color, mono componente, utilizado para nivelar y reparar superficies deportivas.

Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y aditivos especiales. Se aplica con espátula limpiacristales sobre asfalto compactado, sellando su porosidad y nivelando la superficie. Presenta alta resistencia a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado.

#### 3. ELASTOTURF TOP - Revestimiento acrílico especial para pavimentación deportiva.

Producto monocomponente de fácil aplicación, que proporciona una superficie segura y de alta calidad para el juego. Se aplica con espátula limpiacristales y rodillo de mohair de pelo corto.

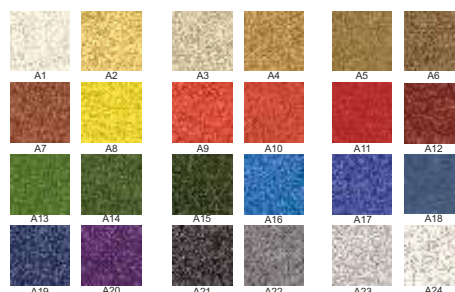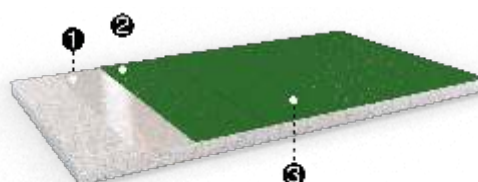

| Descripción                                                                                                                         | Consumo                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica                                                                                        | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa  |
| ELASTOSPORT 853 COLORED - Revestimiento acrílico de color, mono componente, utilizado para nivelar y reparar superficies deportivas | 2kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas       |
| ELASTOTURF TOP - Revestimiento acrílico especial para pavimentación deportiva                                                       | 0.3-0.35kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## SPORTFLOOR-EX HARD COURT

Sistema de pavimentación deportiva acrílica de dureza media para exteriores, ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol y cualquier otra pista deportiva al aire libre. Consiste en una combinación de recubrimientos acrílicos de vertido en húmedo con un espesor total promedio de 2.2 mm.

**Sistema certificado por la Federación Internacional de Tenis (I.T.F) - Clase 4.**



### Pasos:

#### 1. RITIVEX R LIQUIDO 1102 - Imprimación acrílica.



Utilizada como base para recubrimientos acrílicos, tales como ELASTOSPORT 853, SUPER ELASTOCOAT 842, ELASTOTURF 851 o ELASTOMARK 818. Aplicada con pulverizador sin aire, brocha, espátula limpiacristales o rodillo.

#### 2. ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico monocomponente utilizado para nivelar y reparar superficies deportivas.

Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y aditivos especiales. Se aplica con espátula limpiacristales sobre asfalto compacto, sellando su porosidad antes de la aplicación de ELASTOTURF 851. Alta resistencia a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado.

#### 3. ELASTOTURF 851 - Revestimiento acrílico elástico y antideslizante.

Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y aditivos especiales. Se combina con ELASTOSPORT 853 como sustrato para crear sistemas de pavimentación deportiva multipropósito. Alta resistencia a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado. Se aplica con espátula limpiacristales.

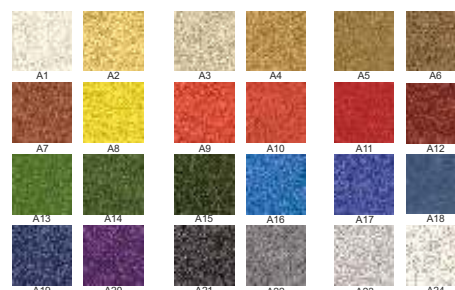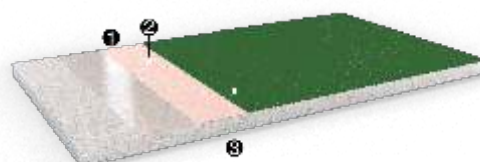

| Descripción                                                                                                      | Consumo                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica.                                                                    | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa |
| ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico monocomponente utilizado para nivelar y reparar superficies deportivas. | 2kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas      |
| ELASTOTURF 851 - Revestimiento acrílico elástico y antideslizante.                                               | 1.5kg/m <sup>2</sup><br>Para 3 capas    |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES



## FLEXFLOOR-EX in 3.5mm

Sistema de pavimentación deportiva acrílica flexible para exteriores, ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol y cualquier otra pista deportiva al aire libre. Consiste en una combinación de recubrimientos acrílicos de vertido en húmedo con un espesor total promedio de 3.5 mm.

**Sistema certificado por la Federación Internacional de Tenis (I.T.F) - Clase 3.**

### Pasos:

- 1. RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica.** Utilizada como base para recubrimientos acrílicos, tales como ELASTOSPORT 853, SUPER ELASTOCOAT 842, ELASTOTURF 851 o ELASTOMARK 818. Aplicado con espátula limpiacristales, pulverizador sin aire o brocha.
- 2. ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico mono componente para nivelar y reparar superficies deportivas de vertido en húmedo.** Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y aditivos especiales. Se aplica con espátula limpiacristales sobre asfalto seco y compacto para sellar la porosidad y alisar la superficie antes de la aplicación de SUPER ELASTOCOAT 842. Alta resistencia a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado.
- 3. SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Pavimento de caucho altamente flexible, pastoso y de vertido en húmedo para sistemas de pavimentación deportiva.** Compuesto por caucho reciclado, resinas acrílicas y aditivos especiales, con gránulos de SBR en una granulometría de 0.5-1.0 mm. Se aplica con espátula limpiacristales en dos capas cruzadas sobre asfalto seco, compacto y liso, sustratos de concretos impermeables o sobre ELASTOSPORT 853.
- 4. SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Revestimiento de caucho en forma de pasta, altamente flexible, de vertido en húmedo, para sistemas de pavimentos deportivos.** Está compuesto por caucho reciclado, resinas acrílicas y un mejorador especial, con polvo de SBR en granulometría de 0.2-0.5 mm. Se aplica con espátula limpiacristales en 2 capas cruzadas, sobre sustratos de asfalto seco, compacto y liso o concreto impermeabilizado, o sobre ELASTOSPORT 853.

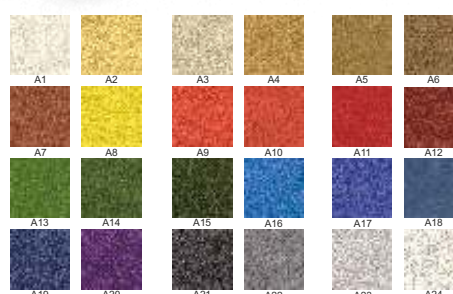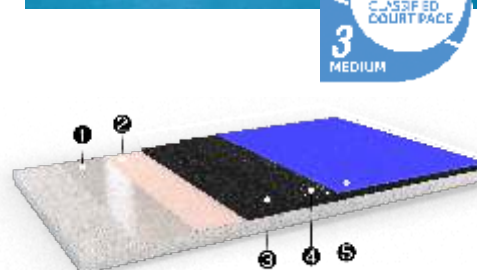

- 5. ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos.** Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y un mejorador especial. Altamente resistente a las condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado. Se aplica con espátula limpiacristales.

| Descripción                                                                                                                                              | Consumo                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica.                                                                                                            | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa |
| ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico mono componente para nivelar y reparar superficies deportivas de vertido en húmedo.                             | 1.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa     |
| SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Pavimento de caucho altamente flexible, pastoso y de vertido en húmedo para sistemas de pavimentación deportiva.           | 1.2kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas    |
| SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Revestimiento de caucho en forma de pasta, altamente flexible, de vertido en húmedo, para sistemas de pavimentos deportivos. | 0.8kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas    |
| ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos.                                                    | 1.8kg/m <sup>2</sup><br>Para 3 capas    |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## WET-POUR POLYFLEX AEL-EX

Sistema acrílico altamente flexible para exteriores, ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol y otras pistas deportivas multipropósito.

Consiste en una combinación de **PU BINDER 1118** con **CAUCHO RECICLADO 858**, con una granulometría de 0.5-2mm, y recubrimientos acrílicos con un espesor total de 8mm a 14mm.



### Pasos:

#### 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.



Aplicada con pulverizador sin aire o brocha sobre superficies de asfalto o sobre superficies de concreto impermeabilizado, sin problemas de humedad ascendente.

#### 2. Mezcla de PU BINDER 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 (mínimo 6mm) - Sistema de vertido en húmedo, elástico y absorbente de impactos.

El CAUCHO RECICLADO 858 tiene una granulometría de 0.5-2mm. La mezcla se aplica con una máquina pavimentadora en espesores de 6mm a 12mm o más.

#### 3. ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos.

Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y un mejorador especial. Se combina con ISOPOL 854 como sustrato para crear sistemas de pisos deportivos multipropósito. Altamente resistente a las condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado. Se aplica con espátula limpiacristales en al menos 2 capas.

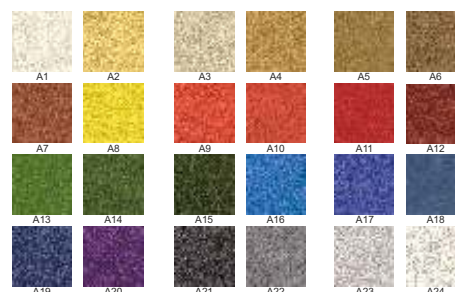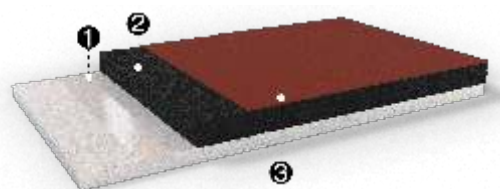

| Descripción                                                                                           | Consumo                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.                                                  | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas     |
| PU BINDER 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                | 1.32kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 10mm |
| RECYCLED RUBBER 858 - Gránulos SBR en granulometría de 0.5 a 2mm.                                     | 6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 10mm    |
| ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos. | 3.5-3.8kg/m <sup>2</sup><br>Para 3 capas     |


# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## POLYFLEX AEL-EX

Sistema acrílico exterior, altamente flexible, ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balomano, fútbol sala, pistas multiusos, así como cualquier otra pista deportiva al aire libre.



Consiste en una combinación de rollos de caucho prefabricados y recubrimientos acrílicos con un espesor total promedio de 6 mm a 14 mm.

**Sistema certificado por la Federación Internacional de Tenis (I.T.F) - Clase 2.**

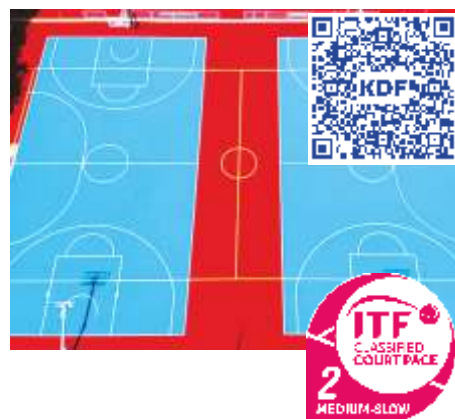

### Pasos:

- 1. PU FLEX 140 - Pegamento especial, de poliuretano, de dos componentes.** Se aplica con llana de muesca en V, sobre superficies secas e impermeabilizadas de concreto, sin problemas de humedad ascendente, o superficies de asfalto lisas. Se utiliza para la aplicación de ISOPOL 854 como base amortiguadora en rollos u otros rollos prefabricados amortiguantes hechos de caucho reciclado o gránulos de EPDM.
- 2. ISOPOL 854 - Rollos de caucho.** Base amortiguadora elástica prefabricada, hecha de gránulos de caucho reciclado, que proporciona absorción de impactos, con un grosor de 4 mm hasta 12 mm. Se utiliza como sustrato amortiguante antes de la aplicación de sistemas de poliuretano o acrílicos.
- 3. ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos.** Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y un mejorador especial. Se combina con ISOPOL 854 como sustrato para crear sistemas de pisos deportivos multipropósito. Altamente resistente a las condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) tras su secado. Se aplica con espátula limpiacristales en al menos 2 capas.

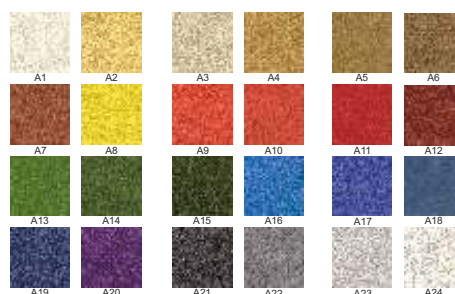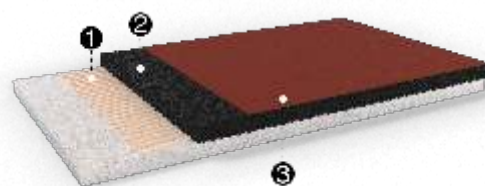

| Descripción                                                                                           | Consumo                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PU FLEX 140 - Pegamento especial, de poliuretano, de dos componentes.                                 | 1kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa        |
| ISOPOL 854 - Rollos de caucho.                                                                        |                                          |
| ELASTOTURF 851 - Recubrimiento acrílico, elástico y antideslizante para sistemas de pisos deportivos. | 2.2-2.5kg/m <sup>2</sup><br>Para 3 capas |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## WET-POUR POLYFLEX PU-EX

Sistema de pavimentación deportiva altamente resistente, ideal para áreas multipropósito, tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, canchas de fútbol, así como cualquier otra superficie deportiva al aire libre.

Combinación de una mezcla de **PU BINDER 1118** y **CAUCHO RECICLADO 858**, con una granulometría de 0,5-2 mm, en espesores de 8 mm hasta 14 mm, y una capa superior elástica de poliuretano con un grosor de 2 mm.





### Pasos:

- 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.** Aplicada con pulverizador sin aire o brocha sobre superficies de asfalto o sobre superficies de concreto impermeabilizado, sin problemas de humedad ascendente.

- Mezcla de PU BINDER 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 - Sistema de vertido en húmedo, elástico y absorbente de impactos.** El CAUCHO RECICLADO 858 tiene una granulometría de 0.5-2mm. La mezcla se aplica con una máquina pavimentadora en espesores de 6mm a 12mm o más.

- POLYSPORT STUCCO 1050 - Tapaporos de poliuretano, elástico y de dos componentes.** Se utiliza para sellar los poros en superficies absorbentes de impactos, ya sean de vertido en húmedo o prefabricadas, para sistemas de pavimentos deportivos. Se aplica con llana plana.

- POLYSPORT PU 1051 - Autonivelante de poliuretano de dos componentes para superficies deportivas exteriores.** Se combina con rollos de caucho o superficies vertidas en húmedo, como sustrato para crear sistemas de pavimentos deportivos elásticos y absorbentes de impactos de uso múltiple. Antes de su aplicación, se realiza el sellado de poros con **POLYSPORT STUCCO 1050**. Se aplica con una llana dentada en V y se usa un rodillo de púas en paralelo.

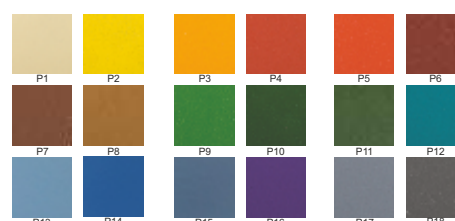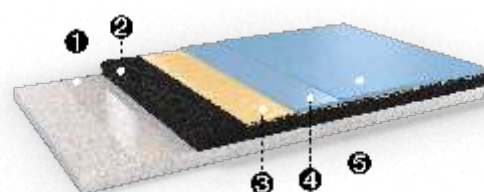

- 5. POLYSPORT 1052 - Recubrimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, resistente a los rayos UV, para pavimentos deportivos exteriores.** Se aplica en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto.

| Descripción                                                                                                                                    | Consumo                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.                                                                                           | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas                                         |
| PU BINDER 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                         | 1.2kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                      |
| RECYCLED RUBBER 858 - Gránulos SBR en granulometría de 0.5 a 2mm.                                                                              | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                        |
| POLYSPORT STUCCO 1050 - Tapaporos de poliuretano, elástico y de dos componentes.                                                               | 1.3-2.5kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas dependiendo de la granulometría del SBR |
| POLYSPORT PU 1051 - Autonivelante de poliuretano de dos componentes para superficies deportivas exteriores.                                    | 2-2.2kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa                                            |
| POLYSPORT 1052 - Recubrimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, resistente a los rayos UV, para pavimentos deportivos exteriores. | 0.25kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas                                            |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## POLYFLEX PU-EX



Sistema de pavimento deportivo para exteriores altamente resistente, ideal para áreas multipropósito, pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol y otras pistas deportivas al aire libre.

Consiste en una combinación de rollos de caucho prefabricados y recubrimientos de poliuretano, con un espesor total promedio de 6mm a 16mm.

**Sistema certificado por el Instituto LABOSPORT y el Instituto KIWA.**

### Pasos:

- 1. PU FLEX 140 - Pegamento especial, de poliuretano, de dos componentes.** Se aplica con llana de muesca en V, sobre superficies secas e impermeabilizadas de concreto, sin problemas de humedad ascendente, o superficies de asfalto lisas. Se utiliza para la aplicación de ISOPOL 854 como base amortiguadora en rollos u otros rollos prefabricados amortiguantes hechos de caucho reciclado o gránulos de EPDM.
- 2. ISOPOL 854 - Rollos de caucho.** Base amortiguadora elástica prefabricada, hecha de gránulos de caucho reciclado, que proporciona absorción de impactos, con un grosor de 4 mm hasta 14 mm. Se utiliza como sustrato amortiguante antes de la aplicación de sistemas de poliuretano o acrílicos.
- 3. POLYSPORT STUCCO 1050 - Tapaporos de poliuretano, elástico y de dos componentes.** Se utiliza para sellar los poros en superficies absorbentes de impactos, ya sean de vertido en húmedo o prefabricadas, para sistemas de pavimentos deportivos. Se aplica con llana plana.
- 4. POLYSPORT PU 1051 - Autonivelante de poliuretano de dos componentes para superficies deportivas exteriores.** Se combina con ISOPOL 854 como sustrato para crear sistemas de pavimentos deportivos elásticos y absorbentes de impactos de uso múltiple. Antes de su aplicación, se realiza el sellado de poros con POLYSPORT STUCCO 1050. Se aplica con una llana dentada en V y se usa un rodillo de púas en paralelo.

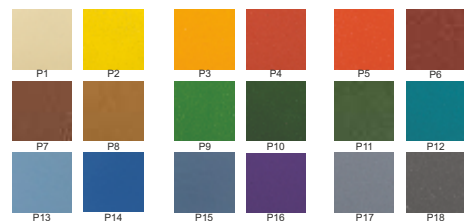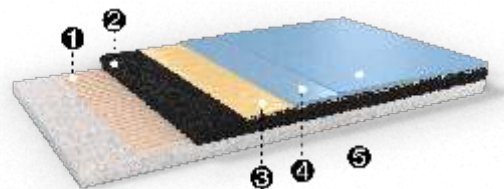

- 5. POLYSPORT 1052 - Recubrimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, resistente a los rayos UV, para pavimentos deportivos exteriores.** Se aplica en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto.

| Descripción                                                                                                                                    | Consumo                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PU FLEX 140 - Pegamento especial, de poliuretano, de dos componentes.                                                                          | 1kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa                  |
| ISOPOL 854 - Rollos de caucho.                                                                                                                 |                                                    |
| POLYSPORT STUCCO 1050 - Tapaporos de poliuretano, elástico y de dos componentes.                                                               | 0.7-0.8kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas en rollos |
| POLYSPORT PU 1051 - Autonivelante de poliuretano de dos componentes para superficies deportivas exteriores.                                    | 2-2.2kg/m <sup>2</sup><br>Para 1 capa              |
| POLYSPORT 1052 - Recubrimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, resistente a los rayos UV, para pavimentos deportivos exteriores. | 0.25kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas              |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS EXTERIORES

## COLORFLEX



Pavimento de seguridad elástico de poliuretano, vertido en húmedo, ideal para patios escolares, áreas de juegos infantiles, así como para pistas de voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol y pistas multipropósito.

Consiste en una mezcla de **CAUCHO RECICLADO 858** con **PU BINDER 1118**, que puede aplicarse en espesores de 6 mm a 20 mm como primera capa (capa amortiguadora). Luego, se aplica una mezcla de **EPDM 856** con granulometría de 1 mm a 3 mm y **PU BINDER 1118**, ya sea con una máquina pavimentadora o con llana, utilizando simultáneamente un cilindro de 10 kg, en espesores de 6 mm a 15 mm.

Permite la creación de múltiples diseños y patrones mediante el uso de diferentes colores de **EPDM 856**. Se aplica en un espesor total de 12 mm a 30 mm, únicamente sobre superficies de asfalto curado y hormigón liso, impermeabilizado y alisado mecánicamente, sin problemas de humedad ascendente.

### Pasos:

- 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.** Se aplica con pulverizador sin aire o brocha sobre superficies de asfalto o sobre superficies de hormigón impermeabilizado sin problemas de humedad ascendente.
- 2. Mezcla de PU BINDER 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 - Se aplica con una máquina pavimentadora.** Alternativamente, se puede aplicar con una llana metálica plana después de esparcir y nivelar con un rastrillo y una regla. Luego, se compacta con un cilindro. Espesor de 6 mm a 20 mm.
- 3. Mezcla de PU BINDER 1118 y EPDM 856 - Se aplica con una máquina pavimentadora.** Alternativamente, se puede aplicar con una llana metálica plana después de esparcir y nivelar con un rastrillo y una regla. Luego, se compacta con un cilindro. Espesor de 6 mm a 15 mm.

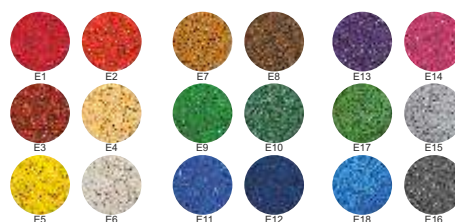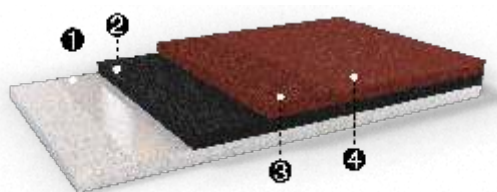

- 4. POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate universal de 2 componentes y resistente a los rayos UV para la protección de gránulos de EPDM.** Se aplica en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto sobre la superficie del color deseado. Ofrece doble protección contra la luz solar UV y la decoloración, permitiendo crear diferentes diseños y patrones. Protección necesaria para todos los colores de EPDM, excepto los colores básicos de la cartilla de colores de KDF, E3 y E10.

| Descripción                                                                                                                                    | Consumo                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.                                                                                           | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas   |
| PU BINDER 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                         | 1kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| RECYCLED RUBBER 858 - Gránulos SBR en granulometría de 0.5 a 2mm.                                                                              | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| PU BINDER 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano                                                                                          | 2kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| EPDM 856 - Gránulos de EPDM en granulometría de 1 a 3mm.                                                                                       | 10kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm |
| POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate universal de 2 componentes y resistente a los rayos UV para la protección de gránulos de EPDM. | 0.4kg/m <sup>2</sup><br>Para 2 capas       |

# PISTAS DE CICLISMO O VELÓDROMOS

## SPORTGROUND-EX



Sistema de pavimento acrílico exterior, resiliente y de dureza media, ideal para velódromos, áreas circundantes en campos deportivos, parques, senderos, etc.

Combinación de recubrimientos acrílicos vertidos en sitio con un espesor promedio total de 2,2 mm.

**Sistema certificado por el Instituto LABOSPORT.**

### Pasos:

- 1. RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica.** Se utiliza como imprimación de recubrimientos acrílicos, como ELASTOSPORT 853, ELASTOTURF 851, SUPER ELASTOCOAT 842, ELASTOMARK 818 o SMARTCOAT 880. Se aplica con pulverizador sin aire o brocha.
- 2. ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico, monocomponente, de alisado y reparación vertido en sitio para sistemas de pavimentos deportivos.** Compuesto por resinas acrílicas, arena sílice y mejoradores especiales. Se aplica con espátula limpiacristales sobre asfalto compacto y seco para sellar la porosidad y alisar la superficie antes de la aplicación del material **CORRIDOL 864**. Altamente resistente a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) después del secado.
- 3. CORRIDOL 864 - Recubrimiento acrílico antideslizante para superficies exteriores.** Se aplica con espátula limpiacristales sobre superficies de concreto impermeables y lisas, sin problemas de humedad ascendente, o superficies de asfalto. Se recomienda la aplicación previa del material ELASTOSPORT 853 para rellenar y alisar el sustrato subyacente. Altamente resistente a condiciones climáticas adversas (nieve, heladas, olas de calor, etc.) después del secado.

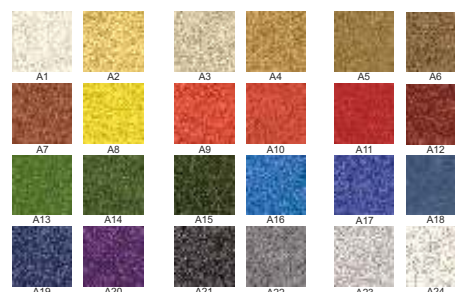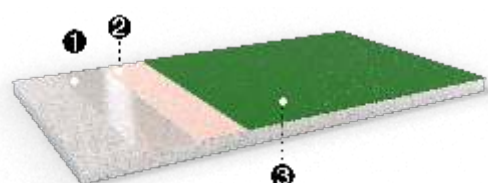

| Descripción                                                                                                                                | Consumo                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RITIVEX R LIQUID 1102 - Imprimación acrílica.                                                                                              | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>para 1 capa                                                |
| ELASTOSPORT 853 - Revestimiento acrílico, monocomponente, de alisado y reparación vertido en sitio para sistemas de pavimentos deportivos. | 2kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas dependiendo de la porosidad del sustrato de asfalto |
| CORRIDOL 864 - Recubrimiento acrílico antideslizante para superficies exteriores.                                                          | 1.5kg/m <sup>2</sup><br>para 3 capas                                                   |


# PISTAS DE ATLETISMO

## POLTRACK SPRAYCOAT

Sistema sintético para pistas de atletismo con un grosor total de 13.5mm.

Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente, en dos capas básicas. La primera, la capa base, se mezcla en el sitio e incluye el aglutinante de poliuretano **POLAPLAST P13** y los gránulos de **SBR CAUCHO RECICLADO 858**. La segunda capa, la capa de rociado, se aplica en el sitio y consiste en el recubrimiento de poliuretano en aerosol coloreado **POLAPLAST P12 y EPDM 856**.

**Sistema certificado por WORLD ATHLETICS y conforme a la norma EN 14877.**

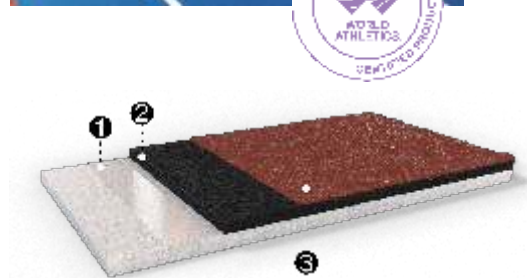

### Pasos:

- POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.**  
Aplicado con rociador sin aire o brocha.
- Mezcla de POLAPLAST P13 y CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4mm.**  
Aplicado con pavimentadora.
- Mezcla de POLAPLAST P12 y EPDM 856 con granulometría de 0.5-1.5 mm.**  
Aplicado con máquina de rociado.

| Descripción                                                                       | Consumo                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.                                       | 0.2kg/m <sup>2</sup>                          |
| <b>CAPA BASE</b>                                                                  |                                               |
| POLAPLAST P13 - Aglutinante monocomponente de poliuretano.                        | 1.32kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 11 mm |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4mm.                                  | 6.6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 11 mm  |
| <b>CAPA EN AEROSOL</b>                                                            |                                               |
| POLAPLAST P12 - Revestimiento en aerosol de poliuretano bicomponente y coloreado. | 1.35kg/m <sup>2</sup>                         |
| EPDM 856 con granulometría de 0.5-1.5 mm.                                         | 0.9kg/m <sup>2</sup>                          |

# PISTAS DE ATLETISMO

## POLTRACK SEALED SPRAYCOAT


Sistema sintético para pistas de atletismo con un grosor total de 13.5 mm.

Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente. Está compuesto por: Primera capa (capa base): Mezcla en sitio del aglutinante de poliuretano **POLAPLAST P13** y los gránulos de **SBR CAUCHO RECICLADO 858**. Segunda capa (capa de sellado): Rellenado de poros de poliuretano para pistas de atletismo **POLAPLAST P22**. Tercera capa (capa de rociado): Aplicada en el sitio, consiste en el recubrimiento en aerosol de poliuretano coloreado **POLAPLAST P12 y EPDM 856**.



### Pasos:

- POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.**  
Aplicado con rociador sin aire o brocha.
- Mezcla de POLAPLAST P13 y CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 0.5-2.5 mm.**  
Aplicado con pavimentadora.
- POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano para pistas de atletismo.**  
Aplicado con llana plana.
- Mezcla de POLAPLAST P12 y EPDM 856 con granulometría de 0.5-1.5 mm.**  
Aplicado con máquina de rociado en dos capas cruzadas.

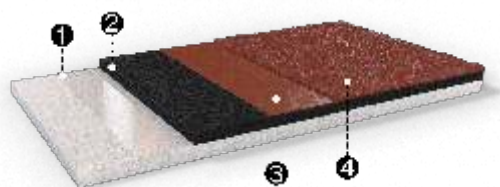

| Descripción                                                                       | Consumo                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.                                       | 0.2kg/m <sup>2</sup>                           |
| <b>CAPA BASE</b>                                                                  |                                                |
| POLAPLAST P13 - Aglutinante monocomponente de poliuretano.                        | 1.45kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 11 mm  |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 0.5-2.5 mm.                             | 6.6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 11 mm   |
| <b>CAPA DE SELLADO</b>                                                            |                                                |
| POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano para pistas de atletismo.          | 1.5kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas           |
| <b>CAPA EN AEROSOL</b>                                                            |                                                |
| POLAPLAST P12 - Revestimiento en aerosol de poliuretano bicomponente y coloreado. | 1.35kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 2.5 mm |
| EPDM 856 con granulometría de 0.5-1.5 mm.                                         | 0.9kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 2.5 mm  |

# PISTAS DE ATLETISMO

## POLTRACK SANDWICH

Sistema sintético para pistas de atletismo con un grosor total de 13.4 mm. Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente. Está compuesto por: Primera capa (capa base): Mezcla en sitio del aglutinante de poliuretano **POLAPLAST P13** y los gránulos de **SBR CAUCHO RECICLADO 858**. Segunda capa (capa de sellado): Recubrimiento de sellado de poliuretano coloreado **POLAPLAST P22**, aplicado sobre la mezcla amortiguadora. Tercera capa (capa superficial): Recubrimiento de poliuretano coloreado **POLAPLAST P20** (Full-PU), antes de la dispersión de gránulos de **EPDM** como acabado final.

**Sistema certificado por WORLD ATHLETICS y conforme a la norma EN 14877.**



### Pasos:

- POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.**  
Aplicado con rociador sin aireo brocha.
- Mezcla de POLAPLAST P13 y CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4 mm.**  
Aplicado con pavimentadora.
- POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano coloreado.**  
Aplicado con llana plana.
- POLAPLAST P20 - Capa superficial autonivelante de poliuretano Full-PU coloreado.**  
Aplicado con llana dentada en V y uso paralelo de rodillo de púas.
- Dispersión de gránulos de EPDM con granulometría de 1-3 mm.**



| Descripción                                                                      | Consumo                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.                                      | 0.2kg/m <sup>2</sup>                         |
| <b>CAPA BASE</b>                                                                 |                                              |
| POLAPLAST P13 - Aglutinante monocomponente de poliuretano.                       | 1.2kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 10mm  |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4mm.                                 | 6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 10mm    |
| <b>CAPA DE SELLADO</b>                                                           |                                              |
| POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano coloreado.                        | 2kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas           |
| <b>CAPA SUPERIOR</b>                                                             |                                              |
| POLAPLAST P20 - Capa superficial autonivelante de poliuretano Full-PU coloreado. | 2.5kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 3.4mm |
| EPDM con granulometría de 1-3mm.                                                 | 3.6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 3.4mm |

# PISTAS DE ATLETISMO

## POLTRACK ROLL-SANDWICH


Sistema sintético exterior para pistas de atletismo con un grosor total de 14.5 mm. Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente. Consiste en: una primera capa base, la almohadilla amortiguadora prefabricada **ISOPOL 854**, una segunda capa (capa de sellado) con la capa de sellado y poliuretano coloreado **POLAPLAST P22** sobre los rollos, y una tercera capa (capa superficial) con el recubrimiento de poliuretano coloreado completo **POLAPLAST P20**, antes de aplicar los gránulos de **EPDM** para finalizar.

**Sistema certificado por WORLD ATHLETICS.**



### Pasos:

- 1. PU FLEX 140 - Adhesivo especial de poliuretano.**  
Utilizado para la aplicación de las almohadillas amortiguadoras ISOPOL 854 o de otros rollos prefabricados absorbentes de impactos hechos de caucho reciclado o gránulos de EPDM. Se aplica con paleta de muesca en V.
- 2. ISOPOL 854 - Amortiguadora en rollos elásticos, prefabricada, hecha de caucho reciclado que proporciona absorción de impactos.**  
Se utiliza como base acolchonada antes de la aplicación de sistemas de poliuretano o acrílicos.
- 3. POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano coloreado.** Aplicado con paleta plana.
- 4. POLAPLAST P20 - Capa superficial de poliuretano completo (full-PU), autonivelante y coloreada.**  
Aplicado con paleta de muesca en V y el uso paralelo de rodillo con púas.
- 5. Difusión de gránulos de EPDM en granulometría de 1-3 mm.**

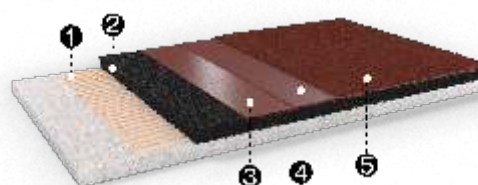

| Descripción                                                                                                                    | Consumo                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PU FLEX 140 - Adhesivo especial de poliuretano.                                                                                | 1kg/m <sup>2</sup>                   |
| <b>CAPA BASE</b>                                                                                                               |                                      |
| ISOPOL 854 - Amortiguadora en rollos elásticos, prefabricada, hecha de caucho reciclado que proporciona absorción de impactos. |                                      |
| <b>CAPA DE SELLADO</b>                                                                                                         |                                      |
| POLAPLAST P22 - Capa de sellado de poliuretano coloreado.                                                                      | 0.8kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |
| <b>CAPA SUPERIOR</b>                                                                                                           |                                      |
| POLAPLAST P20 - Capa superficial de poliuretano completo (full-PU), autonivelante y coloreada.                                 | 2.5kg/m <sup>2</sup>                 |
| EPDM en granulometría de 1-3mm.                                                                                                | 3.6kg/m <sup>2</sup>                 |

# PISTAS DE ATLETISMO

## POLTRACK FULL-PU

Sistema sintético exterior para pistas de atletismo en estadios con un grosor total de 15mm.


Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente. Después de aplicar un imprimante de PU para adherencia, se coloca la primera capa (capa base), que consiste en el recubrimiento de poliuretano coloreado FULL-PU **POLAPLAST P28** y el caucho reciclado 858, difundido por encima (fresco sobre fresco). La segunda capa consiste nuevamente en el recubrimiento de poliuretano coloreado FULL-PU **POLAPLAST P28** colocado sobre la superficie y el caucho reciclado 858, difundido por encima (fresco sobre fresco). La tercera capa (capa superficial) es el recubrimiento de poliuretano coloreado FULL-PU **POLAPLAST P28** colocado sobre la superficie y los gránulos de **EPDM** difundidos por encima para finalizar (fresco sobre fresco).



**Sistema certificado por WORLD ATHLETICS.**

### Pasos:

1. **POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.** Aplicada con pulverizador sin aire o brocha.
2. **POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, coloreado y especialmente modificado.** Aplicado con llana dentada en V.
3. **CAUCHO RECICLADO 858 - Gránulos de SBR** esparcidos sobre la superficie.
4. **POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, coloreado y especialmente modificado.** Aplicado con llana dentada en V.
5. **CAUCHO RECICLADO 858: Gránulos de SBR** esparcidos sobre la superficie.
6. **POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, especialmente modificado.** Aplicado con llana dentada en V.
7. **EPDM 856 - Gránulos de EPDM** esparcidos sobre la superficie.

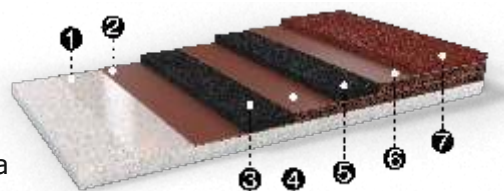

| Descripción                                                                         | Consumo                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.                                         | 0.2kg/m <sup>2</sup>                       |
| <b>CAPA BASE</b>                                                                    |                                            |
| POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, coloreado y especialmente modificado. | 2.7kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4 mm.                                   | 3kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm   |
| <b>SEGUNDA CAPA</b>                                                                 |                                            |
| POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, coloreado y especialmente modificado. | 2.8kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4 mm.                                   | 2.6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm |
| <b>CAPA SUPERIOR</b>                                                                |                                            |
| POLAPLAST P28 - Recubrimiento de PU completo, coloreado y especialmente modificado. | 2.8kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm |
| EPDM en granulometría de 1-3mm.                                                     | 4.2kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm |

# PISTAS DE ATLETISMO


## POLTRACK SPRAYCOAT ACRYLIC

Sistema sintético innovador, nuevo y económico para exteriores con una base amortiguadora, ideal para pistas de atletismo o como sistema para renovar canchas antiguas. Se aplica sobre asfalto fino o concreto liso e impermeable, sin problemas de humedad ascendente, con una primera capa base vertida en húmedo, mezclada en el sitio, que consiste en **CAUCHO RECICLADO 858** con granulometría de 1-4 mm y el aglutinante de poliuretano **POLAPLAST P13**.

La segunda capa (capa de sellado) es el relleno acrílico de poros **ELASTOTURF NEUTRO**, aplicado sobre la mezcla amortiguadora o directamente sobre superficies acrílicas antiguas y limpias. La capa final (capa superficial) es una mezcla de **ELASTOTURF TRACK** 100% acrílico altamente pigmentado con caucho EPDM coloreado en granulometría fina.


Está diseñado para su uso sobre asfalto nuevo o sobre superficies coloreadas existentes. Es una solución ideal para renovar pistas antiguas y hacerlas lucir como nuevas o para construir una pista completamente nueva.

La aplicación va precedida de una imprimación con **POLAPLAST P10**.

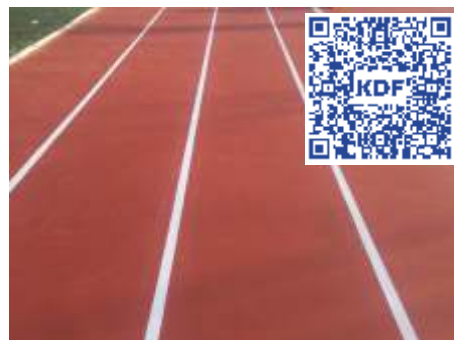

### Pasos:

- 1. POLAPLAST P10 - Imprimación de poliuretano.**  
Aplicada con pulverizador sin aire o brocha.
- 2. Mezcla de POLAPLAST P13 y CAUCHO RECICLADO 858** - Aplicada con máquina pavimentadora.
- 3. ELASTOTURF NEUTRO - Relleno acrílico de poros.**  
Aplicado con jalador de goma.
- 4. Mezcla de ELASTOTURF TRACK y gránulos de EPDM** - Se aplica con máquina pavimentadora o jalador de goma en dos o tres capas.

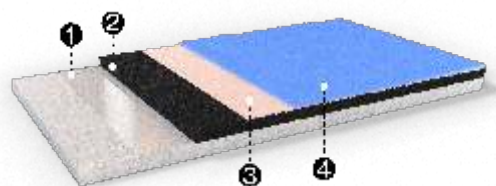

| Descripción                                                | Consumo                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Polyurethane primer.                       | 0.2kg/m <sup>2</sup>                                                                   |
| <b>CAPA BASE</b>                                           |                                                                                        |
| POLAPLAST P13 - Aglutinante monocomponente de poliuretano. | 1.2kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 10mm                                            |
| CAUCHO RECICLADO 858 con granulometría de 1-4mm.           | 6kg/m <sup>2</sup><br>Para mezcla de 5mm                                               |
| <b>CAPA DE SELLADO</b>                                     |                                                                                        |
| ELASTOTURF NEUTRO - Relleno acrílico de poros.             | 1.3-2.5kg/m <sup>2</sup>                                                               |
| <b>CAPA SUPERIOR</b>                                       |                                                                                        |
| ELASTOTURF TRACK - 100% Acrílico modificado.               | 1kg/m <sup>2</sup><br>en 2 capas por 2mm<br>1.5kg/m <sup>2</sup><br>en 3 capas por 3mm |
| EPDM 856 con granulometría de 0.5-1.5mm.                   | 0.9kg/m <sup>2</sup>                                                                   |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS INTERIORES

## POLYFLEX PU-IN

Sistema de pavimento deportivo interior, altamente resistente, ideal para pistas deportivas multiusos, pavimentos de gimnasios, pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, además de cualquier otro tipo de pista deportiva cubierta.

Combinación de rollos de caucho prefabricados y materiales de poliuretano en un espesor total promedio de 6 mm a 16 mm.

**Sistema certificado por el Instituto LABOSPORT y según la norma EN 14904.**





### Pasos:

**1. PU FLEX 140 - Pegamento especial de poliuretano de 2 componentes.** Se aplica con llana dentada en V sobre superficies de hormigón impermeables y secas, sin problemas de humedad ascendente, o asfalto. Se utiliza para la aplicación de rollos prefabricados ISOPOL 854 u otros rollos de absorción de impactos hechos de caucho reciclado o de EPDM.

**2. ISOPOL 854 – Rollos de caucho.** Almohadilla elástica prefabricada hecha de caucho reciclado que proporciona absorción de impactos, en espesores de 4 mm a 12 mm. Se utiliza como sustrato de amortiguación antes de la aplicación de sistemas acrílicos o de poliuretano.

**3. POLYSPORT STUCCO 950 - Tapaporos de poliuretano elástico de 2 componentes.** Se utiliza para sellar superficies prefabricadas porosas en pavimentos deportivos, como rollos prefabricados ISOPOL 854 o rollos de amortiguación con aplicación de vertido en sitio. Se aplica con llana plana.

**4. POLYSPORT PU 951 - Autonivelante de poliuretano 2 componentes para superficies deportivas interiores.** Se combina con rollos de caucho ISOPOL 854 como sustrato para crear pistas deportivas multiusos con absorción de impactos. La aplicación del tapaporos POLYSPORT STUCCO 950 precede a la aplicación del autonivelante. Se aplica con llana dentada en V y rodillo de púas paralelamente.

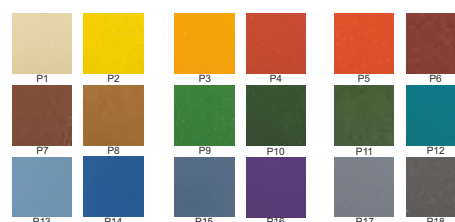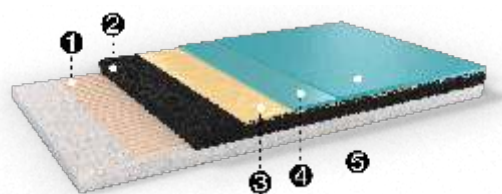

**5. POLYSPORT 952 - Recubrimiento superior alifático de poliuretano de 2 componentes para pavimentos deportivos interiores.** Se aplica en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto.

| Descripción                                                                                                             | Consumo                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PU FLEX 140 - Pegamento especial de poliuretano de 2 componentes.                                                       | 1kg/m <sup>2</sup><br>para 1 capa              |
| ISOPOL 854 - Rollos prefabricados de caucho.                                                                            |                                                |
| POLYSPORT STUCCO 950 - Tapaporos de poliuretano elástico de 2 componentes                                               | 0.8kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas en rollos |
| POLYSPORT PU 951 - Autonivelante de poliuretano de 2 componentes para superficies deportivas interiores.                | 2-2.2kg/m <sup>2</sup><br>para 1 capa          |
| POLYSPORT 952 - Recubrimiento superior alifático de poliuretano de 2 componentes para pavimentos deportivos interiores. | 0.25kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas          |

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS INTERIORES

## WET-POUR POLYFLEX PU-IN



Sistema de pavimento deportivo interior, altamente resistente, ideal para pistas deportivas multiusos, pavimentos de gimnasios, pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, además de cualquier otro tipo de pista deportiva cubierta.

Combinación de una mezcla de **PU BINDER 1118** con gránulos de **CAUCHO RECICLADO 858-SBR** en granulometría de 0,5-2 mm, aplicada con pavimentadora en espesores de 6 mm a 14 mm, y recubrimiento superior elástico de poliuretano en espesor de 2 mm.



### Pasos:

- 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.** Se aplica con pulverizador sin aire o brocha sobre superficies de asfalto o sobre superficies de hormigón impermeables sin problemas de humedad ascendente.
- 2. Mezcla de PU BINDER 1118 con CAUCHO RECICLADO 858 - Mezcla elástica de absorción de impactos vertida en sitio.** El **CAUCHO RECICLADO 858** tiene una granulometría de 0,5-2 mm. La mezcla se aplica con pavimentadora en espesores de 6 mm a 12 mm o más.
- 3. POLYSPORT STUCCO 950 - Tapaporos elástico de poliuretano de 2 componentes.** Se utiliza para sellar subsuelos prefabricados porosos como rollos de caucho ISOPOL 854 o almohadillas de amortiguación vertidas en sitio. Se aplica con llana plana.
- 4. POLYSPORT PU 951 - Recubrimiento autonivelante de poliuretano de 2 componentes para superficies deportivas interiores.** Se combina con rollos de caucho **ISOPOL 854** como sustrato para crear pistas deportivas multiusos con absorción de impactos. La aplicación del tapaporos **POLYSPORT STUCCO 950** precede a la aplicación del autonivelante. Se aplica con llana dentada en V y rodillo de púas paralelamente.

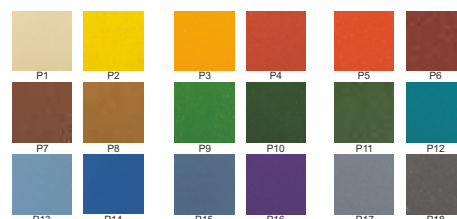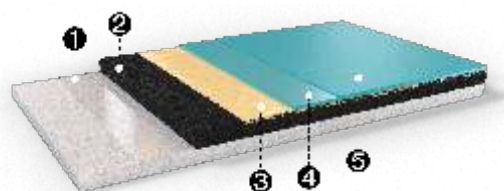

- 5. POLYSPORT 952 - Recubrimiento superior alifático de poliuretano de 2 componentes para pavimentos deportivos interiores.** Se aplica en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto.

| Descripción                                                                                                         | Consumo                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.                                                                | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas                                        |
| PU BINDER 1118 - Aglutinantes de poliuretano.                                                                       | 1.2kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                     |
| CAUCHO RECICLADO 858 - Gránulos de SBR en granulometría de 0,5-2 mm.                                                | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                       |
| POLYSPORT STUCCO 950 - Tapaporos elástico de poliuretano de 2 componentes.                                          | 1.5kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas dependiendo<br>de la granulometría del SBR |
| POLYSPORT PU 951 - Autonivelante de poliuretano de 2 componentes para superficies deportivas interiores.            | 2-2.2kg/m <sup>2</sup><br>for 1 layer                                           |
| POLYSPORT 952 - Recubrimiento superior alifático de poliuretano de 2 componentes para pistas deportivas interiores. | 0.25kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas                                           |

# PAVIMENTO PARA PARQUES INFANTILES

## SAFEPOL MULTICOLOR

Pavimento elástico de seguridad vertido en sitio, ideal para pavimentos de parques infantiles, disponible en diversos espesores de 4cm a 20cm y aplicado incluso sobre grava compactada, limpia y seca, y sobre superficies de cemento o asfalto.


Consiste en una mezcla de **AGLUTINANTE PU 1118** y **CAUCHO RECICLADO 858** en granulometría de 1-3mm para la primera capa (SAFEPOL) y en una mezcla de **AGLUTINANTE PU 1118** y **EPDM 856** en granulometría de 1-3.5 mm o 1-4 mm para la capa superior (SAFEPOL MULTICOLOR). Se pueden crear muchos diseños y patrones en una gran variedad de colores EPDM. La capa superior final sobre la superficie de EPDM es el recubrimiento superior mate que protege contra los rayos UV, **POLYSPORT XP 1069**, aplicado en dos capas cruzadas.



**Certificado según la norma EN 1177.**

### Pasos:

- 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.** Aplicada con pulverizador sin aire o brocha.
- 2. Mezcla de AGLUTINANTE PU 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 en granulometría de 1-3 mm.** Aplicada con llana metálica plana después de extender y nivelar con rastrillo y regla. Se realiza un rodado con cilindro para compactar.
- 3. Mezcla de AGLUTINANTE PU 1118 y EPDM 856 en granulometría de 1-3 mm o 1-4 mm.** Aplicada con llana metálica plana después de extender y nivelar con rastrillo y regla. Se realiza un rodado con cilindro para compactar.
- 4. POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate bicomponente, resistente a los rayos UV, que protege los gránulos de EPDM contra la radiación UV.** Aplicado en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto sobre la superficie en el color deseado, para brindar doble protección contra los rayos UV y la decoloración. El material también ofrece la posibilidad de crear diferentes diseños y patrones. Protección necesaria para todos los colores EPDM, excepto los colores básicos de la cartilla de colores de KDF (E3 y E10).

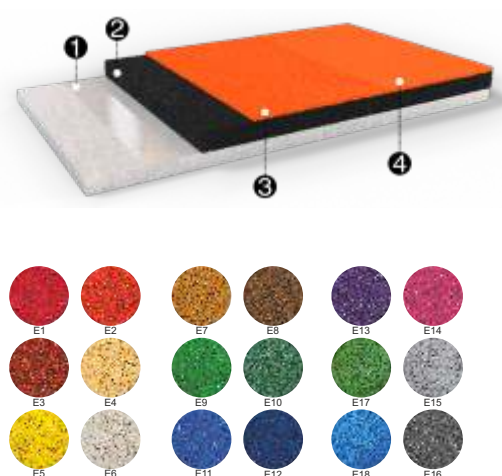

| Descripción                                                                                                                                       | Consumo                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.                                                                                              | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas   |
| AGLUTINANTE PU 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                       | 1kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| CAUCHO RECICLADO 858 - Gránulos de SBR en granulometría de 1-3mm.                                                                                 | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| AGLUTINANTE PU 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                       | 2kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm  |
| EPDM 856 en granulometría de 1-3mm o 1-4mm.                                                                                                       | 10kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm |
| POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate bicomponente resistente a los rayos UV para proteger los gránulos de EPDM contra la radiación UV. | 0.4kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas       |

# PAVIMENTO PARA PARQUES INFANTILES

## SAFEPOL SBR COLOURANT



Pavimento elástico de seguridad vertido en sitio, ideal para pavimentos de parques infantiles, disponibles en diversos espesores de 15 mm a 150 mm o más, y aplicado sobre grava compactada, limpia y seca, y sobre superficies de cemento o asfalto.

Consiste en una mezcla de **AGLUTINANTE PU 1118** y **CAUCHO RECICLADO 858**, en granulometría de 1-3 mm o 2-4 mm para la primera capa (SAFEPOL) y en una mezcla de pigmentos especiales KDF, en 11 tonos diferentes, **AGLUTINANTE PU 1118** y **CAUCHO RECICLADO 858**, en granulometría de 1-3 mm o 2-4 mm, para la segunda capa (SAFEPOL COLOURANT). Se pueden crear muchos diseños y patrones en una gran variedad de colores. La capa superior final sobre la superficie de SBR es el recubrimiento superior mate bicomponente resistente a los rayos UV, **POLYSPORT XP 1069**, para la protección de los granúlos de SBR



### Pasos:

- 1. PU PRIMER 870 - Imprimación especial de poliuretano.** Aplicada con pulverizador sin aire o brocha.
- 2. Mezcla de AGLUTINANTE PU 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 en granulometría de 1-3 mm o 2-4 mm.** Aplicada con llana metálica plana después de extender y nivelar con rastrillo y regla.
- 3. Mezcla de pigmentos especiales KDF, AGLUTINANTE PU 1118 y CAUCHO RECICLADO 858 en granulometría de 1-3 mm o 2-4 mm.** Aplicada con llana metálica plana después de extender y nivelar con rastrillo y regla. Se realiza un rodado con cilindro para compactar.
- 4. POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate bicomponente resistente a los rayos UV, que protege los granúlos de SBR coloreados contra la radiación UV.** Aplicado en dos capas cruzadas con pulverizador sin aire preferiblemente o rodillo de mohair de pelo corto sobre la superficie en el color deseado, para brindar doble protección contra los rayos UV y la decoloración. El material también ofrece la posibilidad de crear diferentes diseños y patrones.

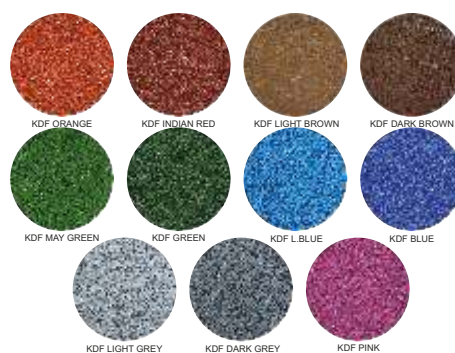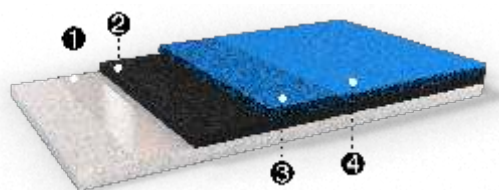

| Descripción                                                                                                                                                 | Consumo                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PU PRIMER 870 - - Imprimación especial de poliuretano.                                                                                                      | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas                                 |
| AGLUTINANTE PU 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                                 | 1kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                |
| CAUCHO RECICLADO 858 - Gránulos de SBR en granulometría de 1-3mm o 2-4mm.                                                                                   | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                |
| PIGMENTO KDF                                                                                                                                                | 0.15-0.60kg<br>dependiendo de la cantidad de colorante (2%, 4%, 6% o 8%) |
| AGLUTINANTE PU 1118 - Aglutinante aromático de poliuretano.                                                                                                 | 1.45kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                             |
| CAUCHO RECICLADO 858 - Gránulos de SBR en granulometría de 1-3mm o 2-4mm.                                                                                   | 6kg/m <sup>2</sup><br>para mezcla de 10mm                                |
| POLYSPORT XP 1069 - Recubrimiento superior mate bicomponente resistente a los rayos UV para proteger los granúlos de SBR coloreados contra la radiación UV. | 0.4kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas                                     |

# PARQUES ACUÁTICOS

## AQUASOFT-EX


Pavimento polimérico innovador, sin juntas, aplicado en húmedo, elástico, colorido, antideslizante y duradero, ideal para parques acuáticos y áreas de chapoteo. Ofrece seguridad y comodidad excepcionales para niños y usuarios en un espesor de 4mm. Nuestro pavimentos para parques acuáticos y juegos de chapoteo es un sistema polimérico único para zonas húmedas en contacto constante con agua o cerca del agua.

Está compuesto por resinas poliméricas especiales y elementos elásticos.

**Certificado según ASTM F925-13, ISO 22196:2011, EN 1177**

### Pasos:

- POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER - Imprimación de PU.** Se utiliza como barrera contra la humedad en sustratos de concreto y como componente adhesivo entre superficies de concreto y revestimientos deportivos. Se aplica con rodillo, brocha o espátula.
- ARENA SÍLICE – Granulometría de 0.2-0.4mm.** Se esparce arena sílice sobre la última capa de POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER mientras aún esté húmeda.
- PU PRIMER 870 – Imprimación de PU.** Se aplica en una capa con brocha o pulverizador sin aire.
- AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes especialmente modificado.** Este material no tiene solventes, es fácil de aplicar y muestra un buen comportamiento de curado incluso en bajas o altas temperaturas. Se aplica con llana dentada en y rodillo de púas.
- ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho. Granulometría de 0.5mm.** Gránulos que se esparcen sobre la superficie autonivelante fresca y húmeda.
- AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes especialmente modificado.** Este material no tiene solventes, es fácil de aplicar y muestra un buen comportamiento de curado incluso en bajas o altas temperaturas. Se aplica con llana dentada en y rodillo de púas.

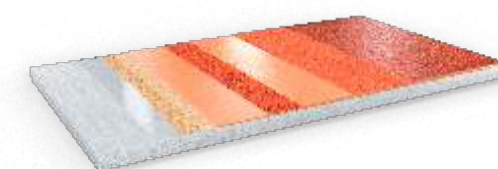

- ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho. Granulometría de 0.5mm.** Gránulos que se esparcen sobre la superficie autonivelante fresca y húmeda.
- AQUASOFT 8052 - Recubrimiento de dos componentes a base de polímeros, resistente a los rayos UV.** Se aplica como capa de sellado final sobre pisos para parques acuáticos con un pulverizador sin aire.

| Descripción                                                                                          | Consumo                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER - Imprimación de PU.                                                    | 0.4kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |
| ARENA SÍLICE – Granulometría de 0.2-0.4mm.                                                           | 1-1.5kg/m <sup>2</sup>               |
| PU PRIMER 870 – Imprimación de PU.                                                                   | 0.2-0.3kg/m <sup>2</sup>             |
| AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes, especialmente modificado. | 2.15kg/m <sup>2</sup>                |
| ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho.                                                            | 1.6-1.8kg/m <sup>2</sup>             |
| AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes, especialmente modificado. | 2.15kg/m <sup>2</sup>                |
| ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho.                                                            | 1.6-1.8kg/m <sup>2</sup>             |
| AQUASOFT 8052 - Recubrimiento de dos componentes a base de polímeros, resistente a los rayos UV.     | 0.6kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |

# PARQUES ACUÁTICOS

## AQUASOFT-EX WET-POUR

Un pavimento polimérico innovador, sin juntas, aplicado en húmedo, elástico, colorido, antideslizante y duradero, ideal para parques acuáticos y áreas de chapoteo. Ofrece seguridad y comodidad excepcionales para niños y usuarios, con espesores de 10 mm a 20 mm.


Nuestro piso para parques acuáticos y áreas de chapoteo es un sistema polimérico único para zonas húmedas que están en contacto constante o muy cerca del agua.

Está compuesto por una mezcla vertida en húmedo de EPDM, resinas poliméricas especiales y elementos elásticos.

**Certificado según ASTM F925-13, ISO 22196:2011, EN 1177**

### Pasos:

- POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER - Imprimación de PU.** Se utiliza como barrera contra la humedad en sustratos de concreto y como componente adhesivo entre superficies de concreto y revestimientos deportivos. Se aplica con rodillo, brocha o espátula.
- ARENA SÍLICE – En granulometría de 0.2-0.4mm.** Se esparce sobre la última capa de POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER mientras aún esté húmeda.
- DECOPOOL PU PRIMER 1870 - Imprimación especial de poliuretano de 2 componentes.** Se aplica con brocha o pulverizador sin aire en superficies de asfalto o en superficies de concreto sin problemas de humedad ascendente.
- Mezcla de PU BINDER 1125 alifático y EPDM 856 en granulometría de 1-3mm.** Se aplica con llana metálica después de extender y nivelar con rastrillo y regla de borde recto. Se realiza un rodado con cilindro para compactar la mezcla.
- POLYSPORT STUCCO 8050 - Tapaporos elástico de poliuretano de dos componentes.**  
Se utiliza para sellar los poros del subsuelo, ya sea prefabricado o vertido en húmedo. Se aplica con llana.
- AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes especialmente modificado.** Este material no tiene solventes, es fácil de aplicar y muestra un buen comportamiento de curado incluso en bajas o altas temperaturas. Se aplica con llana dentada en V y rodillo de púas.
- ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho.** Granulometría de 0.5mm. Gránulos que se esparcen sobre la superficie autonivelante fresca y húmeda.

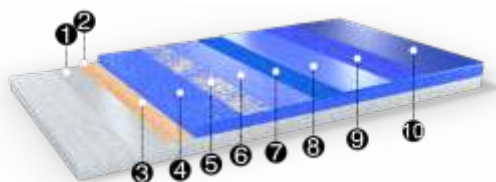

- AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes especialmente modificado.** Este material está libre de solventes, es fácil de aplicar y muestra un buen comportamiento de curado incluso a bajas o altas temperaturas. Se aplica con llana dentada y rodillo de púas.
- ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho Granulometría de 0.5mm.** Gránulos que se esparcen sobre la superficie autonivelante húmeda.
- AQUASOFT 8052 - Recubrimiento de dos componentes a base de polímeros resistente a los rayos UV.** Se aplica como capa de sellado final sobre pavimentos para parques acuáticos con un pulverizador sin aire.

| Descripción                                                                                          | Consumo                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER - Imprimación de PU.                                                    | 0.4kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |
| ARENA SÍLICE – En granulometría de 0.2-0.4mm.                                                        | 1-1.5kg/m <sup>2</sup>               |
| DECOPOOL PU PRIMER 1870 - Imprimación especial de poliuretano de dos componentes.                    | 0.2kg/m <sup>2</sup>                 |
| Mezcla de AGLOMERANTE DE PU 1125AL y EPDM 856 en granulometría de 1-3mm.                             | 12kg/m <sup>2</sup>                  |
| POLYSPORT STUCCO 8050 - Tapaporos de poliuretano elástico de dos componentes.                        | 1.5kg/m <sup>2</sup>                 |
| AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes, especialmente modificado. | 2.15kg/m <sup>2</sup>                |
| ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho.                                                            | 1.6kg/m <sup>2</sup>                 |
| AQUASOFT 8055 - Recubrimiento autonivelante polimérico de dos componentes, especialmente modificado. | 2.15kg/m <sup>2</sup>                |
| ELEMENTOS ELÁSTICOS - Gránulos de caucho.                                                            | 1.8kg/m <sup>2</sup>                 |
| AQUASOFT 8052 - Recubrimiento de dos componentes a base de polímeros, resistente a los rayos UV.     | 0.6kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |

# RECUBRIMIENTOS SUPERIORES PROTECTORES

## **POLYSPORT 1052**

Recubrimiento universal mate de poliuretano, bicomponente, resistente a los rayos UV. Recubrimiento económico de pavimentos deportivos exteriores. Ideal para pistas de tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol y polideportivas. Se aplica sobre rollos prefabricados o sobre superficies de caucho vertido en sitio (mezcla de AGLUTINANTE PU más gránulos de SBR). También es ideal para la aplicación en superficies de parques infantiles hechas con aglutinante de color y gránulos de SBR. Perfecto para refrescar pavimentos de parques infantiles de EPDM antiguos y descoloridos y baldosas de caucho EPDM o baldosas de caucho SBR coloreadas para crear una nueva superficie superior de color con alta resistencia a los rayos UV.

Consumo: 0,25-0,35kg/m<sup>2</sup>



## **POLYSPORT PR 1065**

**POLYSPORT PR 1065** es un recubrimiento acrílico transparente, monocomponente, que protege las superficies deportivas acrílicas exteriores y velódromos de la suciedad, haciendo que la superficie sea fácil de limpiar y mantener. Se aplica como una capa de protección final que proporciona un acabado brillante.

Consumo: 0,2-0,25kg/m<sup>2</sup>



## **POLYSPORT XP 1069**

**POLYSPORT XP 1069** es un recubrimiento de acabado mate bicomponente con alta resistencia a los rayos UV. Se aplica como una capa protectora final sobre pavimentos de parques infantiles hechos de gránulos de EPDM más aglutinante de PU o también sobre baldosas de caucho reciclado o baldosas de EPDM para estabilizar color. No cambia la estructura del EPDM ni altera su apariencia si se aplica correctamente con un pulverizador sin aire o incluso con rodillos simples. El material es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, adecuado para superficies de caucho de parques infantiles exteriores. Ideal para renovar y refrescar superficies antiguas de EPDM o de caucho.

Consumo: 0,4kg/m<sup>2</sup>



# MATERIALES DE REPARACIÓN PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS

## **CRACKFIX 500**

Mezcla acrílica ideal para reparar y rellenar grietas en superficies deportivas de asfalto o concreto. Para mezclar en el momento con arena, cemento y agua.

Mezcle el aglutinante **CRACKFIX 500** con arena, cemento y agua en una proporción de 1 kg de **CRACKFIX 500** : 1 kg de arena : 0,24-0,30 kg de cemento : aprox. 0,1 kg de agua.

Para rellenar grietas, 1 kg de material **CRACKFIX 500** producirá suficiente mezcla para rellenar 40 metros lineales con 4 mm de ancho y 4 mm de profundidad

## **FLOORFIX 600**

**FLOORFIX 600** es un revestimiento de reparación de dos componentes, compuesto por agregados duros de cuarzo o mármol (espesor de grano 1-3 mm, 2-4 mm y 2-5 mm o mayor) y resinas duras de poliuretano.

- Crea un revestimiento granular de alta resistencia sin juntas, que no requiere mantenimiento.
- Adecuado para uso exterior e interior, ideal como subsuelo para pavimentos deportivos y pistas de atletismo.
- Resistente a tensiones mecánicas, desgaste por fricción y efectos químicos.
- Se aplica en espesores desde 5 mm hasta 100 mm.

Consumo: 20 kg/por metro cuadrado (1,6 kg de resina dura y 18,4 kg de agregados) para 10 mm.

# PAVIMENTO PARA INSTALACIONES HÍPICAS

## POLTRACK EQUINE FLOORING

Sistema equino sintético para exteriores con un espesor total de 15 mm a 30 mm para establos, graneros, potreros, etc. La primera capa de amortiguación (capa base) es una mezcla del aglutinante de poliuretano **POLAPLAST P13** y **CAUCHO RECICLADO 858** en diversas granulometrías (2-4 mm, 0,8-2,5 mm y polvo de SBR), aplicada en el sitio. La segunda capa (capa de sellado) consiste en el tapaporos de poliuretano semiflexible **POLAPLAST P24**, aplicado sobre la mezcla de amortiguación. Luego sigue la aplicación del autonivelante semi-elástico y coloreado de PU, **POLAPLAST P25**, y finalmente el recubrimiento superior alifático de poliuretano resistente a los rayos UV, **POLYSPORT 1053**, en dos capas.

Para obtener una superficie antideslizante, después de la aplicación del autonivelante de poliuretano **POLAPLAST P25**, se lija cualquier irregularidad de la superficie final. Luego, se aplica la capa de recubrimiento alifático de poliuretano resistente a los rayos UV, **POLYSPORT 1053**, seguida de la dispersión de arena sílice de 0,1-0,4 mm (1,5-2 kg/m<sup>2</sup>). Luego, la superficie se cubre con el recubrimiento superior alifático de poliuretano resistente a los rayos UV, **POLYSPORT 1053**, en al menos dos capas.



Sistema certificado por el Instituto KIWA-ISA Sport.

### Pasos:

1. **POLAPLAST P10** - Imprimación especial de poliuretano. Aplicada con pulverizador sin aire o brocha.
2. Mezcla de **POLAPLAST P13** y **CAUCHO RECICLADO 858** aplicada con pavimentadora.
3. **POLAPLAST P24** - Capa de sellado de poliuretano, con una malla de poliéster. Aplicada con llana plana.
4. **POLAPLAST P25** - Autonivelante de poliuretano coloreado de PU. Aplicado con llana dentada en V.
5. **POLYSPORT 1053** - Recubrimiento superior alifático de poliuretano resistente a los rayos UV. Aplicado con pulverizador sin aire o rodillo de mohair de pelo corto.

| Descripción                                               | Consumo                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| POLAPLAST P10 - Imprimación especial de poliuretano.      | 0.3kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas  |
| <b>CAPA BASE</b>                                          |                                       |
| POLAPLAST P13 - Aglutinante de poliuretano.               | 3.24kg/m <sup>2</sup><br>para 18mm    |
| RECYCLED RUBBER 858 en granulometría de 2-4mm.            | 4.3kg/m <sup>2</sup><br>para 18mm     |
| RECYCLED RUBBER 858 en granulometría de 0,8-2,5mm.        | 3.25kg/m <sup>2</sup><br>para 18mm    |
| RECYCLED RUBBER 858, polvo de SBR.                        | 3.25kg/m <sup>2</sup><br>para 18mm    |
| <b>CAPA DE SELLADO</b>                                    |                                       |
| POLAPLAST P24 - Tapaporos de poliuretano como sellador.   | 1.3kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas  |
| MALLA DE POLIÉSTER                                        |                                       |
| <b>CAPA SUPERFICIAL</b>                                   |                                       |
| POLAPLAST P25 - Autonivelante de poliuretano coloreado.   | 2.3kg/m <sup>2</sup><br>para 1 capa   |
| <b>RECUBRIMIENTO SUPERIOR</b>                             |                                       |
| POLYSPORT 1053 - Recubrimiento alifático protector de PU. | 0.25kg/m <sup>2</sup><br>para 2 capas |

# PEGAMENTOS DE POLIURETANO

## **PU GRASS 149 PARA CÉSPED ARTIFICIAL**

Pegamento especial de poliuretano de dos componentes. Se utiliza para pegar rollos de césped artificial. También se utiliza junto con cintas de unión de poliéster.

Material certificado por ISA SPORT y reconocido con la etiqueta de producto de base biológica certificado por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).



| Descripción                                                              | Consumo                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PU GRASS 149 - Pegamento especial de poliuretano para césped artificial. | 200-250gr/m <sup>2</sup> |

## **PU FLEX 140 PARA ROLLOS PREFABRICADOS Y BALDODAS O LOSETAS**

Pegamento especial de poliuretano de dos componentes. Se aplica sobre superficies de hormigón seco, impermeable y liso o asfalto fino. Se utiliza para la aplicación de rollos de caucho ISOPOL 854 o cualquier otro rollo prefabricado amortiguador hecho de caucho reciclado o de EPDM y también para la aplicación de baldosas o losetas caucho.

**Material reconocido con la etiqueta de producto de base biológica certificado por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).**

| Descripción                                                                                               | Consumo            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PU FLEX 140 - Pegamento especial de poliuretano para rollos prefabricados y baldosas o losetas de caucho. | 1kg/m <sup>2</sup> |

# CERTIFICADOS



**ISO QUALITY MANAGEMENT    ISO ENVIROMENTAL MANAGEMENT    POLTRACK SPRAYCOAT**



**POLTRACK SANDWICH    POLTRACK ROLL-SANDWICH    POLTRACK FULL-PU**



**POLTRACK FULL-PU    POLYFLEX AEL-EX    FLEXFLOOR-EX**

# CERTIFICADOS



**SPORTFLOOR-EX**



**SPORTFLOOR-EX FAST**



**SPORTGROUND-EX**




**POLTRACK JOGGING TRACK**



**POLYFLEX PU EX/IN**



**POLYFLEX PU EX/IN - FIBA**

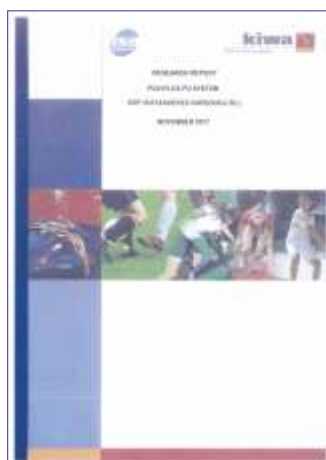

**POLYFLEX PU EX/IN-BADMINTON**



**EPDM 856**



**SAFEPOL MULTICOLOR**

# CERTIFICADOS



**SAFEPOL COLORED**



**SAFEPOL SANDPROOF**




**SAFEPOL SANDPROOF**



**PLAYPREM**



**POLTRACK EQUINE**

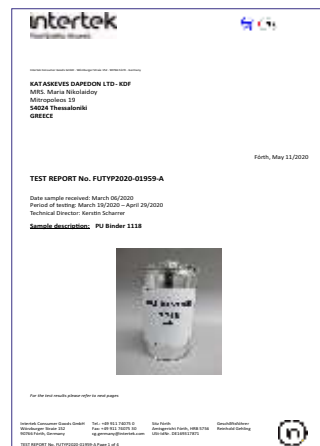

**PAH FREE TEST REPORT  
PU BINDER 1118**



**PAH FREE TEST REPORT  
PU BINDER 1125AL**



**PAH FREE TEST REPORT  
EPDM 856**



**PAH FREE TEST REPORT  
PU BINDER 1118 plus EPDM 856**

# CERTIFICADOS



**PU GRASS 149**




**POLTRACK SANDWICH  
EN 14877**



**POLTRACK SPRAYCOAT  
EN 14877**



**COLORFLEX EN 14877**

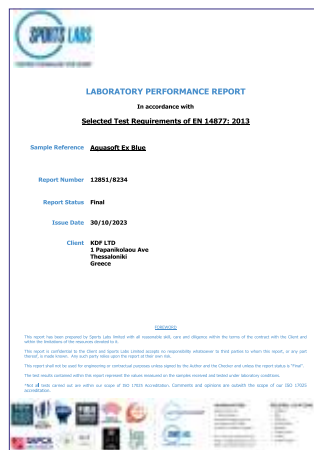

**AQUASOFT-EX EN 14877**




**AQUASOFT-EX ASTM F925-13**



**AQUASOFT-EX  
ANTIBACTERIAL ACTIVITY**



**AQUASOFT-EX  
UVA & WATER PERMEABILITY**

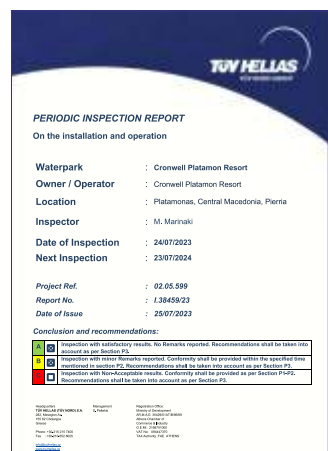

**AQUASOFT-EX  
TUV CERTIFICATION**

**KDF EN TODO EL MUNDO MÁS DE 80 PAÍSES**



ALBANIA  
ARGENTINA  
ARGELIA  
ARMENIA  
AUSTRALIA  
AUSTRIA  
BAHRÉIN  
BOSNIA-HERZEGOVINA  
BRASIL  
BULGARIA  
CAMBOYA  
CAMERÚN  
ISLAS CANARIAS  
CHILE  
CHINA  
COLOMBIA  
COSTA RICA  
CROACIA  
CUBA  
CHIPRE  
REPÚBLICA CHECA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
EGIPTO  
ETIOPÍA  
FRANCIA

GRECIA  
HONG KONG  
HUNGRÍA  
INDIA  
INDONESIA  
IRÁN  
IRAQ  
ISRAEL  
ITALIA  
JORDANIA  
KAZAJISTÁN  
KENIA  
KOSOVO  
KUWAIT  
LÍBANO  
LIBIA  
LITUANIA  
MADAGASCAR  
MALASIA  
MALTA  
MÉXICO  
MONTENEGRO  
MARRUECOS  
NEPAL

NIGERIA  
MACEDONIA DEL NORTE  
OMÁN  
PAKISTÁN  
PERÚ  
FILIPINAS  
PORTUGAL  
CATAR  
RUMANÍA  
RUSIA  
ARABIA SAUDITA  
SERBIA  
SINGAPUR  
ESLOVAQUIA  
ESLOVENIA  
ESPAÑA  
TAILANDIA  
TURQUÍA  
TÚNEZ  
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
UCRANIA  
URUGUAY  
VENEZUELA  
VIETNAM  
YEMEN

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- RIYADH CITY NORTH PHASE 7A - ABHU DHABI, U.A.E - 80000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- RIYADH CITY NORTH PHASE 7B - ABHU DHABI, U.A.E - 60000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- CONSTRUCTION OF HARD LANDSCAPING - U.A.E - 60000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- RIYADH CITY SOUTH PHASE 1 - ABHU DHABI, U.A.E - 42000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- 12 SCHOOLS IN U.A.E, MINISTRY OF EDUCATION(THROUGH VARIOUS CONTRACTORS)-40000m<sup>2</sup> EPDM flooring
- MULTIPLE RUNNING TRACKS - ALGERIA - 40000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- AL ESKAN RUNNING TRACK - BURAIDAH, K.S.A -25000m<sup>2</sup> -Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- UNIVERSITY OF DAMMAM - KSA - 13000m<sup>2</sup> - Acrylic cushion floorings
  
- KING ABDULLAH BASE AIR DEFENSE - TAIF, KSA - 12600 m<sup>2</sup> - Running track
- KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM AND MINERALS-DHARAN, KSA-12400m<sup>2</sup>-Rubber outdoor flooring
- "KOSTAS KENTERIS" STADIUM & NATIONAL STADIUM OF MITILINI - MITILINI ISLA, GREECE - 12000m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- RUNNING TRACK - K.S.A- 11000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- GEMS SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 10000 m<sup>2</sup> - Running track
- PASARGRAD WHOLESALE MARKET-IRAN - 10000 m<sup>2</sup> - Decorative flooring
- YAS ISLAND, ABU DHABI, U.A.E - 10000m<sup>2</sup> Bicycle track
  
- ANASTASIA KELESIDOU STADIUM/KONSTANTINOS KARAMANLIS - THESSALONIKI, GREECE - 10000m<sup>2</sup> - Re-topping project, Running track, Sandwich system, Indoor & Outdoor running track
- KAFTANZOGLIO NATIONAL STADIUM OF THESSALONIKI - GREECE - 9000m<sup>2</sup>, POLTRACK SANDWICH
- ABHA STADIUM - K.S.A - 9000m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH system
- ABU DHABI STADIUM - U.A.E - 9000m<sup>2</sup> - Artificial Grass, POLITURF LEADER 55140
- ALEXANDRIA STADIUM - ALEXANDRIA, EGYPT - 8500 m<sup>2</sup> - Running track
- SICHUAN INVESTMENT INTERNATIONAL TENNIS CENTER - CHENGDU CHINA - 8250 m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR
- MINISTRY OF EDUCATION IN KUWAIT - KUWAIT - 8000m<sup>2</sup> - Polyurethane flooring, Polyflex Pu-In system
  
- SALAM STREET & MINA ROAD, ABU DHABI, U.A.E - 8000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- KING FAHAD NAVAL BASE - JUBAIL, KSA - 8000m<sup>2</sup> - Running track
- MUNICIPALITY OF VELVENTO - KOZANI, GREECE - 8000m<sup>2</sup>, Running track
- PRINCE FAISAL STADIUM IN RIYADH - K.S.A - 8000m<sup>2</sup>, Running track, POLTRACK SANDWICH system
- ABBHA, KSA - 7600m<sup>2</sup> - Running track
- MUNICIPALITY OF ZENICA - ZENICA, BOSNIA & HERZEGOVINA - 7500m<sup>2</sup>, Poltrack Spraycoat, Running track
- RUNNING TRACK - KAMIANETS, PODILSKYI, UKRAINE - 7400m<sup>2</sup>, Poltrack Spraycoat
- NATIONAL STADIUM OF TRIKALA - TRIKALA, GREECE - 7000m<sup>2</sup> - Running track POLTRACK FULL PU
  
- TELUK BAYAR MINI OLYMPI STADIUM - INDONESIA - 7000m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- ADNOC SCHOOLS - U.A.E - 7000m<sup>2</sup> - Safepol system
- MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA STADIUM - MALAYSIA - 7000m<sup>2</sup> POLTRACK SANDWICH
- ATLAS CENTER-BAM, IRAN - 7000 m<sup>2</sup> - Decorative flooring
- RUNNING TRACK - SUDAN - 7000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- COLOMBIA RUNNING TRACK PROJECT - 6800 m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- MUNICIPALITY STADIUM ANDROS ISLA, GREECE - 6700m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH RETTOPING SYSTEM
- RUNNING TRACK STADIUM - CRETE, GREECE - 6500 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
  
- PLAYGROUND PROJECT - ABU DHABI, U.A.E - 6500 m<sup>2</sup>, Safety flooring
- RUNNING TRACK STADIUM - DRAMA, GREECE - 6500 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- SAADIYAT ISLAND - ABHU DHABI, U.A.E - 6500m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- RUNNING TRACK PROJECT IN MUSCAT, OMAN - 6400 m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH system
- KAVALA STADIUM - KAVALA, GREECE - 6300m<sup>2</sup> - 8-lane Running track, POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- CHENGDU SPORT UNIVERSITY - CHENGU, CHINA - 6300 m<sup>2</sup> - Cushion system, FLEXFLOOR-EX
- CORNISH, JEDDAH, K.S.A - 6000m<sup>2</sup> Bicycle track Sportground-Ex system

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- CORNISH, JEDDAH, K.S.A - 6000m<sup>2</sup> Bicycle track Sportground-Ex system
- MUNICIPALITY STADIUM-MOLAOI, GREECE - 5800m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- MUNICIPALITY STADIUM SOFADES, GREECE - 5800m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- MUNICIPALITY STADIUM OF ALIARTOS - ALIARTOS, GREECE - 5700m<sup>2</sup>- POLTRACK SPRAYCOAT
- ARTIFICIAL GRASS PROJECT - ATHENS, GREECE - 5700m<sup>2</sup> , Artificial grass
- PAPACHARALAMBIO STADIUM - NAFPAKTOS, GREECE - 5650m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH system

- AMITY INTERNATIONAL SCHOOL - ABHU DHABI, U.A.E - 5500m<sup>2</sup>, Poltrack Spraycoat, Running Track
- MUNICIPALITY STADIUM LOUTRAKI, GREECE - 5500m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- SHUQAIQ WATER AND ELECTRICITY COMPANY - JIZAN, KSA - 5400 m<sup>2</sup> - acrylic courts
- TALEEM UPTOWN SCHOOLS - DUBAI, UAE - 5400m<sup>2</sup>-Acrylic sports courts systems
- ZAYED PORT - ABHU DHABI, U.A.E - 5400m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- SAN FERNANDO DE HENARES - SPAIN - 5300m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH
- SAUDI AIR FORCE - KSA - 5250 m<sup>2</sup> - Acrylic coating elastoturf, running track
- OMAN WATERFRONT - OMAN - 5000 m<sup>2</sup> - COLORFLEX-EX

- SHIV NADER SCHOOL - FARIDABAD, INDIA - 5000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- RUNNING TRACK - K.S.A - 5000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH, U.A.E - 5000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- AIRBASE IN TAIF - KSA - 5000 m<sup>2</sup> - Running track
- AMERICAN SCHOOL AL BARSHA - DUBAI - 5000 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- MUNICIPALITY STADIUM AMFISSA, GREECE - 5000m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- NATIONAL STADIUM OF KALAMPAKA -KALAMPAKA, GREECE-4900m<sup>2</sup>-POLTRACK SEALED SPRAYCOAT
- MONTORNES DE VALLES - BARCELONA, SPAIN - 4900m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT

- THAILAND STADIUM - 4800 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- UMM GHAFAH CYCLE TRACK - AL AIN, U.A.E - 4700m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL THEODORE MONOD - SADIYAT, ABU DHABI, U.A.E - 4650 m<sup>2</sup> - Art. Grass POLITURF LEADER 55140
- BIG SQUARE & LRT STREET, MASDAR CITY - ABHU DHABI, U.A.E - 4600m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex
- DEPARTMENT OF EDUCATION ASIR REGION - KHAMIS, KSA - 4500 m<sup>2</sup> - Running track
- SERVIA STADIUM - KOZANI, GREECE - 4500m<sup>2</sup>, Running track
- STADIUM OF ISLAMIC CITY OF BAWATH IN AL-AZHAR - EGYPT - 4500m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH

- MUNICIPALITY STADIUM OF SOFADES - GREECE - 4500m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- BURGUILLAS STADIUM IN SEVILLA - SPAIN - 4400 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- ”POSIDONIO” NATIONAL ATHLETIC CENTER - THESSALONIKI, GREECE - 4300m<sup>2</sup>- Acrylic certified flooring
- MUNICIPALITY STADIUM OF MESSINI - GREECE - 4300m<sup>2</sup>- Running track, POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- MUNICIPAL SPORTS CENTER VELOU-VOHA - PELOPONNISOS, GREECE-4300m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH
- COMMUNITY COLLEGE - KHAMIS, KSA - 4200 m<sup>2</sup> - Running track
- FAYOUM INIVERSITY - EGYPT - 4200m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring, POLYFLEX PU System
- POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES-MADRID, SPAIN-4000m<sup>2</sup>-POLTRACK SPRAYCOAT

- SPORTS CLUB CENTER GLIFADA - ATHENS, GREECE - 4000m<sup>2</sup>- Poltrack Spraycoat, Running Track
- EMIRATES INTERNATIONAL SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 4000m<sup>2</sup> - Safepol System, Playground flooring
- YAS NORTH EMMARATHI COMMUNITY - ABHU DHABI, U.A.E - 4000m<sup>2</sup> Bicycle track, Sportground-Ex system
- RUNNING TRACK PROJECT IN QATAR - 4000m<sup>2</sup>, Poltrack Spraycoat system
- RUNNING TRACK PROJECT IN SAMOS - GREECE - 4000m<sup>2</sup>, Poltrack Spraycoat system
- RECONSTRUCTION OF MOROCOCHA STADIUM - PERU - 3850m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- HH KHALID BIN BANDAR - RIYADH, KSA - 3800 m<sup>2</sup> - Volleyball/basketball rubber courts
- SPORTS FLOORING COMPLEX - ISRAEL - 3700 m<sup>2</sup>, Acrylic sports flooring, SPORTFLOOR-EX system
- MUNICIPALITY STADIUM OF AGIA PARASKEVI, GREECE - 3700m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- MUNICIPALITY STADIUM OF HALKIDA - EUBOEIA, GREECE - 3700m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- RUNNING TRACK- UKRAINE - 3600m<sup>2</sup> - RunningTrack, Poltrack Spraycoat system
- ANATOLIA GOLLEGE - THESSALONIKI, GREECE - 3600m<sup>2</sup>, Running track
- AIMARJAN ASLAND – PARTIAL - 3600m<sup>2</sup>- Poltrack Sandwich, Running Track
- RUNNING TRACK - ISRAEL - 3500m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- KING ABDULLAH UNIVERSITY TECHNOLOGY - K.S.A - 3500m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- RUNNING TRACK PROJECT - EGYPT - 3500m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
  
- BICYCLE TRACK PROJECT - GREECE - 3500m<sup>2</sup>- Acrylic sports flooring, SPORTGROUND-EX system
- MUNICIPALITY OF ALIMOS - ATHENS, GREECE - 3500m<sup>2</sup>- Acrylic sports flooring, SPORTFLOOR FAST
- MUNICIPALITY STADIUM OF HOLARGOS, ATHENS- GREECE - 3500m<sup>2</sup>- POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- MATRIX SPORTING CLUB - EGYPT - 3400m<sup>2</sup> - Polyurethane outdoor flooring, Polyflex PU-EX System
- RUNNING TRACK PROJECT - EGYPT - 3400m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- SPORTS CLUB CENTER KISSAMOS - CRETE, GREECE - 3200m<sup>2</sup>- Poltrack Sandwich, Running Track
- AL LUSAIL SPORTS CLUB - DOHA, QATAR - 3200m<sup>2</sup> - Jogging track
- SPORTS CLUB CENTER - SERVIA, GREECE - 3200m<sup>2</sup> - Poltrack Sandwich, Running Track
  
- STADIUM CENTER - UKRAINE - 3200m<sup>2</sup> - RunningTrack, Poltrack Spraycoat system
- KING KHALID UNIVERSITY - ABHA, KSA - 3100 m<sup>2</sup> - Running track
- MUNICIPALITY STADIUM KRESTENA - GREECE - 3100m<sup>2</sup>- Poltrack Sandwich, Running Track
- ISLAMIC WORLD GARDEN - SHARJA, U.A.E - 3000m<sup>2</sup>- Safety flooring, SAFEPOL MULTICOLOR system
- AL FAIOUM UNIVERSITY - FAIOUM, EGYPT - 3000m<sup>2</sup>- Polyurethane indoor flooring, Polyflex PU-IN system
- RUNNING TRACK PROJECT - VELVEDOS MUNICIPALITY, GREECE - 3000m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH
- WADY DEGLA OCTOBER CLUB - CAIRO, EGYPT - 3000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- SPORTS CLUB CENTER "PAPAGOU"- ATHENS, GREECE - 3000m<sup>2</sup>- Poltrack Sandwich, Running Track
  
- PANORAMA SPORTS COMPLEX - THESSALONIKI, GREECE - 3000m<sup>2</sup>, Running track
- PLAYGROUND FLOORING PROJECT IN NORTHERN GREECE - KILKIS, GREECE - 3000m<sup>2</sup>- SAFEPOL
- TENNIS HALL OF THE DEYANG OLYNPIC SPORTA CENTER - DEYANG, CHINA-3000 m2-SPORTFLOOR-EX
- BENHA SPORTS CITY - EGYPT - 3000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- SPORTS COMPLEX IN UKRAINE - 3000m<sup>2</sup> - Safety flooring, SAFEPOL MULTICOLOR system
- CHENAO TENNIS HALL OF THE CHONGGING OLYMPIC SPORTS CENTER - CHONGGING, CHINA-3000 m2 - SPORTFLOOR-EX
- JOGGING TRACK AT WATERFONT - K.S.A - 3000m<sup>2</sup> - POLTRACK JOGGING TRACK
- PLAYGROUND FLOORING IN SHARJA - U.A.E - 3000m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR
  
- SPORTS FLOORING PROJECT IN YEMEN - 3000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX
- SPORTS SCHOOL PROJECT - ARTA, GREECE - 3000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, POLYFLEX AEL-EX
- ALIMOS STADIUM - ALIMOS, GREECE - 2850m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- INDIAN ARMY - SAGAR, INDIA - 2800m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts
- COLEGIO INTERNACIONAL DE LA SERENA - CHILE - 2800 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- ALL SAINTS SCHOOL - MUMBAI, INDIA - 2700 m<sup>2</sup> - PU outdoor sports flooring and running track
- INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH-BHOPAL,INDIA-2700m<sup>2</sup>-Acrylic sports courts
- RESORT IN RED SEA - EGYPT - 2700m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
  
- OUR OWN GOLF SCHOOL - 2700m<sup>2</sup>- Poltrack Spraycoat, RunningTrack
- BAILE FIGA, BISTRITA NASAUD - ROMANIA - 2700m<sup>2</sup> - Safety flooring, SAFEPOL MULTICOLOR system
- STADIUM STUDENTSKA, SPORTS COMPLEX - BARNNA, BOULGARIA - 2700m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX system
- OUTDOOR SPORTS VENUE - VARNA, BULGARIA - 2700 m<sup>2</sup> - Acrylic, ITF classified, 8 layers system
- RAKS PALLIKOODAM SCHOOL - INDIA - 2600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- DPS GUNTUR SITE, NEW DELHI INDIA - 2600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX system
- MUNICIPAL STADIUM OF PREVEZA - GREECE - 2600m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH
- HIGH SCHOOL COMPLEX - ATTIKA DISTRICT - 2500m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR FAST system
- KURNISH AL KHOBAR - K.S.A - 2500m<sup>2</sup> - Rubber flooring, COLORFLEX system

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- HIGH SCHOOL COMPLEX - ATTIKA DISTRICT - 2500m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR FAST system
- KURNISH AL KHOBAR - K.S.A - 2500m<sup>2</sup> - Rubber flooring, COLORFLEX system
- AL RAYAN, QATAR - 2500 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- MUNICIPALITY PARK OF TRIKALA - GREECE - 2500 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK FULL-PU
- ALHOSN SPORTS COMPLEX - 2400 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SANDWICH system
- PROJECT BELICA - CROATIA - 2300 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- MUNICIPAL SPORTS CENTER PAVLOU MELA - THESSALONIKI, GREECE - 2300 m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
- MUNICIPALITY STADIUM OF DOXATO - GREECE - 2300m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH SYSTEM
  
- TORRES DE COTILLAS - SPAIN - 2300m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- WADY DEGLA EL NAKHIL CLUB - CAIRO, EGYPT - 2260m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, POLYFLEX AEL-EX
- OUTDOOR SPORTS FLOORING PROJECT - INDIA - 2250 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX
- SPORTS FLOORING PROJECT IN BULGARIA - 2200 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX system
- LULU SCHOOL - ABU DHABI, U.A.E - 2200 m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR
- TEACHERS COLLEGE - ABHA, KSA - 2050 m<sup>2</sup> - Running track
- MUSAB BIN OMAIR BOYS SCHOOL - BIN OMRAN, QATAR - 2050 m<sup>2</sup> - PU outdoor sport flooring
- BURAIRAT SCHOOL - RAK, UAE - 2000 m<sup>2</sup> - Running track
  
- SPORTS CENTRE OF GERAKAS - ATHENS, GREECE - 2000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX
- HADAYEK ALAHRAM CLUB - GIZA, EGYPT-2000m<sup>2</sup>-PU outdoor sports flooring,POLYFLEX PU-EX WET-POUR
- JP, ADA CIGANLIJA - BELGRADE, SERBIA - 2000m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
- YASMINA SCHOOL - ABUDHABI, U.A.E - 2000m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR
- SCHOOL COMPLEX IN NAXOS ISLAND - GREECE - 2000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-FAST
- MUNICIPALITY STADIUM OF MALIA, CRETE - GREECE - 2000m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT SYSTEM
- AL SAILIYA BOYS SCHOOL - AL SAILIYA, QATAR - 2000 m<sup>2</sup> - Polyurethane, outdoor sport flooring
- KING KHALID UNIVERSITY - ABHA, KSA - 2000 m<sup>2</sup> - Volleyball/basketball rubber courts
  
- HH KHALID BIN BANDAR - RIYADH, KSA - 2000 m<sup>2</sup> - Volleyball/basketball rubber courts
- MUNICIPALITY STADIUM OF DRAMA - GREECE - 2000m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- RAWDA RASHEED PRIMARY SCHOOL FOR BOYS - 2000 m<sup>2</sup> - Outdoor sports flooring
- DEIRA INTERNATIONAL SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 2000 m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- DAMIETTA GOVERMENT - EGYPT - 2000m<sup>2</sup> - Running track, Poltrack Spraycoat Sealed System
- MUNICIPAL STADIUM OF GIANNITSA-GIANNITSA,GREECE-2000m<sup>2</sup> -Running track POLTRACK SANDWICH
- AL WAKAIR BOYS SCHOOL - AL WAKRAH, QATAR - 1950 m<sup>2</sup> - Polyurethane, outdoor sport flooring
- THE LAKE DISTRICT - PUNE, INDIA - 1950m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
  
- PRESIDENTIAL GUARD COMMAND MAHAWI - ABU DHABI, UAE - 1900m<sup>2</sup> - Football court
- GEMS CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL - HOSHIYARPUR, INDIA - 1900m<sup>2</sup> - FLEXFLOOR-EX
- MUNICIPALITY STADIUM KARPENISI, GREECE - 1900m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH SYSTEM
- UNITED (SABIC) SPORTS CLUB - 1900 m<sup>2</sup> - Rubber flooring
- OUTDOOR SPORTS FLOORING PROJECT - PAKISTAN - 1900 m<sup>2</sup> - WET-POUR POLYFLEX AEL-EX
- SHOOLS MINISTRY OF EDUCATION - KHAMIS, KSA - 1800 m<sup>2</sup> - Rubber flooring
- AL MAJAD AMPHITHEATER - SHARJA, UAE - 1800m<sup>2</sup> - Certified Jogging track
- MULTIPURPOSE COURTS - KEFALONIA, GREECE - 1800m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
  
- QASSIM UNIVERSITY - KSA - 1800m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring
- MODERN ENGLISH SCHOOL - EGYPT - 1785m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT
- AL QADSIYA MODEL INDEPENDENT SCHOOL - ALWAAB, QATAR - 1770 m<sup>2</sup> - PU outdoor sport flooring
- MUNICIPAL SPORTS CENTER IN KIATO - GREECE - 1750 m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT, SPORTFLOOR-EX
- IKNS SCHOOL - BAHRAIN - 1700 m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR system
- AL WAHDA SPORT ACADEMY CLUB - ABU DHABI, UAE - 1700 m<sup>2</sup> - Acrylic sports system
- MUNICIPALITY STADIUM OF AGIA VARVARA - GREECE - 1700m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT SYSTEM
- MULTIPURPOSE ACRYLIC COURTS - BAHRAIN - 1700 m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX system

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- ALSARH SCHOOLS OF CIVIL - RIYADH, KSA - 1650m<sup>2</sup> - PU glue/Soccer field
- PLAYGROUND FLOORING PROJECT IN QATAR - 1650m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system
- ESTADIO PROVINCIAL DE SANDIA - PUNO, PERU - 1650m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH
- GD GOENKA PUBLIC SCHOOL - PURNIA, INDIA - 1630m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- CIVIL DEFENCE TRAINING CENTER, EASTERN PROVINCE - K.S.A - 1600 m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- SPA RESORT DERENIVSKUPIA KI - UZHGOROD, UKRAINE - 1600 m<sup>2</sup> - Flexfloor-ex system, volleyball court
- CIVIL DEFENCE TRAINING CENTER, EASTERN PROVINCE - K.S.A - 1600 m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- IISER, INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH - BHOPAL, INDIA - 1600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- EFKARPIA MUNICIPALITY - THESSALONIKI, GREECE - 1600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX
- GRACANICA SPORTS CENTRE - KOSOVO - 1600m<sup>2</sup> - Running Track, POLTRACK PRAYCOAT system
- 3 OUTDOOR BASKETBALL COURTS - RHODES ISL GREECE - 1600 m<sup>2</sup> - FLEXFLOOR-EX system
- RUNNING TRACK PROJECT IN BOSNIA & HERZEGOVINA - 1585<sup>2</sup> - POLTRACK PRAYCOAT
- THE MILITARY HOSPITAL - RIYADH, KSA - 1560 m<sup>2</sup> - Volleyball/basketball rubber courts-PU sports flooring
- STADIUM IN BAJRAM CURRI - TROPOJA, ALBANIA - 1550 m<sup>2</sup> - SPRAYCOAT system
- SCHOOL SPORTS COMPLEX IN POLIGIROS - GREECE - 1550m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, SPORTFLOOR FAST
- AL FORSHAN SPORTS CENTRE - ABU DHABI, U.A.E - 1500m<sup>2</sup> - Smartfloor system, Acrylic flooring
- INDUSTRIAL FLOORING - BULGARIA - 1500m<sup>2</sup> - Epoxy flooring, Polepox Coat 814 system
- SCHOOL IN AL WAKRA CITY - DOHA, QATAR - 1500 m<sup>2</sup> - Playground flooring
- REAL SCHOOL SHAH ALAM - MALAYSIA - 1500 m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- IRAQ ARMY CAMP - IRAQ - 1500m<sup>2</sup> - Acrylic flooring in 2,2mm
- BICYCLE TRACK PROJECT - LARISA-TRIKALA, GREECE - 1500 m<sup>2</sup> - SPORTGROUND-EX
- PROJECT GREEN LAND - DUBAI, UAE - 1500 m<sup>2</sup> - Jogging track
- UP TOWN SCHOOL - 1500m<sup>2</sup> - Poltrack Spraycoat, RunningTrack
- INDIAN AIR FORCE - ALLAHABAD, INDIA - 1450m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- OUTDOOR SPORTS COURT COMPLEX - INDIA -1400m<sup>2</sup> - PU flooring, WET-POUR POLYFLEX PU-EX
- SPORTS FLOORING PROJECT IN KOSOVO - STREET BALL - 1400m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
- DUBAI MODERN HIGH SCHOOL - DUBAI, UAE - 1375 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- PROJECT ECOGREEN - DUBAI, UAE - 1350 m<sup>2</sup> - Jogging track
- SAVA BASELINE ACADEMY - MALTA - 1350m<sup>2</sup> - SMARTFLOOR-EX
- TENNIS CLUB CENTER IN LJUBLJANA - SLOVENIA - 1350m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
- SPORTS FLOORING PROJECT - BANSKO, BULGARIA - 1350 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- "10" NATIONAL TV STATION - KOSOVO - 1300 m<sup>2</sup> - Outdoor, acrylic flooring, WET POUR POYFLEX AEL-EX
- POLICE COMPLEX BARRACKS NIZWA - OMAN- 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS AL AJAIZ - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS KATMATMILAH SITE - OMAN- 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS SUWAIQ - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS AL KAMIL - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- PLAYGROUND FLOORING - BAHRAIN - 1300m<sup>2</sup> - Safepol system
- POLICE COMPLEX BARRACKS SHINAS - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS BHALA - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS MUDHAIBI - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS THUMRAIT - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- BASKETBALL COURTS PROJECT - NEAPOLI, THESSALONIKI, GREECE - 1300m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX
- POLICE COMPLEX BARRACKS AL KHOUDH - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS MAHDAH - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS BID BID - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS AL KHABOORA - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- POLICE COMPLEX BARRACKS DHANK - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS HAFEET - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- POLICE COMPLEX BARRACKS AUQAD - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
  
- POLICE COMPLEX BARRACKS SUMAIL - OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- MATRIX SPORTING CLUB - EGYPT - 1300 m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, Flexfloor System
- OUTDOOR SPORTS VENUE - KOSOVO - 1300 m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT System
- MUNICIPALITY SPORTS CENTRE SYKIES, THESSALONIKI - GREECE - 1300m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH
- SPORTS HALL IBRI - MUSCAT, OMAN - 1300 m<sup>2</sup> - Indoor sports flooring POLYFLEX PU-IN
- IK TENNIS ACADEMY - MALTA - 1300 m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX HARD COURT
- ALHALAFI BREAK - RIYADH, KSA - 1276 m<sup>2</sup> - Rubber flooring
- DELHI PUBLIC SCHOOL - ETAWAH, INDIA - 1250m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
  
- SCHOOL SPORTS PROJECT - ARTASHAT, ARMENIA - 1250m<sup>2</sup> - COLORLFEX-EX
- GI-DHOFAR BEACH RESORT & SPA - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- RLS BASIC EDUCATION SCHOOL SOHAR - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- MIXED BASIC EDUCATION SCHOOL AL QABIL - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- BOYS BASIC EDUCATION SCHOOL BARKHA - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- GIRLS BASIC EDUCATION SCHOOL MUDHAIBI - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- MIXED BASIC EDUCATION SCHOOL AL AMERAT - OMAN - 1225 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring
- UMSALAMA GIRLS SCHOOL - AL RAYYAN, QATAR - 1200 m<sup>2</sup> - Polyurethane, outdoor sport flooring
  
- SHERATON PARK - DOHA, QATAR - 1200 m<sup>2</sup> - Playground flooring
- RAWDA BIN JASSIM SCHOOL - AL AZIZIYAH, QATAR - 1200 m<sup>2</sup> - Polyurethane, outdoor sport flooring
- GEMS WESTMINISTER SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 1200 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- SILVER SPORTS CLUB - INDIA - 1200m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- OUR OWN SCHOOL - SHARJA, U.A.E - 1200m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- SHARJAH FOOTBALL CLUB - SHARJAH, UAE - 1200 m<sup>2</sup> - Polyurethane basketball courts
- SHERATON PARK - DOHA, QATAR - 1200 m<sup>2</sup> - Playground flooring
- CHILE RUNNING TRACK PROJECT - 1200 m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT system
  
- EGYPT RUNING TRACK PROJECT - 1200m<sup>2</sup>, Running Track, POLTRACK SPRAYCOAT system
- EGYPT RUNING TRACK PROJECT - 1200m<sup>2</sup>, Running Track, POLTRACK SANDWICH system
- ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY - ALIGARH, INDIA - 1200 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- SUMMER RESORT, KIDS Paly AREA - CHALKIDIKI, GREECE - 1200 m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL
- SPORTS FLOOR PROJECT IN PAKISTAN - 1200 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, POLYFLEX AEL-EX
- SCHOOL COMPLEX - ZAKINTHOS, GREECE - 1200 m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR FAST
- SYMBIOSIS COLLEGE - INDIA - 1180m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- SPORTS PROJECT IN EGYPT - 1170m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, POLYFLEX AEL-EX
  
- PROFESSOR ABDULAZIZ ANQARI - RIYADH, KSA -1150m<sup>2</sup> - PU glue/Socccer field
- ACRYLIC, OUTDOOR SPORTS FLOORING PROJECT - KARACHI, PAKISTAN -1150m<sup>2</sup> - FLEXFLOOR-EX
- AL SAQID ISLAMIC ENGLISH SHCOLL-DUBAI,UAE-1100m<sup>2</sup>- Acrylic flooring, WET-POUR POLYFLEX AEL-EX
- REAL SCHOOL HULU LANGAT - MALAYSIA - 1100m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- MAADI BRITISH SCHOOL- EGYPT - 1100m2, Multipurpose court, COLORFLEX system
- OUTDOOR SPORTS PROJECT IN FOCSANI REGION - ROMANIA - 1100m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- CENTRAL SQUARE OF MUNICIPALITY OF THERMI - THESSALONIKI, GREECE - 1100m<sup>2</sup>, Decorative flooring MARMOR FLOOR system
  
- GREEK TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALIA - GREECE - 1100m<sup>2</sup>, POLTRACK SANDWICH
- NANSHA INTERNATIONAL TENNIS CENTER - GUANGZHOU, CHINA - 1000 m2 - SPORTFLOOR-EX
- KORYDALLOS DISTRICT - ATHENS, GREECE - 1100m<sup>2</sup> - FLEXFLOOR-EX
- CINEGUILLA - PERU - 1100m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-EX

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- FIRST POINT SCHOOLS - DUBAI, UAE 1100m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- OUTDOOR SPORTS FLOORING PROJECT-ARTA, GREECE-1100m<sup>2</sup>-POLYFLEX AEL-EX & SPORTFLOOR
- TUMBES - PERU - 1100m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- DUBAI AMERICAN ACADEMY - DUBAI, UAE - 1080 m<sup>2</sup> - Acrylic sports court
  
- PRELUDE PUBLIC SCHOOL - AGRA, INDIA - 1070m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts
- INDOOR SPORTS FLOORING PROJECT - JORDAN - 1055m<sup>2</sup> - Polyurethane POLYFLEX PU-IN
- ALMGBAL BREAK - RIYADH, KSA - 1050 m<sup>2</sup> - Rubber playground
- PLAYGROUND MULTI-PROJECT IN HUANCANELICA - PERU - 1050 m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR
- BANIYAS CLUB AND AL AIN ENGLISH SPEAKING SCHOOL - ABU DHABI, UAE - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic flooring
- WADY DEGLA LOTUS PROJECT - CAIRO, EGYPT - 1000 m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, Wet-Pour Polyflex AEL-EX
- GRAVA SCHOOL COMPLEX - ATHENS, GREECE - 1000 m<sup>2</sup> - POLTRACK SANDWICH RETTOPING
- INDIAN AIR FORCE - VARANASI, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
  
- MULTIPURPOSE COURT - K.S.A - 1000m<sup>2</sup> - WET-POUR POLYFLEX AEL-EX
- GARDENIA RESIDENTS - DUBAI, U.A.E - 1000 m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system
- JINDAL UNIVERSITY - SONIPAT, HARYANA, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - PU flooring WET-POUR POLYFLEX PU-EX
- MINISTRY OF EDUCATION - DAMMAM, KSA - 1000 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring
- SHEIKH OBEID MAKTHOUM PALACE - 1000m<sup>2</sup> - Outdoor polyurethane flooring
- PAVILHAO POLIDESPORTIVO - SAO JOAO DA PESQUEIRA - PORTUGAL - 1000 m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- INDIAN AIR FORCE - AGRA, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- INDONESIA - 1000 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring
  
- FOOTBALL PITCH PROJECT IN CHALKIDIKI - GREECE-1000 m<sup>2</sup> Artificial Grass POLITURF TRIUMPH 60100
- INDIAN AIR FORCE - LUCKNOW, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- MULTIPURPOSE POLYURETHANE INDOOR COURTS - F.Y.R.O.M - 1000m<sup>2</sup> - Polyflex PU-In system
- SODIC PROJECT - EGYPT - 1000m<sup>2</sup>, Multipurpose court, COLORFLEX system
- MUNICIPALITY STADIUM OF LARISA "ALKAZAR"- GREECE -1000m<sup>2</sup>-POLTRACK SANDWICH RETTOPING
- INDIAN AIR FORCE - VARANASI, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE SCIENCE - SHARJAH, U.A.E - 1000m<sup>2</sup> - Safepol System
- INDIAN AIR FORCE - BIHTA, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
  
- INDIAN AIR FORCE - DARBHANGA, INDIA - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- AL AIN INDIAN SCHOOL - AL AIN, UAE - 1000m<sup>2</sup> - Football court
- GREEK AIR FORCE ACADEMY - TATOI, ATHENS, GREECE - 1000m<sup>2</sup> - PU flooring, POLYFLEX PU-IN
- DUBAI SCHOLARS PRIVATE SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic flooring in 2,2mm
- OBOOR SPORTS CLUB - EGYPT - 1000m<sup>2</sup> - Acrylic flooring
- CAMANA - PERU - 1000m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- INDOOR SPORTS PROJECT IN OMAN - MINISTRY OF EDUCATION - 1000m<sup>2</sup> - PU sports flooring
- VIT AP CAMPUS, AMARAVANTHI, VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH - INDIA - 985m<sup>2</sup> POLYFLEX PU-IN
  
- MONARCH INTERNATIONAL SCHOOL - 950m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- FOOTBALL COURT - LIMASSOL, CYPRUS - 950m<sup>2</sup> - Artificial grass, POLITURF IMPERIAL 50140
- MULTISPORT FIELD GADIME - KOSOVO - 950m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT
- COMMUNITY COLLEGE - KHAMIS, KSA - 940 m<sup>2</sup> - Polyurethane indoor multipurpose sports flooring
- GEMS METROPOLE SCHOOL - DUBAI, U.A.E - 900 m<sup>2</sup> - Playground flooring
- PLAYGROUND FLOORING IN KHARKIV-2 - UKRAINE - 900m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system
- MINISTRY OF EDUCATION - ABHA, KSA - 900 m<sup>2</sup> - Polyurethane indoor multipurpose sports flooring
- BAB AL SHAMS SPA HOTEL - DUBAI, UAE - 900m<sup>2</sup> - Football court
  
- STREET BALL COURTS - BOSNIA 7 HERZEGOVINA - 880m<sup>2</sup> - POLTRACK SPRAYCOAT system
- CAIRO FESTIVAL CITY ORIANA PROJECT - EGYPT - 855m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR
- INDIAN NAVY - KOCHI, INDIA - 850m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- PARCONA - PERU - 850m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-EX

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

- SCHOOL SPORTS COMPLEX - K.S.A - 850m<sup>2</sup> - POLYFLEX AEL-EX
- CHICAUMA PROJECT - CHILE - 850m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR
- JUBAIL - K.S.A - 850m<sup>2</sup> - WETPOUR POLYFLEX AEL-EX
- PLAYGROUND PROJECT IN KILKIS - GREECE - 850m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR
  
- GALGOTIAS UNIVERSITY - NOIDA, INDIA - 830m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system
- KING KHALID UNIVERSITY - ABHA, KSA - 820 m<sup>2</sup> - Polyurethane indoor multipurpose sports flooring
- SCHOOL COMPLEX - KOSOVO - 820 m<sup>2</sup> - SPORTFLOOR-EX, ITF classified – class 4
- YLL MORINA SCHOOL - GJAKOVA, KOSOVO - 810m<sup>2</sup> - Outdoor sports project, POLTRACK SPRAYCOAT
- GYMNASIUM IN OBERHOFFEN - ALSACE, FRANCE - 800m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN
- SPORTS CENTER ANTIRIO - GREECE - 800m<sup>2</sup> - Running track POLTRACK SPRAYCOAT
- JINDAL UNIVERSITY - SONIPAT, HARYANA, INDIA - 800m<sup>2</sup> - POLTRACK JOGGING TRACK
- ARTIFICIAL GRASS - STATOVCHA, BULGARIA - 800m<sup>2</sup> - Artificial grass, POLITURF ROYAL 5588
  
- SCHOOL IN AL WAKRA CITY - DOHA, QATAR - 800m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring
- LYCEE FRANCAISE PROJECT - BEIRUT, LEBANON - 800m<sup>2</sup> - Acrylic sports flooring
- SULTAN MANOR - RIYADH, KSA - 800m<sup>2</sup> - Polyurethane multipurpose sports flooring
- MINISTRY OF EDUCATION - AL KHARIZ, KSA - 800m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring
- GEMS AMERICAN ACADEMY - ABU DHABI - U.A.E - 800m<sup>2</sup> - Running track POLTRACK SANDWICH
- INDOOR SPORTS COURT - MALAYSIA - 800m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring
- KID'S PLAY AREA IN MALL - MOROCCO - 800m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring, POLYFLEX PU-IN system
- MARASSI R1 PROJECT - EGYPT - 800m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR system
  
- SPORTS CENTER GLIFADA, ATHENS - GREECE - 800m<sup>2</sup> - Running track POLTRACK SANDWICH
- SPORTS CENTER VRILISIA, ATHENS - GREECE - 800m<sup>2</sup> - Running track POLTRACK SANDWICH
- DUBAI ENGLISH SPEAKING COLLEGE - DUBAI, UAE - 783m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, SPORTFLOOR-EX
- MULTIPURPOSE COURT - YEREVAN - ARMENIA - 765m<sup>2</sup> - COLORFLEX-EX
- HAYATABAD PESHAWAR - INDIA - 750m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring, POLYFLEX PU-IN
- SINGAPORE AIRLINES - SINGAPORE - 735m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring
- CJM MIZIARA SCHOOL - LEBANON - 730m<sup>2</sup> - WET-POUR POLYFLEX AEL-EX
- AL DAJAN COMPANY - GASIM, KSA - 722m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring/Tennis court
  
- SELECTIVE GOVERNMENT HIGH SCHOOL - EGYPT - 720m<sup>2</sup>, Outdoor sports flooring
- INDIAN AIR FORCE - AHMEDABAD, INDIA - 720m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- FITNESS TIME - FAYSALIA, DAMMAM, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring/running track
- FITNESS TIME YASMEEN - RIYADH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring/running track
- FERRARI WORLD - ABU DHABI, UAE - 700m<sup>2</sup> - Playground flooring
- KOHAT SPORTS COMPLEX - PAKISTAN - 700m<sup>2</sup> - PU flooring, POLYFLEX PU-IN
- FITNESS TIME JUNIOR - RIYADH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring/running track
- FITNESS TIME - OLAYA RIYADH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring/ running track
  
- FITNESS TIME WAHA - RIYADH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor multipurpose sports flooring/running track
- FITNESS TIME, NOOR BRANCH - DAMMAM, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring and running track
- FITNESS TIME, ALAMEEN BRANCH - DAMMAM, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring and running track
- FITNESS TIME, PLUS RIYADH - RIYADH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring and running track
- FITNESS TIME, SALAMA BRANCH BRO & FITNESS - JEDDAH, KSA - 700 m<sup>2</sup> - PU indoor sports flooring
  
- THE SUSTAINABLE CITY - DUBAI, U.A.E - 700 m<sup>2</sup> - Acrylic flooring
- PROJECT IN MALTA - 700 m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, SPORTFLOOR-EX system
- EMAAR - EMIRATES HILLS 2 - DUBAI, U.A.E - 700m<sup>2</sup> - Basketball court, Acrylic flooring
- AIRFORCE SURBOTO PARK - NEW DELHI, INDIA - 680 m<sup>2</sup> - Polyurethane outdoor sports flooring
- INDIAN ARMY - DHRANGDHARA, INDIA - 670m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- MT.SAINT PATRICK ACADEMY - INDIA - 665m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts
- RAJIV GANDHI THERMAL POWER PLANT - HISAR, INDIA - 650m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

-JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPURAMU - ANANTAPUR, INDIA - 650m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system  
 -TILAL HOTEL - DUBAI, U.A.E - 650 m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -REGIONAL HQ AT BURAIMI - OMAN - 650 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -PLAYGROUND FLOORING PROJECT IN LARNAKA, CYPRUS - 650 m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE RUSTAQ - OMAN - 650 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE LIWA - OMAN - 650 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL SALIL - OMAN - 650 m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring

-OUTDOOR TENNIS COURTS - KOSOVO - 650m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE IBRI - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE IBRA - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL SUR - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -3 PICKLEBALL COURTS IN CRAZ CITY - AUSTRIA - 650m<sup>2</sup> - Acrylic sports flooring, FLEXFLOOR-EX system  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL DUKUM - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring

-ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL BURAIMI - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -OASIS COMPLEX - K.S.A - 650m<sup>2</sup> - WET-POUR POLYFLEX PU-IN system  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL NIZWA - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL SUWAIQ - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ABU DHABI MUNICIPALITY - ABU DHABI , UAE - 650m<sup>2</sup> - Acrylic flooring  
 -INDOOR BASKETBALL COURT - JUBAIL - K.S.A - 650m<sup>2</sup> - WET-POUR POLYFLEX PU-IN system  
 -ST. MARY'S SCHOOL - LEMESOS, CYPRUS - 650m<sup>2</sup> - Playground flooring, SAFEPOL MULTICOLOR

-ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL SALALAH - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE AL BARKHA - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -ROYAL OMAN POLICE TASK FORCE KHOUDH - OMAN - 650m<sup>2</sup> - Colorflex, PU sport flooring  
 -MULTIPURPOSE COURTS - TIRANA, ALBANIA - 650m<sup>2</sup> - Acrylic sports flooring, FLEXFLOOR system  
 -PLAYGROUND FLOORING IN KHARKIV-3 - UKRAINE - 650m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -MOHAMMED JASSIM M AL THANI SCHOOL - UMSALALALI, QATAR - 620m<sup>2</sup> - PU outdoor sport flooring  
 -QATAR GEMS SCHOOL - DOHA, QATAR - 615m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring

-VELOOR THRISSUR DISTRICT - KERALA, INDIA - 610m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system  
 -PUBLIC PARK - ABU DHABI, U.A.E - 610m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, SPORTFLOOE-EX FAST system  
 -VAISHNO DEVI - DELHI, INDIA - 610m<sup>2</sup> - Polyurethane outdoor sports flooring  
 -EQUINE FLOORING - BAHRAIN - 600m<sup>2</sup> - POLTRACK EQUESTRIAN SYSTEM  
 -THAILAND - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts  
 -VILLA SINMAC PARK - SAN ANTONIO, PERU - 600m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -WATER'S EDGE RESIDENTIAL DEV'T - YAS ISLAND, ABHU DHABI, U.A.E - 600m<sup>2</sup> Sportground-Ex system  
 -PLAYGROUND FLOORING IN BAHRAIN - 600m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system

-PLAYGROUND FLOORING IN KHARKIV - UKRAINE - 600m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -INDIAN ARMY - AGRA, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts  
 -THE INTERNATIONAL SCHOOL - AGRA, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts  
 -INDIAN ARMY - JHANSI, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts  
 -THE SUSTAINABLE CITY - DUBAI, U.A.E - 600m<sup>2</sup> - Safepol system  
 -AMITY SCHOOL, JUMEIRAH ISLAND - DUBAI, UAE - 600m<sup>2</sup> - Safepol system  
 -QUEEN ZAIN AL SHARAF HALL - JORDAN - 600m<sup>2</sup> - POLYFLEX PU-IN  
 -OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL - SHARJAH, U.A.E - 600m<sup>2</sup> - Flexfloor system  
 -OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL - SHARJAH, U.A.E - 600m<sup>2</sup> - Polyflex Ael-EX system  
 -ST. FRANCIS INTER COLLEGE - HATHRAS, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system

-ST. ANTHONY'S SENIOR SECONDARY SCHOOL - FARRUKHABAD, INDIA - 600m<sup>2</sup> - FLEXFLOOR-EX  
 -SKATING FOR KIDS - GUJARAT, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Sportfloor system  
 -IMS COLLEGE - GHAZIABAD, INDIA - 600m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system

# LISTA DE REFERENCIA INDICATIVA DE PROYECTOS

-GALGOTIAS COLLEGE OF ENGINEERING - GR. NOIDA, INDIA -600m<sup>2</sup>-Acrylic sports courts,FLEXFLOOR-EX  
 -HOTEL COMPLEX IN DHERMI, ALBANIA - 600m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts, SPORTFLOOR-EX system  
 -DANIEL BECCERA OCAMPO EDUCATIONAL INSTITUTION-MONQUEGUA,PERU - 580m<sup>2</sup>POLYFLEX PU-EX  
 -TATLAY AALI SPORTS COMPLEX - PAKISTAN - 500m<sup>2</sup> - PU flooring,POLYFLEX PU-IN  
 -NEW DUBAI BRADENTON SCHOOL- DUBAI, UAE - 570m<sup>2</sup> - Acrylic sports courts

-«CRONWELL PLATAMON RESORT» HOTEL IN PLATAMONAS - GREECE - 560m<sup>2</sup> - SPLASH PARK FLOORING, AQUASOFT-EX system  
 -DUBAI SILICON OSIS-CENTRAL PARK, DSO - DUBAI, UAE - 560 m<sup>2</sup> - Jogging track  
 -MPS WORLD SCHOOL - AGRA, INDIA - 560m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts  
 -LEADERS INTERNATIONAL SCHOOLS - EGYPT - 560m<sup>2</sup>- PU sports courts  
 -PLAYGROUND PROJECT IN AL KASIM - K.S.A - 560m<sup>2</sup>- SAFEPOL MULTICOLOR  
 -HARTLAND INTERNATIONAL SCHOOL - U.A.E - 550m<sup>2</sup>- SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -PLAYGROUND FLOORING PROJECT IN SINGAPORE - 550m<sup>2</sup>- SAFEPOL MULTICOLOR system

-ARMY LAW COLLEGE PUNE- PUNE, INDIA - 550m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts, FLEXFLOOR-EX system  
 -AL WUKAIR GIRLS SCHOOL - AL WAKRAH, QATAR - 550m<sup>2</sup> - Polyurethane, outdoor sport flooring  
 -AL BUROUJ PROJECT, SPORTS CLUB - EGYPT - 550m<sup>2</sup> - Running track, POLTRACK SPRAYCOAT  
 -PLAYGROUND PROJECT IN CYPRUS - 550m<sup>2</sup>- SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -BBPS - DELHI, INDIA - 512m<sup>2</sup> - Polyurethane outdoor sports flooring  
 -IVY STATE - PUNE, INDIA - 511m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts  
 -PORT CISNE - CHILE - 500m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR  
 -KUNAL ICONIA - INDIA - 510m<sup>2</sup>- Acrylic sports courts

-AGRICULTURE UNIVERSITY PESHAWAR - INDIA - 500m<sup>2</sup> - Polyurethane sports flooring, POLYFLEX PU-IN  
 -LJUBUSKY PROJECT - BOSNIA & HERZEGOVINA - 500m<sup>2</sup> - Acrylic sports flooring FLEXFLOOR-EX  
 -MURIDKE SPORTS COMPLEX-SHEIKHUPURA, PUNJAB, PAKISTAN - 500m<sup>2</sup>-PU flooring,POLYFLEX PU-IN  
 -CRNA REKA PETROL - NORTH MACEDONIA - 500m<sup>2</sup> - Acrylic flooring, FLEXFLOOR-EX  
 -ONE PARK AVENUE, SOBHA HARTLAND - U.A.E - 500m<sup>2</sup> - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -VARIOUS PLAYGROUND PROJECTS IN ABU DHABI - U.A.E - SAFEPOL MULTICOLOR system  
 -AMERICAN SCHOOL OF DUBAI - DUBAI, UAE - Acrylic sports courts  
 -ETIHAD MUSEUM - JUMEIRAH, DUBAI, UAE - Rubber flooring

-SHENZHEN CITY VALLEY - CHINA - Acrylic sports flooring  
 -CARPARKING - ABU DHABI, UAE - Acrylic flooring  
 -DUBAI MILLENIUM SCHOOL - QUSAIS, UAE - Acrylic sports courts  
 -AMERICAN UNIVERSITY - DUBAI, UAE – Acrylic outdoor sports flooring  
 -RAK ACADEMY - RAK, UAE - Acrylic flooring  
 -ISCS - SHARJA, UAE - Acrylic flooring  
 -THE INTERNATIONAL SCHOOL OF CHOUEIFAT - AJMAN, U.A.E - Sportground-Ex system  
 -THE KINDER GARDEN STARTERS - DUBAI, U.A.E - Safepol system  
 -AL ZAHIA PROJECT - SHARJA, UAE - Safepol system





**50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 5 CONTINENTES**

**KDF**

Sports Flooring Systems & Building Materials  
**50 YEARS OF EXPERIENCE**

19<sup>th</sup> km National Road Thessaloniki-Moudania  
Neo Rysio, Thessaloniki, Greece  
t: +30 2310 829598  
e: [exports@kdf.gr](mailto:exports@kdf.gr)  
w: [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)